




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE STÅL 20LC

INDVENDIG HØJDE (D) 31 MM

Lys forzinket stål kæde (Fås i rustfrit stål). Dækslet er af aluminium.

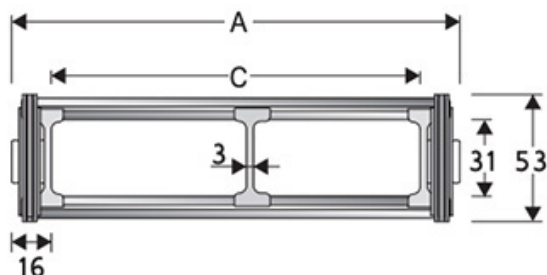


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
111	53	79	31	115-150-205-250-305	5,73	20LC079 *	Hastighed	0,5 m/s
136	53	104	31	115-150-205-250-305	6,21	20LC104 *	Acceleration	2 m/s ²
186	53	154	31	115-150-205-250-305	7,18	20LC154 *	Separator	
236	53	204	31	115-150-205-250-305	8,15	20LC204 *		
286	53	254	31	115-150-205-250-305	9,12	20LC254 *	Ikke monteret	Varenummer S20LTF
336	53	304	31	115-150-205-250-305	10,09	20LC304 *	Monteret	Varenummer S20LTFMC
C + 32	53		31	115-150-205-250-305		20LC **		

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): Feks 20LC154


**Fuldfør koden ved at indsætte "C" og radius (R):

Feks.: 20LC

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 mm	M1 mm
115	296	220	515	500	1.080
150	366	255	625	675	1.485
205	476	310	795	885	2.005
250	566	360	940	1.030	2.385
305	676	410	1.110	1.190	2.825

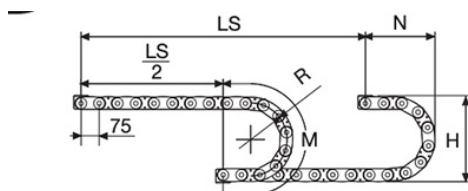

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

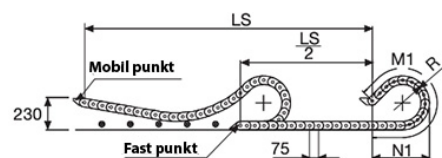

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


SERIE STÅL 20LC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.

Endebeslag: Blankforzinket Stål



Beslag fastgjort udvendigt for
radius



Velegnet til lange kører

Kædetype	F1 mm	F2 mm
20LC079	61	67
20LC104	86	92
20LC154	136	142
20LC204	186	192
20LC254	236	242
20LC304	286	292
Specielle bredder F1 = A-50 F2 = A-44		

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre

Komplet sæt monteret	
20LC...	A20LCKM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
20LC...	A20CLK
** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk