



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


SERIE STÅL 20LT

INDVENDIG HØJDE (D) 32 MM

Lys forzinket stål kæde¹. Trækplader i aluminium med nylon separator eller aluminium delt tværstykke skabt af design. Begge kan monteres hvert andet link.

Alu-draw rammer er standardmonterede og hvert link. Du kan anmode om citat C med specielt tilbud.

(1) fås i rustfrit stål.

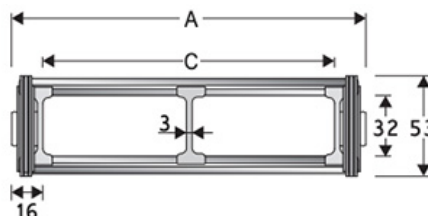



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
111	53	79	31	075-115-150-205-250-305	4,41	20LT079 *	Hastighed	0,5 m/s
136	53	104	31	075-115-150-205-250-305	4,56	20LT104 *	Acceleration	2 m/s ²
186	53	154	31	075-115-150-205-250-305	4,86	20LT154 *	Separator	
236	53	204	31	075-115-150-205-250-305	5,15	20LT204 *		
286	53	254	31	075-115-150-205-250-305	5,45	20LT254 *	Ikke monteret	Varenummer S20LTF
336	53	304	31	075-115-150-205-250-305	5,75	20LT304 *	Monteret	Varenummer S20LTFMC
C + 32	53		31	075-115-150-205-250-305		20LT **		

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks. 20LT154

**Fuldfør koden ved at indsætte "C" og radius (R):

F.eks.: 20LT

Kæde udstyret med trækplader af aluminium hver tonehøjde: Fuldfør koden ved at indsætte bogstavet D: f.eks. 20LT154250

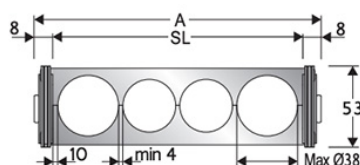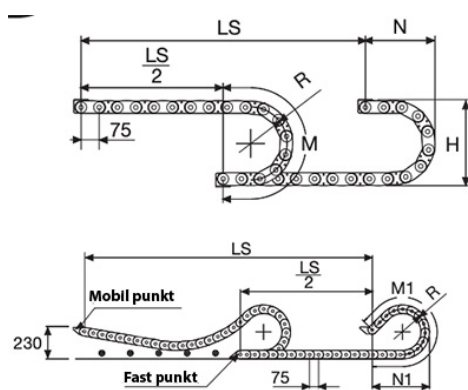

Bearbejdede tværrammer 20LA fås på forespørgsel til bøjningsradius, der er anført nedenfor. Brugerdefinerede løsninger til bearbejdede krydsrammer realisering, baseret på kundens og / eller specifikke krav.

R (mm)	H * (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 mm	M1 mm
075	216	180	390	-	-
115	296	220	515	500	1.080
150	366	255	625	675	1.485
205	476	310	795	885	2.005
250	566	360	940	1.030	2.385
305	676	410	1.110	1.190	2.825

* Højden H skal øges med ca. 10 mm / m. på grund af forudindlæsning. I tilfælde af begrænsning af den ledige plads henvises til Teknisk Dptm.

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
L = LS / 2 + M

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


SERIE STÅL 20LT

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.

Endebeslag: Blankforzinket Stål



Beslag fastgjort Indvendig/
udvendig for radius



Kædetype	F1 mm	F2 mm
20LC079	61	67
20LC104	86	92
20LC154	136	142
20LC204	186	192
20LC254	236	242
20LC304	286	292
Specielle bredder F1 = A-50 F2 = A-44		

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre

Komplet sæt monteret	
20LT...	A20LKM □**
Komplet sæt ikke monteret	
20LT...	A20LK
** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3	



Velegnet til lange kører



Supplerende bevægelige
separatorer

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk