




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 300A

INDVENDIG HØJDE (D) 18 MM


Enkeltledskonstruktion med antifriktions
snitte. Låg åbner fra indvendig radius. Lodrette
separatorer som tilkøb rådighed. Den faste ryg på
udvendig radius tilbyde god beskyttelse af kabler/
slinger når den arbejder vandret



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenummer
27	23	15	18	040-060-080-120	0,41	300A015 □□□ *
37	23	25	18	040-060-080-120	0,45	300A025 □□□ *
62	23	50	18	040-060-080-120	0,55	300A050 □□□ *
87	23	75	18	040-060-080-120	0,65	300A075 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 300A015 0 4 0

Separator	
Ikke monteret	Varenummer S300A
Monteret	Varenummer S300AMC
PIN	
Varenummer PG300A	
Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

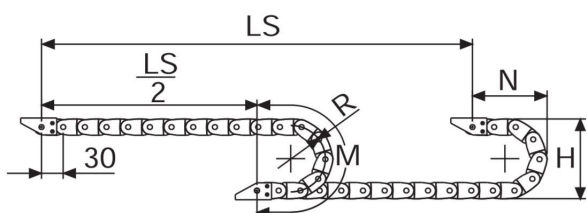

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
040	103	85	185
060	143	105	250
080	183	125	315
120	263	165	440



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE MEDIUM 300A

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.


Endebeslag




**Beslag fastgjort udvendig for
radius**

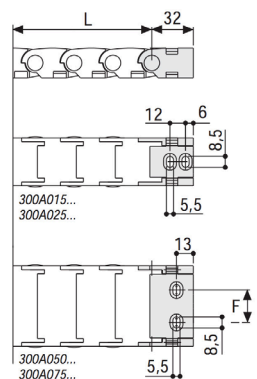

Endebeslag



**Beslag fastgjort udvendig for
radius**

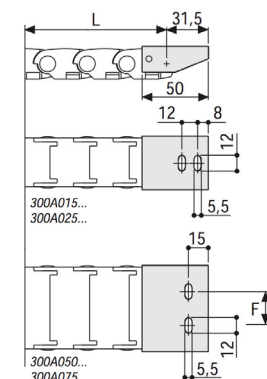


Kædetype	F mm
300A050	25
300A075	50

Nylon Type Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
300A	AN300A □□□*KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
300A	AN300A □□□ *K
Tiewrap Varenumre	
Monteret	CFC300 □□□*KM
Ikke monteret	CFC300 □□□ *K

Kædetype	F mm
300A050	25
300A075	50

Blank Forzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
300A	A300A □□□*KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
300A	A300A □□□*K
Tiewrap Varenumre	
Monteret	CFC300 □□□*KM
Ikke monteret	CFC300 □□□ *K

* Indvendig bredde (C)
Gøre tilgængelig på anmodning i
rustfrit stål



Hvordan man åbner dækslet



Særligt værktøj til at fjerne
gulenitter. Varenummer PZ010

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk