




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 305

INDVENDIG HØJDE (D) 23 MM

Dobbelt andel enkeltledskonstruktion med anti-friktion gulnitte. Kan ikke åbnes. Lodrette separatorer til rådighed. De bredt låg på ydre radius tilbud god beskyttelse. På grund af sin konstruktion med dobbelt-andel laterale side, kæden er meget robust, i mellemtiden tilbyder meget lav friktion. Brugt med guidekanal er kæden velegnet til bevægelse over lange afstande.



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
54	30	30	23	50	0,90	305008
54	30	30	23	70	0,90	305010
54	30	30	23	120	0,90	305020
54	30	30	23	150	0,90	305050
74	30	50	23	50	1,00	305009
74	30	50	23	70	1,00	305030
74	30	50	23	120	1,00	305040
74	30	50	23	150	1,00	305060

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende

Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²



Separator

Ikke monteret	Varenummer S305
Monteret	Varenummer S305MC

PIN

Varenummer PG305

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
50	130	105	230	125	270
70	170	120	290	160	365
120	270	175	450	330	800
150	330	205	545	435	1.065

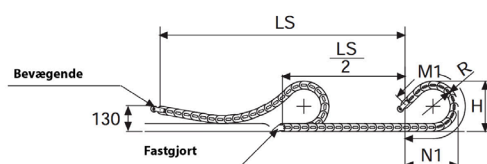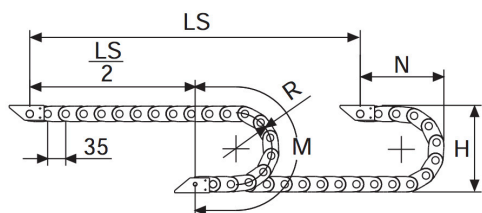

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S


Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.



Nylon Endebeslag Varenummer	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
305 C = 30	AN305KM
305 C = 50	AN305KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
305 C = 30	AN305K
305 C = 50	AN305K
Kædetype	F mm
305 C = 30	40,5
305 C = 50	60,5

Blankforzinket Stål	
Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
305 C = 30	AP305KM □**
305 C = 50	AG305KM □**
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
305 C = 30	AP305KM □**
305 C = 50	AG305KM □**
Kædetype	F mm
305 C = 30	30,5
305 C = 50	51,5
** 1=Pos 1; 2=Pos 2: 3= Pos 3 *** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

Velegnet til lange kører



Særligt værketøj til at fjerne
gulenitter. Varenummer PZ010