




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE STÅL 30LC

INDVENDIG HØJDE (D) 52 MM

Lys forzinket stål kæde (Fås i rustfrit stål). Dækslet er af aluminium.

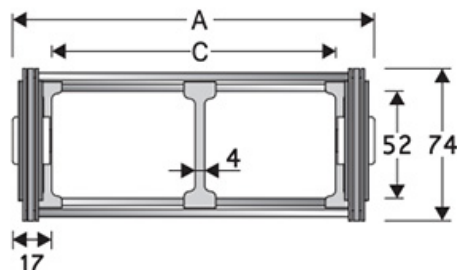

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
140	74	106	52	150-220-250-305-400-535	7,96	30LC106 *	Hastighed	0,5 m/s
190	74	156	52	150-220-250-305-400-535	8,87	30LC156 *	Acceleration	2 m/s ²
240	74	206	52	150-220-250-305-400-535	9,79	30LC206 *	Separator	
290	74	256	52	150-220-250-305-400-535	10,70	30LC256 *		
340	74	306	52	150-220-250-305-400-535	11,61	30LC306 *	Ikke monteret	Varenummer S308CO
390	74	356	52	150-220-250-305-400-535	12,53	30LC356 *	Monteret	Varenummer S308COMC
440	74	406	52	150-220-250-305-400-535	13,44	30LC406 *		
490	74	456	52	150-220-250-305-400-535	14,36	30LC456 *		
540	74	506	52	150-220-250-305-400-535	15,27	30LC506 *		
C + 34	74		52	150-220-250-305-400-535		30LC **		


*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 30LC156

**Fuldfør koden ved at indsætte "C" og radius (R):

F.eks.: 30LC

R (mm)	H* (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 mm	M1 mm
150	388	290	670	830	1.770
220	528	360	890	1.145	2.515
250	588	385	980	1.255	2.800
305	698	440	1.150	1.450	3.285
400	888	540	1.450	1.740	4.065
535	1.158	675	1.880	2.110	5.105

* Højden H skal øges med ca. 10 mm / m. på grund af forudindlæsning. I tilfælde af begrænsning af den ledige plads henvises til Teknisk Dptm.

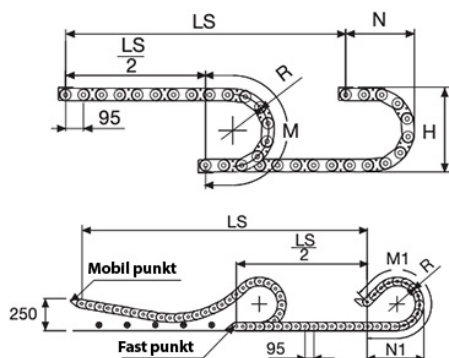

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


SERIE STÅL 30LC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.



X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.

Endebeslag: Blankforzinket Stål



Beslag fastgjort udvendig for
radius



Velegnet til lange kører

Kædetype	F1 mm	F2 mm
30LC106	77	83
30LC156	127	133
30LC206	177	183
30LC256	227	233
30LC306	277	283
30LC356	327	333
30LC406	377	383
30LC456	427	433
30LC506	477	483
Specielle bredder F1 = A-63 F2 = A-57		

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre

Komplet sæt monteret
30LC... A30LCKM□**
Komplet sæt ikke monteret
30LC... A30LCK
** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk