




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# SERIE STÅL 30LT

## INDVENDIG HØJDE (D) 52 MM

Zinkbelagt stålkabelkæde med ultrahøj styrke. Fås med aluminiumsrammer (LT) eller med aluminiumhulede tværstykker (LA) monteret på hvert andet led. Montering af komplette links-rammer er tilgængelige efter behov. Indre bredde C kan kræves i den nødvendige størrelse. Rustfrit stål 316L fås efter behov.




| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | R<br>mm                 | Vægt/m<br>kg | Kæde Varenumre | Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende |                     |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 140     | 74      | 106     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 6,20         | 30LT106  *     | Hastighed                                   | 0,5 m/s             |
| 190     | 74      | 156     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 6,44         | 30LT156  *     | Acceleration                                | 2 m/s <sup>2</sup>  |
| 240     | 74      | 206     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 6,68         | 30LT206  *     | <b>Separator</b>                            |                     |
| 290     | 74      | 256     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 6,92         | 30LT256  *     |                                             |                     |
| 340     | 74      | 306     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 7,16         | 30LT306  *     | Ikke monteret                               | Varenummer S308CO   |
| 390     | 74      | 356     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 7,40         | 30LT356  *     | Monteret                                    | Varenummer S308COMC |
| 440     | 74      | 406     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 7,65         | 30LT406  *     |                                             |                     |
| 490     | 74      | 456     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 7,89         | 30LT456  *     |                                             |                     |
| 540     | 74      | 506     | 52      | 150-220-250-305-400-535 | 8,13         | 30LT506  *     |                                             |                     |
| C + 34  | 74      |         | 52      | 150-220-250-305-400-535 |              | 30LT   **      |                                             |                     |

\*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 30LC156

\*\*Fuldfør koden ved at indsætte "C" og radius (R):

F.eks.: 30LC

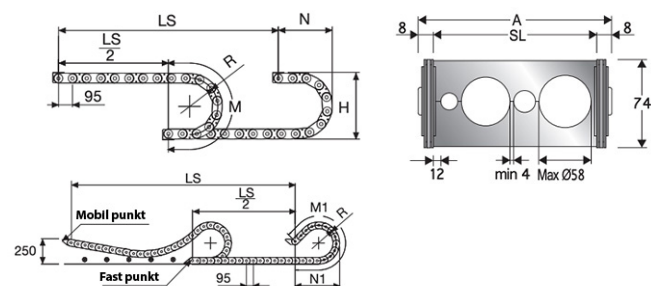

Længde på kæde (L)  
Halv kørelængde (LS/2)  
plus længden af kurven (M)  
 $L = LS / 2 + M$

Bearbejdede tværrammer 30LA fås på forespørgsel til bøjningsradius, der er anført nedenfor. Brugerdefinerede løsninger til bearbejdede krydsrammer realisering, baseret på kundens og / eller specifikke krav.

| R<br>(mm) | H*<br>(mm) | N<br>(mm) | M<br>(mm) | N1<br>mm | M1<br>mm |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 150       | 388        | 290       | 670       | 830      | 1.770    |
| 220       | 528        | 360       | 890       | 1.145    | 2.515    |
| 250       | 588        | 385       | 980       | 1.255    | 2.800    |
| 305       | 698        | 440       | 1.150     | 1.450    | 3.285    |
| 400       | 888        | 540       | 1.450     | 1.740    | 4.065    |
| 535       | 1.158      | 675       | 1.880     | 2.110    | 5.105    |

\* Højden H skal øges med ca. 10 mm / m. på grund af forudindlæsning. I tilfælde af begrænsning af den ledige plads henvises til Teknisk Dptm.

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi


# SERIE STÅL 30LT

## Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende  
kædelængde (LS/2) i forhold  
til vægten af kabler og  
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte  
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i  
diagrammet viser forholdet  
mellem vægt og kædens  
bredde.

Til applikationer med LS /  
2 og en vægt, som ikke er  
inkluderet i det selvbærende  
kapacitetsdiagram, tjekkes  
mulig anvendelse af  
støtteruller.

## Endebeslag: Blankforzinket Stål



Beslag fastgjort udvendig for  
radius




| Kædetype                                 | F1 mm | F2 mm |
|------------------------------------------|-------|-------|
| 30LT106                                  | 77    | 83    |
| 30LT156                                  | 127   | 133   |
| 30LT206                                  | 177   | 183   |
| 30LT256                                  | 227   | 233   |
| 30LT306                                  | 277   | 283   |
| 30LT356                                  | 327   | 333   |
| 30LT406                                  | 377   | 383   |
| 30LT456                                  | 427   | 433   |
| 30LT506                                  | 477   | 483   |
| Specielle bredder<br>F1 = A-63 F2 = A-57 |       |       |

## Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Komplet sæt monteret               |           |
| 30LT...                            | A30LKM □* |
| Komplet sæt ikke monteret          |           |
| 30LT...                            | A30LK     |
| ** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3 |           |



Velegnet til lange kører



Supplerende bevægelige  
separatorer

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)