




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 355A


INDVENDIG HØJDE (D) 31 MM

Dobbelt andel enkeltledskonstruktion med anti-friktion enkeltpin. Låg udskiftelige fra indvendig radius. Lodrette separatorer til rådighed. De bredt låg udvendig for radius tilbud god beskyttelse. På grund af sin konstruktion med dobbelt-andel laterale side, kæden er meget robust, i mellemtiden tilbyder meget lav friktion



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
74	43	45	31	75	1,40	355A045
74	43	45	31	100	1,40	355A046
74	43	45	31	150	1,40	355A047
74	43	45	31	200	1,40	355A048
94	43	65	31	75	1,50	355A065
94	43	65	31	100	1,50	355A066
94	43	65	31	150	1,50	355A067
94	43	65	31	200	1,50	355A068
124	43	95	31	75	1,70	355A095
124	43	95	31	100	1,70	355A096
124	43	95	31	150	1,70	355A097
124	43	95	31	200	1,70	355A098

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende			
Hastighed	10 m/s		
Acceleration	50 m/s²		
Separator			
Ikke monteret	Varenummer S355		
Monteret	Varenummer S355MC		
PIN			
	Varenummer PG355		
R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
75	194	140	315
100	244	165	395
150	344	215	555
200	444	266	710

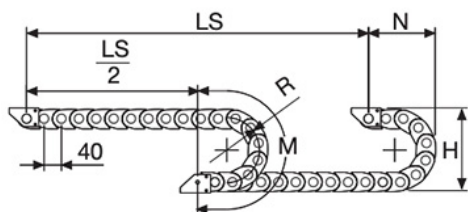

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag: NYLON






Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius



Hvordan man åbnet dækslet



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter Varenummer PZ010

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
355A C=45	AN355KM
355A C=65	AN355KM
355A C=95	AN355KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
355A C=45	AN355K
355A C=65	AN355K
355A C=95	AN355K
Kædetype	F mm
355A C=45	59
355A C=65	79
355A C=95	109

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
355A C=45	AP355AKM1
355A C=65	AM355AKM1
355A C=95	AG355AKM1
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
355A C=45	AP355AK1
355A C=65	AM355AK1
355A C=95	AG355AK1
Kædetype	F mm
355A C=45	50
355A C=65	70
355A C=95	100
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk