



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR RL 40 LE

ROBUST KOMPETENCE

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Kabinettet fremstillet af stødsikker plastik
- Yderdiameter på 40 mm til integration i tilfælde af begrænset plads
- Høj sikkerhed
- Ideel til høj termisk stress
- Direkte tilslutning til maskinspænding
- Armatur til seriel ledningsføring

TEKNISKE DATA

- LED Teknologi
- Farvetemperatur dagslys hvid 5.700 K
- Farvegenkendelse $R_a > 80$
- Direkte stråle eller blændfrit takket være hvid opal armatur
- Polykarbonat hus
- Monterede via forskellige beslag fra tilbehør
- Livcyklus $L_{70} > 50.000$ timer
- Maksimum omgiveselstemperatur
 $T_{a_{max}} 40\text{ °C}$
- Tætningsgrad IP67, beskyttelsesklasse III
- Tilslutning via snaplås



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk
www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR RL 40 LE

Uden16-32 V; DC / Polykarbonat


FORBRUG	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	Lysstrøm	MODEL	VARENUMMER
LED 5 W	A = 368 D = 307	Gennemsigtigt rør	590 lm	RL40LE-12	113 446 000 - 006 941 80
LED 5 W	A = 368 D = 307	Gennemsigtigt rør, Gennemfortrådet	590 lm	RL40LE-12 D	113 017 000 - 006 941 74
LED 10 W	A = 652 D = 591	Gennemsigtigt rør	1.150 lm	RL40LE-24	113 447 000 - 006 941 95

Uden16-32 V; DC / Polykarbonat

FORBRUG	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	Lysstrøm	MODEL	VARENUMMER
LED 5 W	A = 368 D = 307	Hvid opal skærm	480 lm	RL40LE-12	113 446 000 - 006 941 77
LED 5 W	A = 368 D = 307	Hvid opal skærm, Gennemfortrådet	480 lm	RL40LE-12 D	113 017 000 - 006 941 71
LED 10 W	A = 652 D = 591	Hvid opal skærm	950 lm	RL40LE-24	113 447 000 - 006 941 92

distance: 100 cm


Em: 140 lx
Emax: 184 lx
Emin: 94 lx

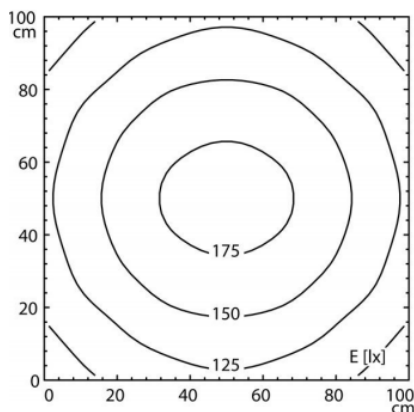


Baseret på 5 W RL 40 LE 12 (D)

distance: 100 cm


Em: 266 lx
Emax: 345 lx
Emin: 182 lx

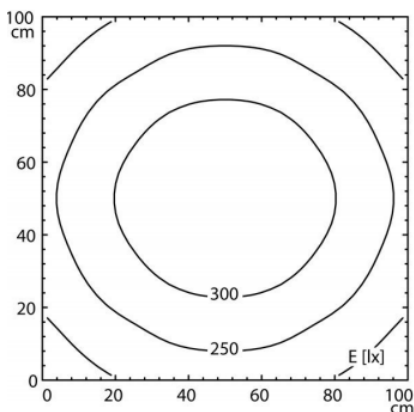

Baseret på 10 W RL 40 LE 24

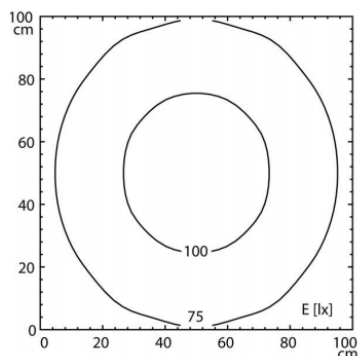

Baseret på 5 W RL 40 LE 12 (D) med hvid opal skærm

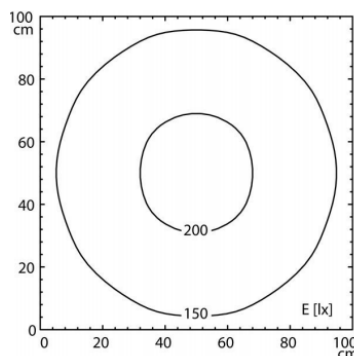

Baseret på 5 W RL 40 LE 24 med hvid opal skærm

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk

www.industrikomponenter.dk