



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR RL70LE

DEN MODERNE KLASSISKE MED LED TEKNOLOGI

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Ultra lavblænding, homogent lys med bløde overgange
- Lysformningsteknologi til optimal lysafbøjning og blændfri belysning
- Yderdiameter på 70 mm til nem udskiftning af traditionelle rørarmaturer
- Høj sikkerhed
- Resistent overfor mange kølemidler og smøremidler
- Ideel til høj mekanisk og termisk stress
- Direkte tilslutning til maskinspænding

TEKNISKE DATA

- LED Teknologi
- Farvetemperatur neutral hvid 5.000 K
- CRI > 80
- Blændfrit takket være Lysformningsteknologi
- Armatur lavet af borosilikatglas, akryl eller polykarbona
- Monteret via forskellige beslag fra tilbehør
- L70 > 50.000 timer
- Maksimum omgiveselsestemperatur
 $T_{a_{max}} 40^{\circ}\text{C}$
- Tætningsgrad IP67, beskyttelsesklasse III
- Forbindelse via kabelforskrunding



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk
www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


RØRARMATUR RL70LE



Baseret på RL70LE-120 N 64 W



Baseret på RL70LE-96 N 50 W

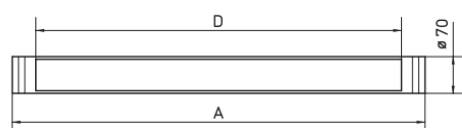

24 V

FORBRUG	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
RL 70 LE Borosilikatglas					
12,5 W	A = 370, D = 316	Borosilikatglas	242/317 lx ¹	RL70LE-24 N	113 279 000 - 006 413 86
19 W	A = 510, D = 456	Borosilikatglas	355/462 lx ¹	RL70LE-36 N	113 280 000 - 006 413 89
25 W	A = 650, D = 596	Borosilikatglas	505/646 lx ¹	RL70LE-48 N	113 281 000 - 006 413 92
31,5 W	A = 790, D = 736	Borosilikatglas	624/795 lx ¹	RL70LE-60 N	113 282 000 - 006 413 95
44 W	A = 1.070, D = 1.016	Borosilikatglas	837/1.042 lx ¹	RL70LE-84 N	113 283 000 - 006 413 95
50 W	A = 1.210, D = 1.156	Borosilikatglas	968/1.190 lx ¹	RL70LE-96 N	113 284 000 - 006 414 01
RL 70 LE Akryl					
12,5 W	A = 370, D = 316	Akryl	242/317 lx ¹	RL70LE-24 N	113 279 000 - 007 120 20
12,5 W	A = 370, D = 316	Akryl, Gennemfortrådet	242/317 lx ¹	RL70LE-24 DN	113 513 000 - 007 221 05
19 W	A = 510, D = 456	Akryl	355/462 lx ¹	RL70LE-36 N	113 280 000 - 007 120 23
19 W	A = 510, D = 456	Akryl, Gennemfortrådet	355/462 lx ¹	RL70LE-36 DN	113 514 000 - 007 221 08
25 W	A = 650, D = 596	Akryl	505/646 lx ¹	RL70LE-48 N	113 281 000 - 007 120 26
25 W	A = 650, D = 596	Akryl, Gennemfortrådet	505/646 lx ¹	RL70LE-48 DN	113 515 000 - 007 221 11
31,5 W	A = 790, D = 736	Akryl	624/795 lx ¹	RL70LE-60 N	113 282 000 - 007 120 29
31,5 W	A = 790, D = 736	Akryl, Gennemfortrådet	624/795 lx ¹	RL70LE-60 DN	113 516 000 - 007 221 14
44 W	A = 1.070, D = 1.016	Akryl	837/1.042 lx ¹	RL70LE-84 N	113 283 000 - 007 120 32
44 W	A = 1.070, D = 1.016	Akryl, Gennemfortrådet	837/1.042 lx ¹	RL70LE-84 DN	113 517 000 - 007 221 17
50 W	A = 1.210, D = 1.156	Akryl	968/1.190 lx ¹	RL70LE-96 N	113 284 000 - 007 120 36
50 W	A = 1.210, D = 1.156	Akryl, Gennemfortrådet	968/1.190 lx ¹	RL70LE-96 DN	113 518 000 - 007 221 21

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR RL70LE

24 V

FORBRUG	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
RL 70 LE Polykarbonat					
12,5 W	A = 370, D = 316	Polykarbonat	242/317 lx ¹	RL70LE-24 N	113 279 000 - 007 105 05
19 W	A = 510, D = 456	Polykarbonat	355/462 lx ¹	RL70LE-36 N	113 280 000 - 007 105 08
25 W	A = 650, D = 596	Polykarbonat	505/646 lx ¹	RL70LE-48 N	113 281 000 - 007 105 11
31,5 W	A = 790, D = 736	Polykarbonat	624/795 lx ¹	RL70LE-60 N	113 282 000 - 007 105 14
44 W	A = 1.070, D = 1.016	Polykarbonat	837/1.042 lx ¹	RL70LE-84 N	113 283 000 - 007 105 17
50 W	A = 1.210, D = 1.156	Polykarbonat	968/1.190 lx ¹	RL70LE-96 N	113 284 000 - 007 105 21

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR RL70LE

230 V MAINS VOLTAGE					
FORBRUG	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
RL 70 LE Borosilikatglas					
16 W	A = 370, D = 316	Borosilikatglas	349/453 lx ¹	RL70LE-30 N	113 618 000 - 007 461 24
24 W	A = 510, D = 456	Borosilikatglas	525/676 lx ¹	RL70LE-45 N	113 620 000 - 007 461 33
32 W	A = 650, D = 596	Borosilikatglas	694/887 lx ¹	RL70LE-60 N	113 622 000 - 007 461 45
40 W	A = 790, D = 736	Borosilikatglas	828/1.047 lx ¹	RL70LE-75 N	113 624 000 - 007 461 54
56 W	A = 1.070, D = 1.016	Borosilikatglas	1.120/1.386 lx ¹	RL70LE-105 N	113 626 000 - 007 461 64
64 W	A = 1.210, D = 1.156	Borosilikatglas	1.286/1.573 lx ¹	RL70LE-120 N	113 628 000 - 007 461 73
RL 70 LE Akryl					
16 W	A = 370, D = 316	Akryl	349/453 lx ¹	RL70LE-30 N	113 618 000 - 007 461 16
16 W	A = 370, D = 316	Akryl, Gennemfortrådet	349/453 lx ¹	RL70LE-30 DN	113 619 000 - 007 461 27
24 W	A = 510, D = 456	Akryl	525/676 lx ¹	RL70LE-45 N	113 620 000 - 007 461 30
24 W	A = 510, D = 456	Akryl, Gennemfortrådet	525/676 lx ¹	RL70LE-45 DN	113 621 000 - 007 461 36
32 W	A = 650, D = 596	Akryl	694/887 lx ¹	RL70LE-60 N	113 622 000 - 007 461 42
32 W	A = 650, D = 596	Akryl, Gennemfortrådet	694/887 lx ¹	RL70LE-60 DN	113 623 000 - 007 461 48
40 W	A = 790, D = 736	Akryl	828/1.047 lx ¹	RL70LE-75 N	113 624 000 - 007 461 51
40 W	A = 790, D = 736	Akryl, Gennemfortrådet	828/1.047 lx ¹	RL70LE-75 DN	113 625 000 - 007 461 57
56 W	A = 1.070, D = 1.016	Akryl	1.120/1.386 lx ¹	RL70LE-105 N	113 626 000 - 007 461 61
56 W	A = 1.070, D = 1.016	Akryl, Gennemfortrådet	1.120/1.386 lx ¹	RL70LE-105 DN	113 627 000 - 007 461 67
64 W	A = 1.210, D = 1.156	Akryl	1.286/1.573 lx ¹	RL70LE-120 N	113 628 000 - 007 461 70
64 W	A = 1.210, D = 1.156	Akryl, Gennemfortrådet	1.286/1.573 lx ¹	RL70LE-120 DN	113 629 000 - 007 461 19
RL 70 LE Polykarbonat					
16 W	A = 370, D = 316	Polykarbonat	349/453 lx ¹	RL70LE-30 N	113 618 000 - 007 488 23
24 W	A = 510, D = 456	Polykarbonat	525/676 lx ¹	RL70LE-45 N	113 620 000 - 007 488 26
32 W	A = 650, D = 596	Polykarbonat	694/887 lx ¹	RL70LE-60 N	113 622 000 - 007 488 32
40 W	A = 790, D = 736	Polykarbonat	828/1.047 lx ¹	RL70LE-75 N	113 624 000 - 007 488 35
56 W	A = 1.070, D = 1.016	Polykarbonat	1.120/1.386 lx ¹	RL70LE-105 N	113 626 000 - 007 488 38
64 W	A = 1.210, D = 1.156	Polykarbonat	1.286/1.573 lx ¹	RL70LE-120 N	113 628 000 - 007 488 44

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk

www.industrikomponenter.dk