



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# INTEGRERET ARMATUR FLAT-TEC



## INDBYGGET PEAK PERFORMANCE

- Energieffektivt lysstofrør teknologi
- Ensartet belysning til et stort område
- Bred belysningsvinkel kendetegn
- Ekstremt blændfri
- Robust aluminiumhus med sikkerhedsglas
- Høj sikkerhed
- Resistent over for mange kølemidler og smøremidler
- Næsten indbygget installation
- Direkte tilslutning til maskinens spænding
- M12 plug

## TEKNISKE DATA

- Lysstofrør Teknologi
- Farvetemperatur dagslys hvid 6.500 K
- Farvegengivelse Ra > 80
- Blændfri takket være konisk prisme skæarm
- Farveløst anodiseret aluminiumhus
- 3 mm tykt sikkerhedsglas
- Integration i fordybningen med skruer
- IP67 og IPX9K tætningsgrad, klasse I beskyttelse
- Tilslutning via M12 connector, a-kodet som tilbehør

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# INTEGRERET ARMATUR FLAT-TEC

## DIMENSIONER

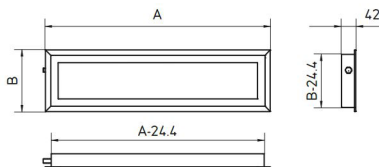

## AFSTANDSMÅLING 100cm

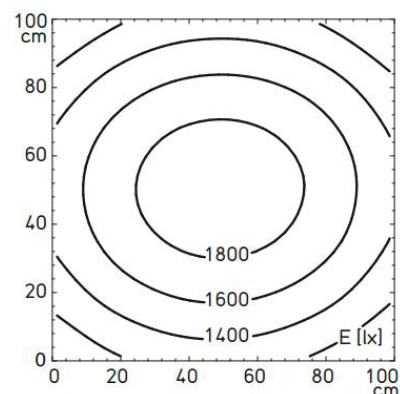

Belysningsstryke baserede på eksemplet  
2 x 54 W

FORBRUG	BETJENINGS ENHED/ STRØMFORBRUG	DIMENSIONER (mm)	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	ARTIKEL
T5 3 x 24 W	Integreret elek. forkobling 220 - 240 V, 50/60 Hz	A=660 x B=300	1.000/1.274 lx <sup>1</sup>	MZE 324 N	112 999 000 - 005 555 16
T5 2 x 24 W	Integreret elek. forkobling 100 - 250 V, 50/60 Hz	A=660 x B=220	669/863 lx <sup>1</sup>	MZE 224 N	113 002 000 - 005 555 45
T5 2 x 39 W	Integreret elek. forkobling 100 - 250 V, 50/60 Hz	A=960 x B=220	1.096/1.395 lx <sup>1</sup>	MZE 239 N	113 004 000 - 005 555 67
T5 2 x 54 W	Integreret elek. forkobling 100 - 250 V, 50/60 Hz	A=1.260 x B=220	1.546/1.921 lx <sup>1</sup>	MZE 254 N	113 013 000 - 005 556 82
T5 1 x 24 W	Integreret elek. forkobling 24 VDC	A=660 x B=180	363/466 lx <sup>1</sup>	MZE 124 S	112 995 000 - 005 554 56
T5 1 x 39 W	Integreret elek. forkobling 24 VDC	A=960 x B=180	601/766 lx <sup>1</sup>	MZE 139 S	112 966 000 - 005 554 81

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke  
1 Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm  
Fås også om eftermonteringsarmatur

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005