




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LUMATRIS

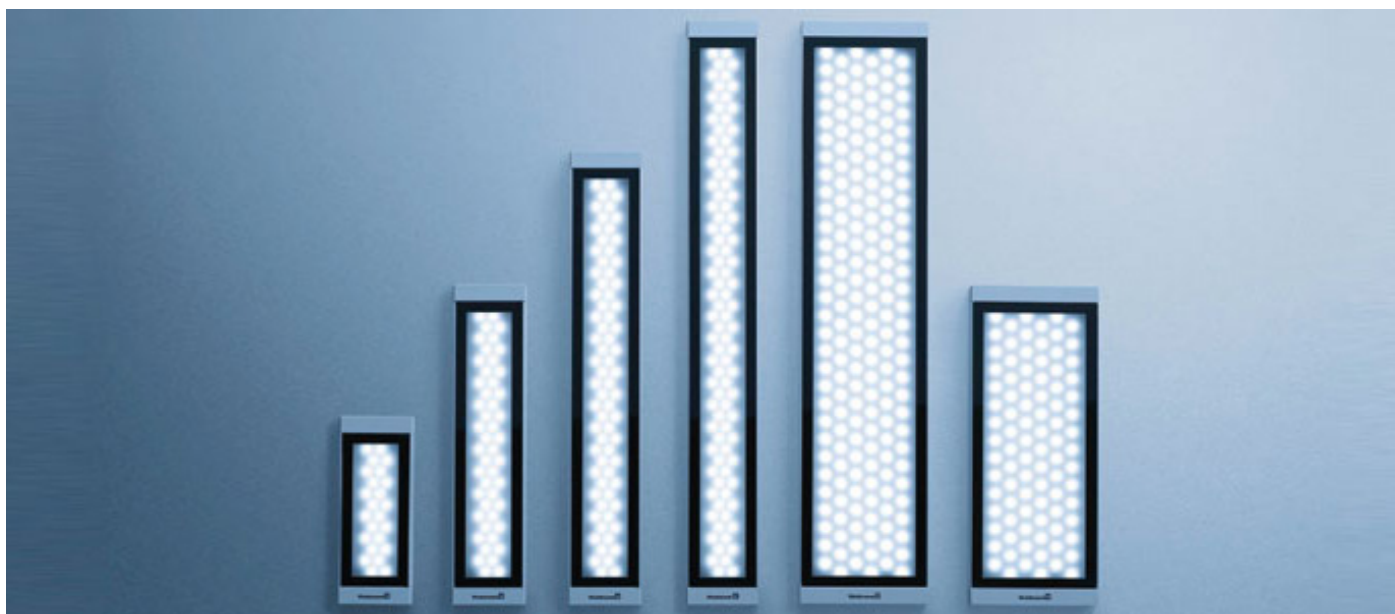

MASKINBELYSNING I UDVIKLING

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Ekstremt ressource venlig takket være eco-mode
- Bredstråle lys
- Varianter med Lysforming teknologi for optimal lysstyring og blændefri lys
- Robust aluminiums- og sikkerhedsglashus
- Sprøjttestøbt sider
- Høj sikkerhed
- Resistent over for mange kølemidler og smøremidler
- Ideel til høj mekaniske og termiske spænding
- Direkte tilslutning til maskinspænding
- Bag- eller sidestik forbindelse med et M12-stik

TEKNISKE DATA

- LED teknologi
- Farvetemperatur daglys hvid 5.800 K
- Farvegengivelsen CRI (Ra) > 80
- Blændefri med diffusor eller lysformning teknologi
- Aluminiumsfarvet anodiseret hus, sølvmaledede side dele fremstillet af trykstøbt zink
- 4 mm tykt sikkerhedsglas
- Skruemonterede eller monterede ved hjælp af forskellige fastgørelsesdele fra rækkevidde af tilbehør
- Maksimum omgivelsestemperatur $T_{a,max}$
 - Armatur bredde 170 mm: 60 °C
 - Armatur bredde 98 mm: 55 °C
- LED levetid (L70) > 50.000 timer
- IP68-im og IPX9K tætningsgrad, klasse III beskyttelse
- Tilslutning via M12-connector, A-coded

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi



PÅBYGNINGSARMATUR LUMATRIS

AFSTANDSMÅLING 100cm


AFSTANDSMÅLING 100cm



DIMENSIONER

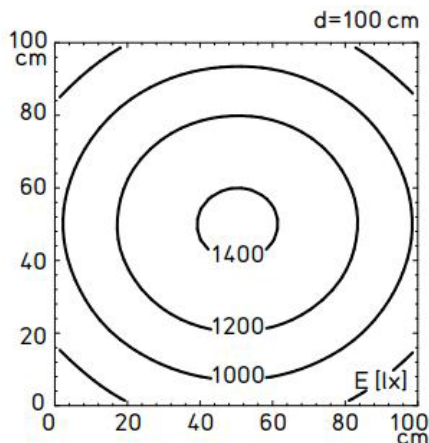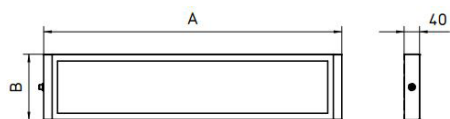

Belysningsstryke 50W uden Lysformning teknologi

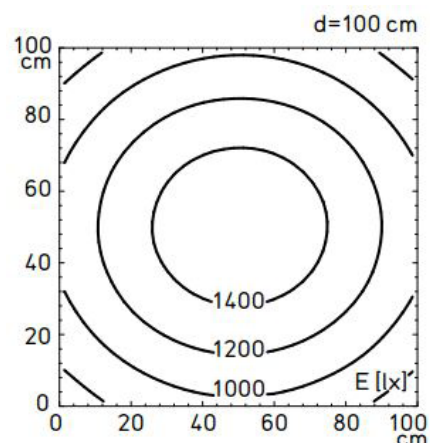

Belysningsstryke 50W med Lysformning teknologi



Lysformning Teknologi



Spreder

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LUMATRIS

22-26 VDC					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
LED 8 W	Lysformning tek., bagtilslutning	246 x 95	163/220 lx ¹	MSAL 24 S	113 094 000 - 005 967 88
LED 8 W	Lysformning tek., sidetilslutning	246 x 95	163/220 lx ¹¹	MSAL 24 S	113 094 000 - 005 967 22
LED 8 W	Sidetilslutning	246 x 95	153/205 lx ¹	MSAL 24 S	113 094 000 - 005 967 91
LED 8 W	Bagtilslutning	246 x 95	153/205 lx ¹	MSAL 24 S	113 094 000 - 005 967 94
LED 16 W	Lysformning tek., bagtilslutning	420 x 95	341/454 lx ¹	MSAL 48 S	113 095 000 - 005 968 03
LED 16 W	Lysformning tek., sidetilslutning	420 x 95	341/454 lx ¹	MSAL 48 S	113 095 000 - 005 967 61
LED 16 W	Sidetilslutning	420 x 95	319/423 lx ¹	MSAL 48 S	113 095 000 - 005 968 06
LED 16 W	Bagtilslutning	420 x 95	319/423 lx ¹	MSAL 48 S	113 095 000 - 005 968 09
LED 24 W	Lysformning tek., bagtilslutning	596 x 95	507/671 lx ¹	MSAL 72 S	113 096 000 - 005 968 57
LED 24 W	Lysformning tek., sidetilslutning	596 x 95	507/671 lx ¹	MSAL 72 S	113 096 000 - 005 967 64
LED 24 W	Sidetilslutning	596 x 95	463/607 lx ¹	MSAL 72 S	113 096 000 - 005 968 62
LED 24 W	Bagtilslutning	596 x 95	463/607 lx ¹	MSAL 72 S	113 096 000 - 005 968 70
LED 32 W	Lysformning tek., bagtilslutning	770 x 95	662/862 lx ¹	MSAL 96 S	113 097 000 - 005 968 74
LED 32 W	Lysformning tek., sidetilslutning	770 x 95	662/862 lx ¹	MSAL 96 S	113 097 000 - 005 967 67
LED 32 W	Sidetilslutning	770 x 95	616/796 lx ¹	MSAL 96 S	113 097 000 - 005 968 77
LED 32 W	Bagtilslutning	770 x 95	616/796 lx ¹	MSAL 96 S	113 097 000 - 005 968 80
LED 25 W	Lysformning tek., bagtilslutning, økomode	420 x 170	603/806 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 000 - 004 994 89
LED 25 W	Lysformning tek., sidetilslutning, økomode	420 x 170	603/806 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 001 - 005 142 71
LED 25 W	Sidetilslutning, økomode	420 x 170	572/763 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 000 - 006 086 66
LED 25 W	Bagtilslutning, økomode	420 x 170	572/763 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 000 - 006 086 73
LED 50 W	Lysformning tek., bagtilslutning, økomode	770 x 170	1.175/1.530 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 000 - 004 994 93
LED 50 W	Lysformning tek., sidetilslutning, økomode	770 x 170	1.175/1.530 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 001 - 005 111 40
LED 50 W	Sidetilslutning, økomode	770 x 170	1.092/1.417 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 000 - 006 086 80
LED 50 W	Bagtilslutning, økomode	770 x 170	1.092/1.417 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 000 - 006 086 77

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005