



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR LUMOLUX KE

KENDETEGN/FORDELE

- Traditionelt maskinarmatur-gennemprøvet koncept
- Forskellige versioner til næsten ethvert behov
- Nem installation og lyskilde udskiftning
- IP67
- Elektronisk forkobling - EVG

TEKNISK DATA

Tætningsgrad:	IP67
Type:	Ø 70 mm
Længde:	571 - 758 mm
Beskyttelsesrør:	Borosilikatglas (G) PMMA (K)
Wattage LED:	36 W
Spænding :	24 V / 230 V
Lumen:	2900
Forkobling:	EVG



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR LUMOLUX KE

FASTGØRELSESBESLAG

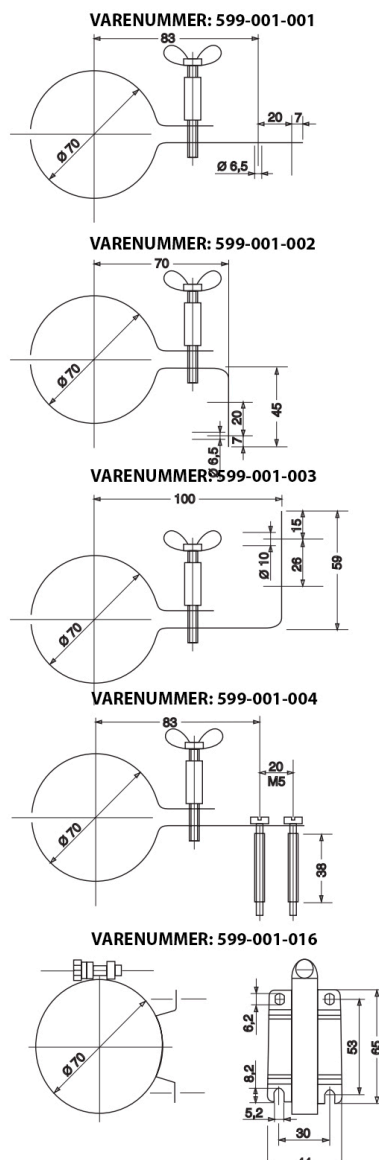

BESKYTTELSERØR	WATTAGE	FORKOBLING/SPÆNDING	LYSSTYRKE	LÆNGDE (mm)	VARENUMMER
G	36 W	EVG 230 V, 50-60 Hz indbygget	2.900	571	591-050-010
K	36 W	EVG 230 V, 50-60 Hz indbygget	2.900	758	591-050-021
G	36 W	EVG 230 V, 50-60 Hz indbygget	2.900	758	591-050-022
K	36 W	EVG 24 V, DC indbygget	2.900	725	591-056-001
G	36 W	EVG 24 V, DC indbygget	2.900	725	591-056-002

FÅS OGSÅ I FORSKELLIGE VERSIONER

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005