



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR LUMOLUX S

KENDETEGN/FORDELE

- Traditionelt maskinarmatur-gennemprøvet koncept
- Forskellige versioner til næsten ethvert behov
- Nem installation og lyskilde udskiftning
- IP67
- Elektronisk forkobling - EVG

TEKNISK DATA

Tætningsgrad:	IP67
Type:	Ø 70 mm
Længde:	524 - 1.871 mm
Beskyttelsesrør:	Borosilikatglas (G) PMMA (K)
Wattage LED:	2 x 8 W - 58W
Spænding :	24 V / 230 V
Lumen:	770 - 4.800



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR LUMOLUX S

FASTGØRELSESBESLAG

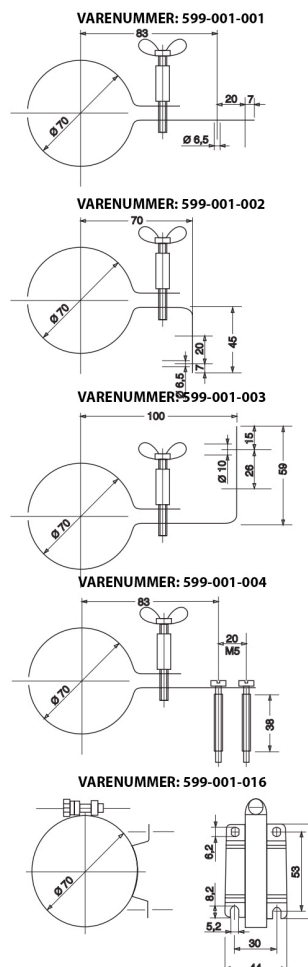

TYPE BESKYTTELSESRØR	WATTAGE	FORKOBLING/SPÆNDING	LYSSTYRKE	LÆNGDE (mm)	VARENUMMER
S/036 / K	36 W	KVG 230 V /213-800-019	2.850	1.368	591-015-001
S/036 / G	36 W	KVG 230 V /213-800-019	2.850	1.368	591-015-002
S/218 / K	18W	KVG 230 V indbygget	1.150	921	591-004-001
S/218 / G	18 W	KVG 230 V indbygget	1.150	921	591-004-002
S/236 / K	36 W	KVG 230 V indbygget	2.850	1.531	591-005-001
S/236 / G	36 W	KVG 230 V indbygget	2.850	1.531	591-005-002
S/258 / K	58 W	KVG 230 V indbygget	4.800	1.871	591-006-001
S/268 / G	58 W	KVG 230 V indbygget	4.800	1,871	591-006-002
SE/418 / K	18 W	EVG 24 V AC indbygget	1.150	921	591-034-001
SE/418 / G	18 W	EVG 24V AC indbygget	1.150	921	591-034-002

FÅS OGSÅ I FORSKELLIGE VERSIONER

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005