



**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# RØRARMATUR RL25LE

## KOMPAKT ALSIDIG TALENT

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Optimal blændfri belysning takket være integreret blændingsbeskyttelseskant
- Kabinettet fremstillet af plastik
- Høj sikkerhed
- Ideel til høj termisk stress
- Direkte tilslutning til maskinspænding
- Indstøbt M12-stik
- Gennemfortrådet til elektrisk seriel ledningsføring

## TEKNISKE DATA

- LED Teknologi
- Farvetemperatur neutral hvid 6.000 K
- Farvegenkendelse  $R_a > 85$
- Direkte stråle med blændingsbeskyttelseskant på den ene side
- PVC hus
- Skruemonterede
- Livcyklus  $L_{70} > 50.000$  timer
- Maksimum omgivelsestemperatur  $T_{a_{max}} 40\text{ °C}$
- Tætningsgrad IP65, beskyttelsesklasse III
- Forbindelse via M12 tilslutning, A-kodet



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# RØRARMATUR RL25LE

## DIMENSIONER

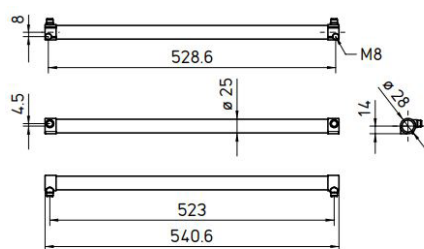

## AFSTANDSMÅLING 100cm

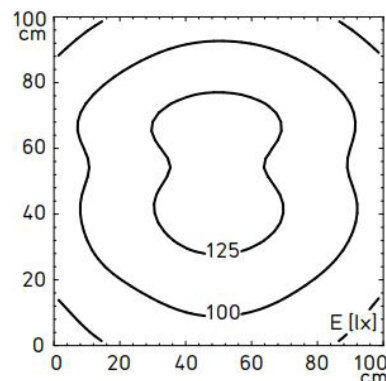

Baseret på 6 W

20 - 28 VDC				
FORBRUG	DIMENSIONER (mm)	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	VARENUMMER
LED 6 W	541 x 25	105/133 lx <sup>1</sup>	RL25LE-24-D	112 957 000 - 005 316 85

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005