



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LUPARMATUR RLL

LUPARMATURET TIL OPDAGELSE/SREJSENDE

- Skyggefri belysning
- Lys og effektiv
- Med forvrængningsfri linse
- Let at nå kontakt i armaturhovedet

TEKNISKE DATA

- T29-R lysstofrør
- Farvetemperatur neutral hvid 4.300 K
- Blændefri takket være hvid opalskærm
- Glaslinse Ø 120 mm with 4 eller 4 + 8 dioptrier
- Lysegråt plastrus, polycarbonat skærm
- Fjederbalanceret arm
- Kontakt i armaturhovedet
- IP20 tætningsgrad, klasse II beskyttelse
- Leveres med 3 m netledning og Euro stik
- Forskellige befæstigelses og lupper (4 dioptrier) som tilbehør



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LUPARMATUR RLL

DIMENSIONER

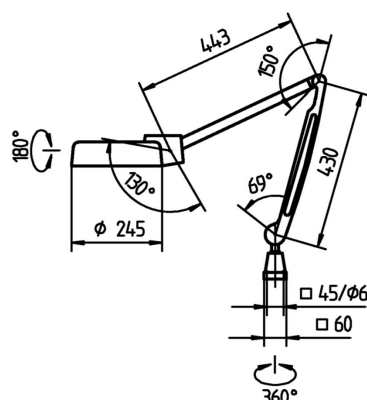

AFSTANDSMÅLING 15cm

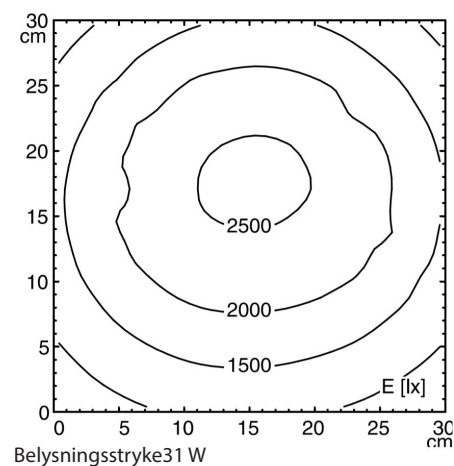

230 V, 50 Hz Konventionel forkobling				
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
1 x lysstofrør 31 W	selvklæbende lupper	2.112 lx ¹	RLL 122 T	111 851 001 - 000 648 70
1 x lysstofrør 31 W		2.112 lx ¹	RLL 122 T	111 851 000 - 000 648 69

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke
1 Måleområde 30 cm x 30 cm / måleafstand 15cm

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005