



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

ARBEJDSARMATUR TAMETO (Tværgående)



ERGONOMISK SYSTEMATISK BELYSNING

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Ekstremt homogen, blændfri, flimmerfrit lys
- Blændfri takket være den koniske prismetiske skærm
- Stærkt aluminiumhus
- Lukket design for rene omgivelser
- Fås også som ESD Design

TEKNISKE DATA

- LED teknologi eller Lysstofrør
- Farvetemperatur neutral hvid 4.000 K
- Farvetemperatur Ra > 80
- Blændfri takket være Konisk Prisme Skærm (CDP)
- Kabinettet fremstillet af farveløst anodiseret aluminium eller sortmaleret aluminium og sort plast
- PMMA skærm
- Montering ved hjælp af hjørnekonsol
- On/Off Switch
- IP20 tætningsgrad, klasse I
- Leveret med ca. 3 m tilslutningskabel, type CEE 7/7

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

ARBEJDSARMATUR TAMETO (Tværgående)

DIMENSIONER

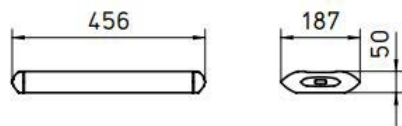

AFSTANDSMÅLING 100cm

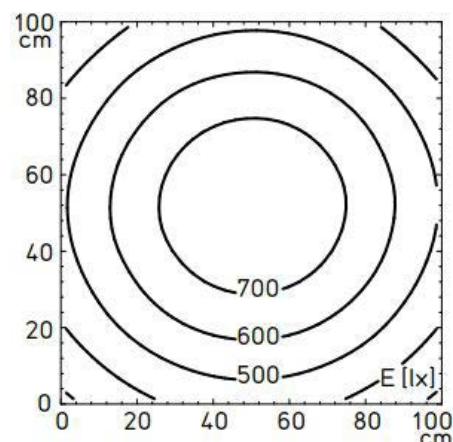

Belysningsstryke baseret på 18 W uden ESD design

INTEGRERET TRANSFORMER / 220-240 V, 50/60 Hz

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
LED 18 W	-	456 x 187	572/778 lx ¹	SAHKQ 60	112 989 000 - 005 513 92

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm



INTEGRERET TRANSFORMER / 220-240 V, 50/60 Hz i ESD Design

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
LED 18 W	-	456 x 187	496/675 lx ¹	SAHKQ 60 A	113 028 000 - 005 750 17

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005