




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT WZ

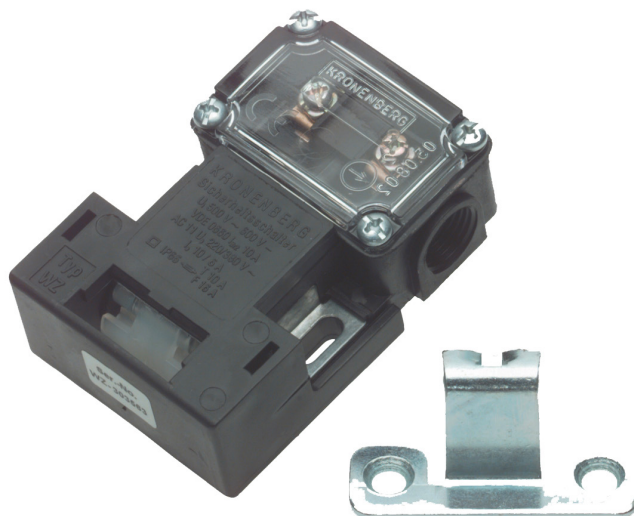

FUNKTION

- Robust design
- Stor kontaktvandring inden stop af aktuator aktiveres
- Aktuatorens udløses, hvis den kun er op til 3 mm før stop
- Trykskiver til sikker fastgørelse
- Kontakt bevægelse synligt gennem et gennemsigtigt dæksel

TEKNISK DATA

STANDARDE:	EN81-1 / EN 81-2; EN 60947-5-1 Ui = 500 V, Ith = 10 A, Uimp = 4kV
BRYDEEVE:	AC-15 Ie = 2A Ue = 230 V DC-13 Ie = 2A Ue = 200 V
KORTSLUTNING KAPACITET:	T 10 A; F 16 A
TÆTNINGSGRAD:	IP20
KONTAKTER:	Positiv kontakt med raffineret sølv som kontakt materiale
FORBINDELSE	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
OMGIVELSESTEMPERATUR:	-30 °C til +80 °C, installation til enhver brug
AKTIVERINGSKRAFT:	10 N
VÆGT:	RZ = 46 g RZ-K = 38 g

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT WZ

DIMENSIONER

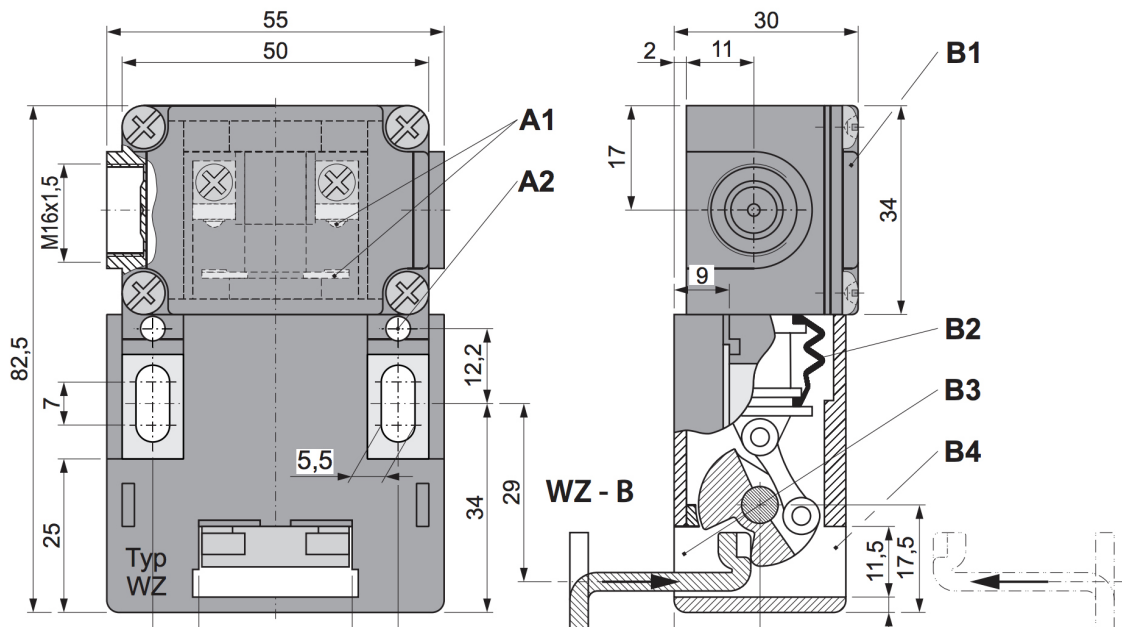

A1: Kontakt (NC) er lukket (X= 6,5 mm til 0 mm)
A2: Mulighed for fastgørelse d=4 mm

B1: Gennemsigtigt dæksel
B2: Foldebælge til beskyttelse mod vand
B3: Åbning på bagside aktivering WZ-B
B4: Åbning på dækselside aktivering WZ-D

BESTILLINGSDATA

WZ-B	Sikkerhedsafbryder, bagside aktivering
WZ-D	Sikkerhedsafbryder, dækselside aktivering
BK	Aktuator til sikkerhedsafbryder WZ

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk