



INDUSTRIKOMPONENTER A/S

POSEIDON WATERPROOF

BESKRIVELSE STANDARD VERSION

Poseidon er udført i henhold til LM79 & LM89

- Hus lavet i polykarbonat
- Farve: Grå RAL7035
- Optik: diffusor
- Monteringsbeslag: rustfrit stål
- Omgivelsestemperatur: -20 til +45 °C
- Gennemfortrådet: 5 x 2,5 mm²
- Effektivitet op til 125 lumen per watt

Med mulighed for tilvalg af

- Bevægelses sensor
- Skumringsrelæ
- Diffusor i PMMA kun model 1560mm
- Dæmpbar via DALI
- Nødbelysningsmodul: 1 eller 3 timers backup

Certificering:

- CE/ENEC
- DEKRA CE/ENEC/KEMA
- LM 79-08 og LM 80-08

TEKNISKE DATA

- | | |
|----------------------|----------------|
| • L80 ved 25° | • 70.000 timer |
| • CCT (K) | • 4.000 |
| • CRI | • > 80 |
| • UGR | • < 24 |
| • Lysvinkel | • 120° |
| • IP | • IP66 |
| • IK | • IK08 |
| • Beskyttelse klasse | • 1 |
| • Integreret driver | • Ja |
| • Glødtrådstest | • 850 °C |

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup







Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk

**INDUSTRIKOMponenter A/S**

LED TL WATERPROOF POSEIDON PRONOX

DIMENSIONER

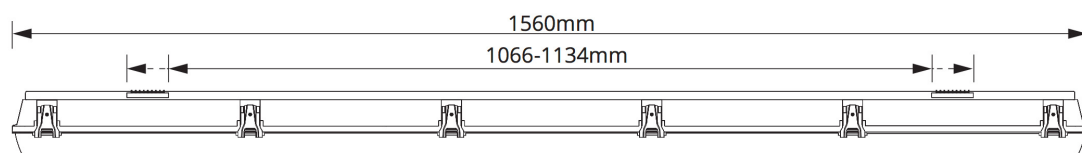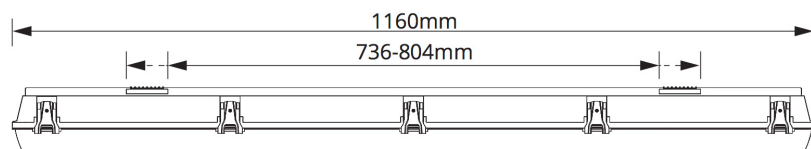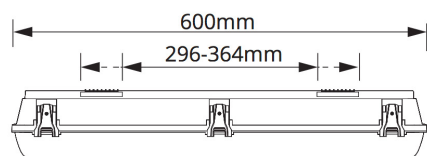

220-240 V 50-60 Hz AC

FORBRUG	Beskrivelse	Lumen (lm)	Eff (lm/W)	Indgangsstrøm	Equivalnet
LED 66 W	1.560 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ²	8.250	125	0,30 A	2 x 58 W
LED 58 W	1.560 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ²	6.600	114	0,27 A	2 x 58 W
LED 33 W	1.560 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ²	3.600	110	0,16 A	1 x 58 W
LED 38 W	1.160 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ²	4.500	118	0,18 A	2 x 36 W
LED 23 W	1.160 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ²	2.650	115	0,11 A	1 x 36 W
LED 23 W	600 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ²	2.550	112	0,10 A	2 x 18 W
LED 58 W	1.560 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ² DALI	6.600	114	0,27 A	2 x 58 W
LED 33 W	1.560 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ² DALI	3.600	110	0,16 A	1 x 58 W
LED 38 W	1.160 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ² DALI	4.500	118	0,18 A	2 x 36 W
LED 23 W	1.160 mm inkl. gennemforrådet 5 x 2,5 m ² DALI	2.650	115	0,11 A	1 x 36 W

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005