




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 445MU

INDVENDIG HØJDE (D) 45 MM

Sidebånd & frame konstruktion med anti-friktions snitte. Låg åbner fra indvendig eller udvendig radius. Separatorer er tilgængelige.

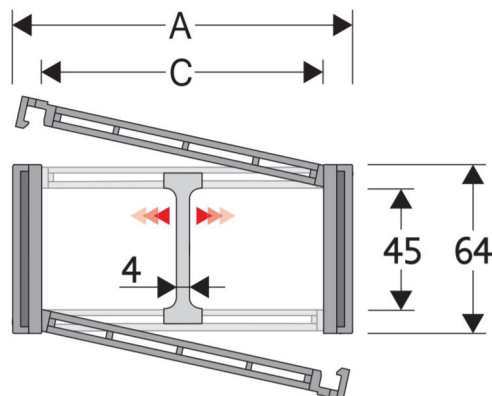

Separator	
Ikke monteret	Varenr S445UF
Monteret*	Varenr S445UFCMI
Monteret**	Varenr S445UFMCE
Fæstningsseparator for C > 200 mm	
Ikke monteret	Varenr S445SH
Monteret	Varenr S445SHMC
PIN	
	Varenr PG445

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde
72	64	50	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,64	445MU050 ☐ ☐ ☐ *
83	64	61	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,64	445MU061 ☐ ☐ ☐ *
97	64	75	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,76	445MU075 ☐ ☐ ☐ *
103	64	81	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,79	445MU081 ☐ ☐ ☐ *
107	64	85	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,82	445MU085 ☐ ☐ ☐ *
117	64	95	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,86	445MU095 ☐ ☐ ☐ *
122	64	100	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,87	445MU100 ☐ ☐ ☐ *
129	64	107	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,90	445MU107 ☐ ☐ ☐ *
139	64	117	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,93	445MU117 ☐ ☐ ☐ *
147	64	125	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,01	445MU125 ☐ ☐ ☐ *
158	64	136	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,07	445MU136 ☐ ☐ ☐ *
172	64	150	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,13	445MU150 ☐ ☐ ☐ *
197	64	175	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,25	445MU197 ☐ ☐ ☐ *
222	64	200	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,39	445MU200 ☐ ☐ ☐ *
233	64	211	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,44	445MU211 ☐ ☐ ☐ *
247	64	225	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,52	445MU225 ☐ ☐ ☐ *
274	64	252	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,66	445MU252 ☐ ☐ ☐ *
283	64	261	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,70	445MU261 ☐ ☐ ☐ *
308	64	286	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,81	445MU286 ☐ ☐ ☐ *
334	64	312	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,92	445MU312 ☐ ☐ ☐ *
356	64	334	45	075-100-125-150-175-200-250-300	3,05	445MU334 ☐ ☐ ☐ *
384	64	362	45	075-100-125-150-175-200-250-300	3,18	445MU362 ☐ ☐ ☐ *
*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 445MU040 0 7 5						

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 445MU


R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1(mm)	M1(mm)
075	214	180	370	225	465
100	264	200	450	340	740
125	314	225	530	460	1020
150	364	250	605	580	1300
175	414	275	685	700	1575
200	464	300	765	820	1855
250	564	350	920	1055	2410
300	664	400	1080	1295	2970

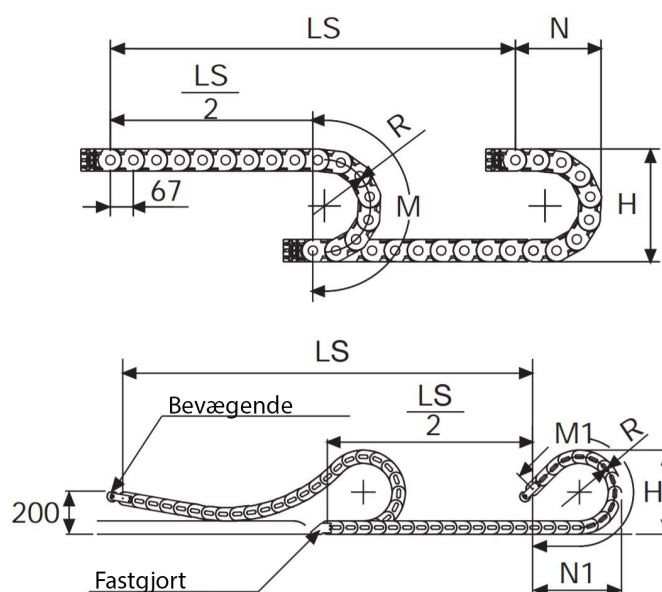

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

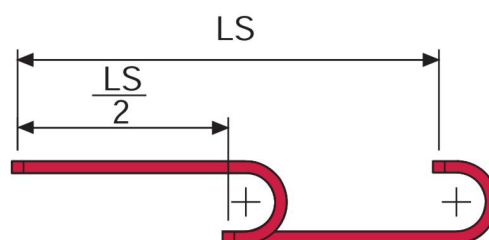

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

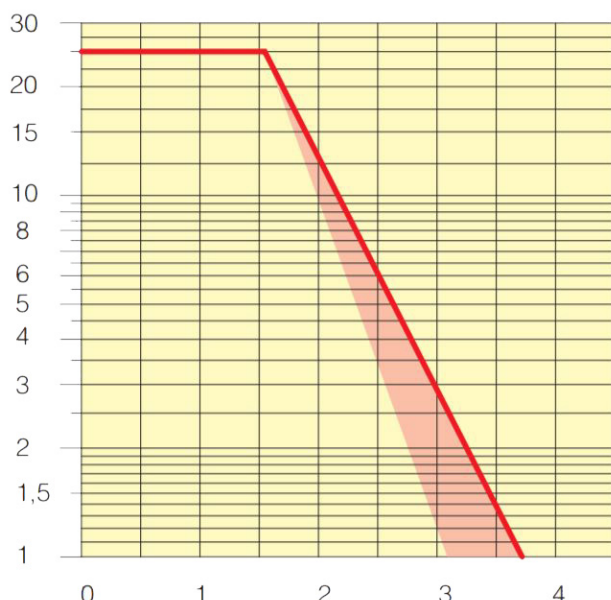

X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=Ekstra belastning (kg/m)

Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 445MU


Endebeslag



Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Beslag fastgjort for udvendig radius



Kædetype	F mm
445MU050	63
445MU061	74
445MU075	88
445MU081	94
445MU085	98
445MU095	108
445MU100	113
445MU107	120
445MU117	130
445MU125	138
445MU136	149
445MU150	163
445MU175	188
445MU200	213
445MU211	224
445MU225	238
445MU252	265
445MU261	274
445MU286	289
445MU312	325
445MU334	347
445MU362	375

Nylon Varenumre

Kædetype	Endebeslag
AN445M □□□	*KM (monteret)

Kædetype	Endebeslag
AN445M □□□	*K (ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre

CFC445M □□□	*KM (monteret)
CFC445M □□□	*K (ikke monteret)

Kædetype	F mm
445MU050	28
445MU061	39
445MU075	53
445MU081	59
445MU085	63
445MU095	73
445MU100	78
445MU107	85
445MU117	95
445MU125	103
445MU136	114
445MU150	128
445MU175	153
445MU200	178
445MU211	189
445MU225	203
445MU252	230
445MU261	239
445MU286	254
445MU312	290
445MU334	312
445MU362	340

Nylon Varenumre

Kædetype	Endebeslag
AN445KM □ ****	(monteret)

Kædetype	Endebeslag
AN445KM □ ****	(ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre

SFCT445 □□□	*KM (monteret)
SFCT445 □□□	*K (ikke monteret)


**** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3; 5=Pos5; 6=Pos6

Nylon Kabelkæde med oplukkelige





Endebeslag til glidning

1. Forskellige fastgørelseskombinationer
2. Strammeafastning ved hjælp af spændeklamer monteret på en aluminiumsprofil, både ved fast punkt og ved føreren
3. Fordybning til fastgøringsmøtrik



Separatorer

Blankforzinket Stål



F = A-44

Blankforzinket Stål Varenumre

Kædetype	Endebeslag
A435M □□□	*KM □ ** (monteret)

Kædetype	Endebeslag
A435M □□□	*K □ ** (ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre

Komplet sæt monteret	
CFC435M □□□	*KM

Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M □□□	*K

* Indvendig bredde (C)
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3
*** Fås på forespørgsel i rustfri stål

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk