




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE LIGHT 339

INDVENDIG HØJDE (D) 35 MM

Enkeltledskonstruktion med center som sikrer en høj resistens over for trækraft og torsion. Designet med led og lille krumningsradius. Denne kæde er især velegnet til applikationer hvor pladsen er meget begrænset. Brugt med guidekanal er kæden velegnet til bevægelse over lange afstand.


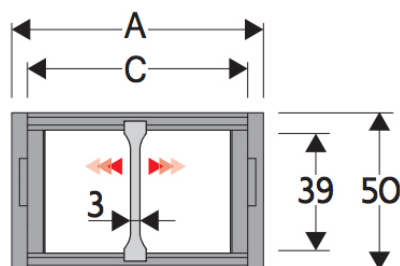


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
60	50	40	39	050-075-100	1,48	339040 □ □ □ *
80	50	60	39	050-075-100	1,48	339060 □ □ □ *
96	50	76	39	050-075-100	1,65	339076 □ □ □ *

Separator	
Ikke monteret	Varenummer S339
Monteret	Varenummer S339MC

Tekniske kendetegn når kæden er selvberende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 339076

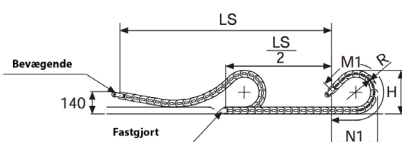

Til glidende applikationer, tekniske data kan ændre sig efter frekvens, vægt og miljø.

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

GLIDENDE VERSION
Bestilles med en
pivoterende endebeslag sæt

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
050	156	115	230	140	275
075	206	135	305	215	470
100	256	160	385	310	705

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE LIGHT 339

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.

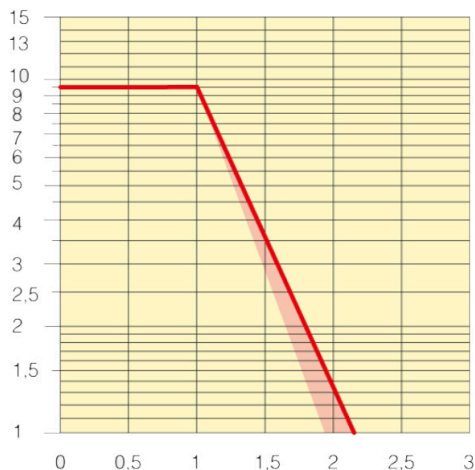


X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)

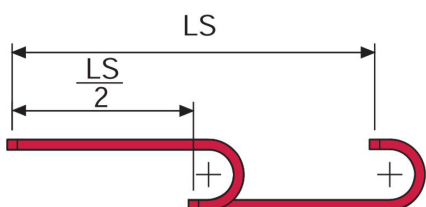



Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag:
NYLON

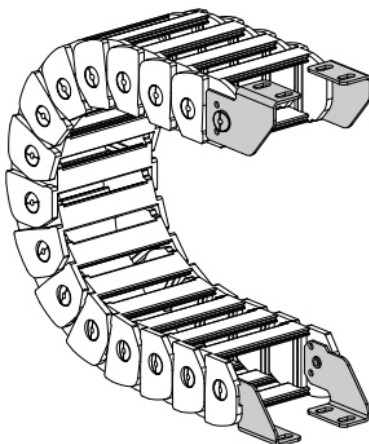

Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius

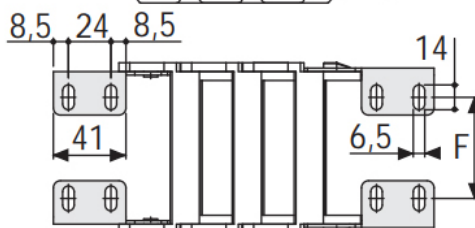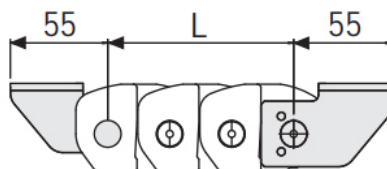

Blankforzinket stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
339...	A339K
Kædetype	F mm
339050	21
339060	41
339076	57



Velegnet til lange kører

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk