




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 435MU



INDVENDIG HØJDE (D) 35 MM

Sidebånd & låg konstruktion med stort antifriktion enkelt-bens. Låg åbner fra indre radius.(435MI) eller fra ydre radius (435ME). Lodrette separatorer er tilgængelige. Denne standard 35 mm kæde giver meget høj belastningskapacitet på trods af dens kompakte konstruktion.



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende											
60	49	40	35	060-075-100-125-150-200	1,10	435MU040  *	Hastighed	10 m/s										
70	49	50	35	060-075-100-125-150-200	1,15	435MU050  *	Acceleration	50 m/s ²										
80	49	60	35	060-075-100-125-150-200	1,20	435MU060  *	Separator <table><tr><td>Ikke monteret</td><td>Varenummer S4353</td></tr><tr><td>Monteret</td><td>Varenummer S4353MCI</td></tr><tr><td>Monteret</td><td>Varenummer S4353MCE</td></tr><tr><td colspan="2">PIN</td></tr><tr><td></td><td>Varenummer PG4353</td></tr></table>		Ikke monteret	Varenummer S4353	Monteret	Varenummer S4353MCI	Monteret	Varenummer S4353MCE	PIN			Varenummer PG4353
Ikke monteret	Varenummer S4353																	
Monteret	Varenummer S4353MCI																	
Monteret	Varenummer S4353MCE																	
PIN																		
	Varenummer PG4353																	
96	49	76	35	060-075-100-125-150-200	1,30	435MU076  *												
117	49	97	35	060-075-100-125-150-200	1,35	435MU097  *												
123	49	103	35	060-075-100-125-150-200	1,45	435MU103  *												
145	49	125	35	060-075-100-125-150-200	1,55	435MU125  *												
170	49	150	35	060-075-100-125-150-200	1,70	435MU150  *												

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 435MU040

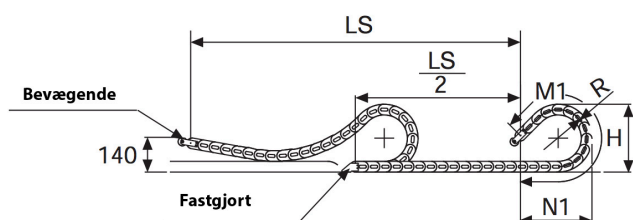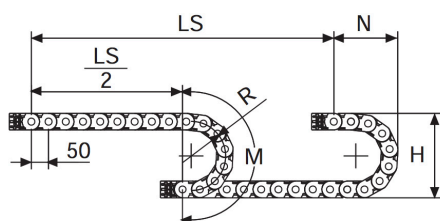

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
060	169	135	290	195	410
075	199	155	340	250	540
100	249	175	415	335	760
125	299	200	495	420	975
150	349	230	575	505	1.195
200	449	275	730	680	1.635

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag:
NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag:
BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius



Separatorer

BLANKFORZINKET STÅL ***



F = A-30

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
AN435M	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
AN435M	□□□ *K
Tiewrap Klemmer Varenumre	
Komplet sæt monteret	
CFC435M	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M	□□□ *K
Kædetype	F mm
435MU040	51
435MU050	61
435MU060	71
435MU076	87
435MU097	108
435MU103	114
435MU125	136
435MU150	161

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
AN435KM	□ ***
Komplet sæt ikke monteret	
AN435K	□ ***
Tiewrap Klemmer Varenumre	
Komplet sæt monteret	
CFC435M	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M	□□□ *K
Kædetype	F mm
435MU040	26,5
435MU050	36,5
435MU060	46,5
435MU076	62,5
435MU097	83,5
435MU103	89,5
435MU125	111,5
435MU150	136,5
*** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3; 5=Pos5; 6=Pos6.	

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
A435M	□□□ *KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
A435M	□□□ *K □ **
Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt monteret	
CFC435M	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M	□□□ *K
* Indvendig bredde (C) ** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3 *** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk