




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 475MU

INDVENDIG HØJDE (D) 75,5 MM

Sidebånd & frame konstruktion med anti-friktions snitte. Låg åbner fra indvendig eller udvendig radius. Separatorer er tilgængelige.

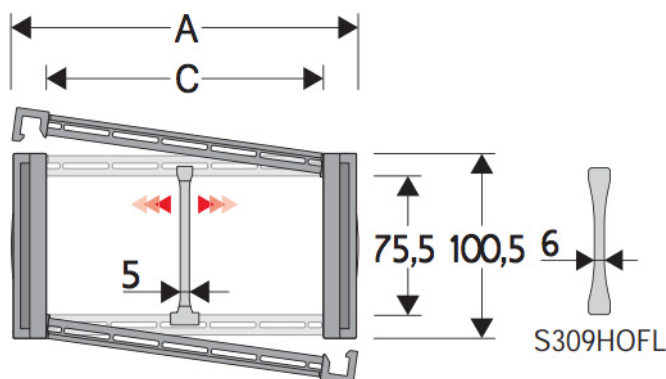

Separator		A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde
Ikke monteret	Varenr S309S/3178	112	100,5	74	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,70	475MU074□□□*
Monteret*	Varenr S09S/3178MCI	132	100,5	94	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,80	475MU094□□□*
Monteret**	Varenr S09S/3178 MCE	157	100,5	119	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,85	475MU119□□□*
Fæstningsseparator for C > 250 mm		164	100,5	126	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,90	475MU126□□□*
		187	100,5	149	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,95	475MU149□□□*
		227	100,5	189	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,05	475MU189□□□*
Ikke monteret	Varenr S09HOFL	262	100,5	224	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,15	475MU224□□□*
Monteret	Varenr S09HOFLMC	288	100,5	250	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,25	475MU250□□□*
PIN		312	100,5	274	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,30	475MU274□□□*
	Varenr PG475	338	100,5	300	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,37	475MU300□□□*
* Udvendig radius		362	100,5	324	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,45	475MU324□□□*
**Indvendig radius		388	100,5	350	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,55	475MU350□□□*
Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende		412	100,5	374	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,60	475MU374□□□*
		467	100,5	429	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,80	475MU429□□□*
Hastighed	8 m/s	536	100,5	498	75,5	150-180-200-250-300-350-400	5,00	475MU498□□□*
Acceleration	40 m/s ²	*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 475MU19 1 7 5 Kæden med låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D f.eks 475MU119150 D						

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE MEDIUM 475MU

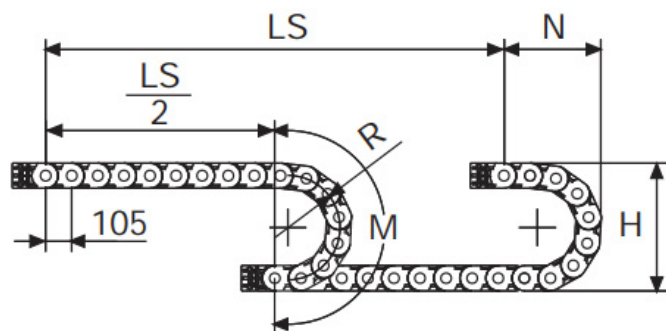


R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	400,5	310	690
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1.155
350	800,5	505	1.310
400	900,5	560	1.470

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

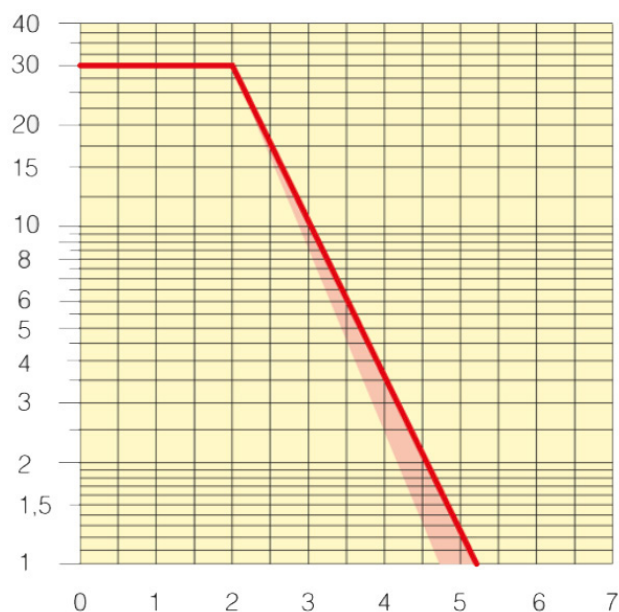

X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=Ekstra belastning (kg/m)

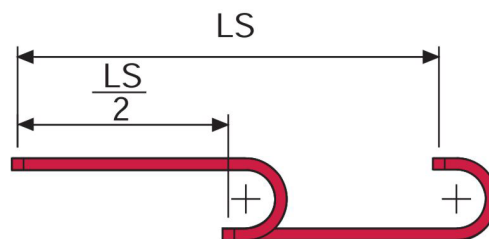

Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 475MU

Endebeslag

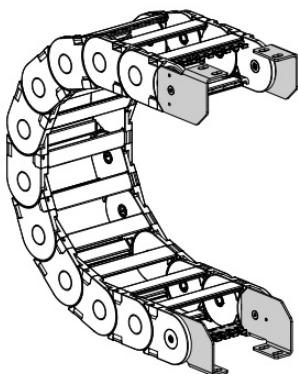

Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius

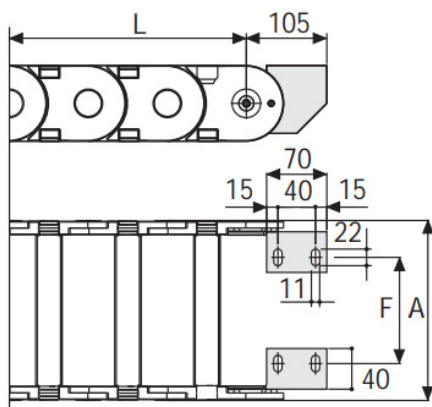


Kædetype	F mm
475MU074	35
475MU094	55
475MU119	80
475MU126	87
475MU149	110
475MU189	150
475MU224	185
475MU250	211
475MU274	235
475MU300	261
475MU324	285
475MU350	311
475MU374	335
475MU429	390
475MU498	459

Blankforzinket Stål


Kædetype	Endebeslag
475... A475M	☐ ☐ *KM ☐ ** (monteret)
Kædetype	Endebeslag
475... A475M	☐ ☐ *K ☐ *(ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre

CFC475M	☐ ☐ *KM (monteret)
CFC475M	☐ ☐ *K (ikke monteret)

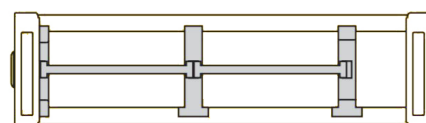

Separatorer

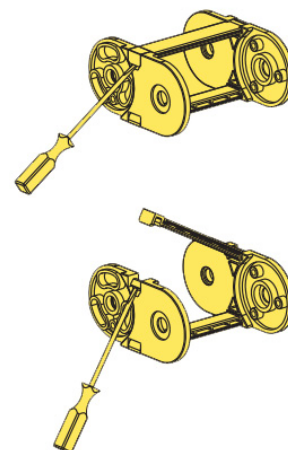

Hvordan man åbner dækslet

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk