




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 308B

INDVENDIG HØJDE (D) 48 MM

Sidebåndskæde med holdernål. Aluminiumstænger monteret i skiftevis trin; på anmodning er det tilgængelig versionen med bjælkerne monteret på alle trin. C-kvoten kan anmodes om i en særlig foranstaltning.

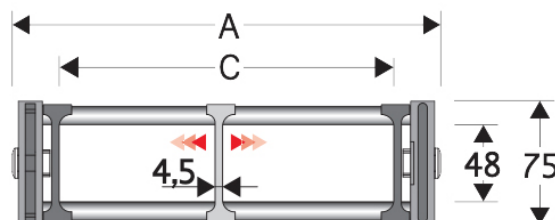

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
156	75	100	48	150-180-200-230-280-300-400	2,85	308B100 □ *
206	75	150	48	150-180-200-230-280-300-400	3,00	308B150 □ *
256	75	200	48	150-180-200-230-280-300-400	3,15	308B200 □ *
306	75	250	48	150-180-200-230-280-300-400	3,30	308B250 □ *
356	75	300	48	150-180-200-230-280-300-400	3,45	308B300 □ *
C+56	75	--	48	150-180-200-230-280-300-400		308B □ □ □ □ **


*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 308B200 1

Hvor 1=150; 2=180; 3=200; 4=230; 5=280; 6=300; 7=400

**Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 308B 1231

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 308B2001 D

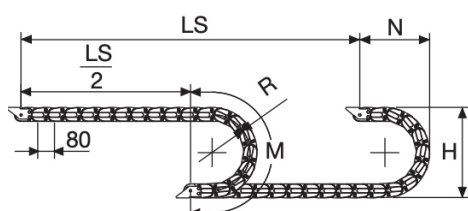

Længde på kæde (L)

Halv kørelængde (LS/2)

plus længden af kurven (M)

$L = LS / 2 + M$

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S3000F
Monteret	Varenummer S3000FMC
Forbindelsesbolt	
	Varenummer PG308

R mm	H mm	N mm	M mm
150	374	270	635
180	434	300	725
200	474	320	790
230	534	350	885
280	634	400	1.040
300	675	420	1.105
400	874	420	1.420

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
308B..	AN308KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
308B..	AN308K
Kædetype	F mm
308B100	135
308B150	185
308B200	235
308B250	285
308B300	335
Specielle bredde F = A-21	

NYLON SERIE HEAVY 308B


Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius



Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
308B..	A308KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
308B..	A308K □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCT308B □□□*KM
Ikke monteret	SFCT308B □□□*K
Kædetype	F mm
308B100	93
308B150	143
308B200	193
308B250	243
308B300	293
Specielle bredde F = A-63	
* Indvendig bredde (C)	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	



Supplerende bevægelige separatorer



Stål beskyttelseplade



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter. Varenummer PZ036

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk