




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 335PS


INDVENDIG HØJDE (D) 35 MM

Kæden har enkeltlænke. Nylonbetrækker kun åbnet på indvendig radius. Supplerende bevægelig separator

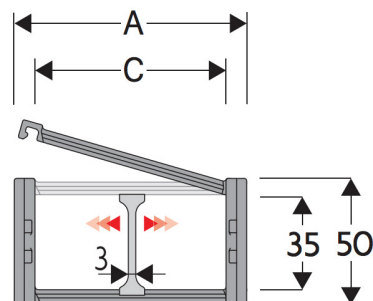


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
66,5	50	50	35	065-075-100-125-150-200	1,35	335PS050 □□□*	Hastighed	10 m/s
92,5	50	76	35	065-075-100-125-150-200	1,57	335PS076 □□□*	Acceleration	50 m/s ²
119,5	50	103	35	065-075-100-125-150-200	1,81	335PS103 □□□*	Separator Ikke monteret Varenummer S4353 Monteret Varenummer S4353MC	
166,5	50	150	35	065-075-100-125-150-200	2,21	335PS150 □□□*		

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 335PS050 1 0 0

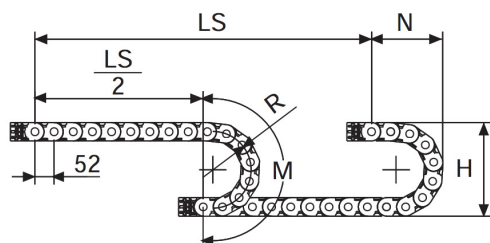

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
100	250	204	420	350	790
125	300	229	500	445	1.025
150	350	254	580	540	1.260
200	450	304	735	730	1.725

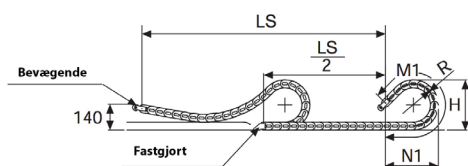

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION 335PS

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.

Endebeslag: NYLON



Beslag fastgjort på forsiden,
udvendig eller indvendig for
radius



Nylon Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
335	AN335P □□□*KM□**	
Komplet sæt ikke monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
335	AN335P □□□*K	
Tiewrap Klemmer		
335	PFN335 □□□*	
Kæde- type	F mm	F1 mm
335P.050	35	61
335P.076	61	87
335P.103	88	114
335P.150	135	161
*Indvendig bredde (C)		
** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3		

Kabelkæde i nylon
med låg i snap-fit
nylon

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk