




INDVENDIG HØJDE (D) 35 MM

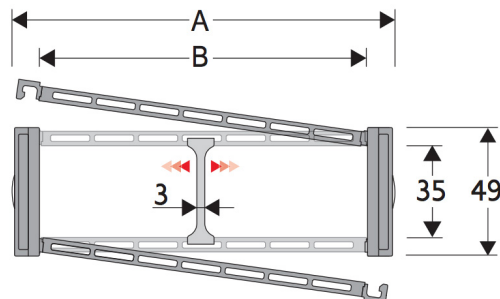


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
60	49	40	35	075-100-125-150-200	1,25	435PU040  *	Hastighed	10 m/s
70	49	50	35	075-100-125-150-200	1,40	435PU050  *	Acceleration	50 m/s ²
80	49	60	35	075-100-125-150-200	1,45	435PU060  *	Separator	
96	49	76	35	075-100-125-150-200	1,60	435PU076  *	Ikke monteret	Varenummer S4353
117	49	97	35	075-100-125-150-200	1,75	435PU097  *	*Monteret	Varenummer S4353MCI
123	49	103	35	075-100-125-150-200	1,90	435PU103  *	**Monteret	Varenummer S4353MCE
145	49	125	35	075-100-125-150-200	2,10	435PU125  *	PIN	
170	49	150	35	075-100-125-150-200	2,35	435PU150  *		Varenummer PG4353

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 435PU040

*Til kæder, der åbner den ydre radius

**Til kæder, der åbner den indre radius

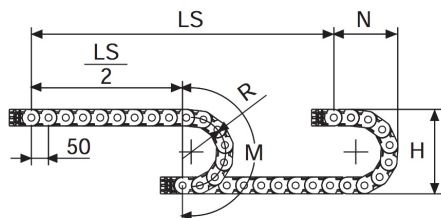

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
075	199	155	340
100	249	175	415
125	299	200	495
150	349	230	575
200	449	275	730

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag:
NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag:
BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius



Separatorer

BLANKFORZINKET STÅL ***



F = A-30

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
AN435P	□□□*KM
Komplet sæt ikke monteret	
AN435P	□□□*K
Tiewrap Klemmer Varenumre	
Komplet sæt monteret	
CFC435M	□□□*KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M	□□□*K
Kædetype	F mm
435PU040	51
435PU050	61
435PU060	71
435PU076	87
435PU097	108
435PU103	114
435PU125	136
435PU150	161

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
AN435KM	□ ***
Komplet sæt ikke monteret	
AN435K	□ ***
Tiewrap Klemmer Varenumre	
Komplet sæt monteret	
CFC435M	□□□*KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M	□□□*K
Kædetype	F mm
435PU040	26,5
435PU050	36,5
435PU060	46,5
435PU076	62,5
435PU097	83,5
435PU103	89,5
435PU125	111,5
435PU150	136,5
*** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3; 5=Pos5; 6=Pos6.	

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
A435P	□□□*KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
A435P	□□□*K □ **
Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt monteret	
CFC435M	□□□*KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC435M	□□□*K
* Indvendig bredde (C) ** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3 *** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk