




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY H80SC

INDVENDIG HØJDE (D) 80,5 MM

Sidebånd konstruktion med med hurtigt aftagelig stift. Låg, der kan åbnes fra begge sider på både indre og ydre radius. Som standard leveres kæden med låg hvert link. Lodret og vandret modulært separatorsystem er tilgængeligt.

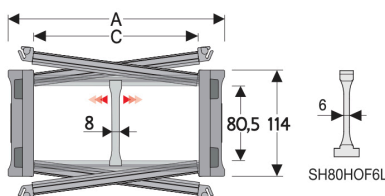


Separator	
Ikke monteret	Varenr. SH80SCF6
Monteret*	Varenr. SH80SCF6MCI
Monteret**	Varenr. SH80SCF6MCE
Fæstningsseparator for C > 250 mm	
Ikke monteret	Varenummer SH80HOF6L
Monteret	Varenummer SH80HOF6LMC
Forbindelsesbolt	PNH110RS

* Låg åbner fra udvendig radius


** Låg åbner fra indvendig radius

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
205	114	150	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,70	H80SC150 □□□ *
230	114	175	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,87	H80SC175 □□□ *
255	114	200	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,04	H80SC200 □□□ *
280	114	225	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,20	H80SC225 □□□ *
305	114	250	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,37	H80SC250 □□□ *
330	114	275	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,52	H80SC275 □□□ *
355	114	300	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,66	H80SC300 □□□ *
380	114	325	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,86	H80SC325 □□□ *
405	114	350	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,05	H80SC350 □□□ *
430	114	375	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,23	H80SC375 □□□ *

* Fuldfør koden ved at indsatte radius (R): F.eks H80SC200 2 5 0

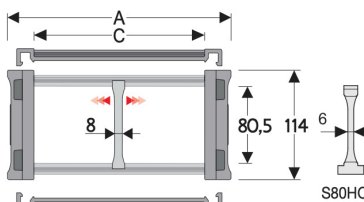

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

Separator	
Ikke monteret	Varenr. S80
Monteret*	Varenr. S80MCI
Monteret**	Varenr. S80MCE
Fæstningsseparator for C > 250 mm	
Ikke monteret	Varenummer S80HOF6L
Monteret	Varenummer S80HOF6LMC
Forbindelsesbolt	PNH80RS

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
200	514	377	870	810	1.775
250	614	427	1.030	1.050	2.330
300	714	477	1.185	1.285	2.885
350	814	527	1.340	1.525	3.445
400	914	577	1.500	1.760	4.000
500	1.114	677	1.815	2.235	5.115
600	1.314	777	2.125	2.705	6.225

* Fuldfør koden ved at indsatte radius (R):
F.eks H80SA119 2 5 0

H80SA

Version med låg, der åbnes på begge sider

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
129	114	74	80,5	200-250-300-350-400-500-600	5,99	H80SC074 □□□ *
149	114	94	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,10	H80SC094 □□□ *
174	114	119	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,22	H80SC119 □□□ *
181	114	126	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,23	H80SC126 □□□ *
484	114	429	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,22	H80SC429 □□□ *
553	114	498	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,77	H80SC498 □□□ *

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE HEAVY H80SC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2
Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.




Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.


For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebeslag

Sætbraketsættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tiewrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.




Beslag fastgjort udvendig eller indvendig for radius




H80B kan på forespørgsel leveres med stænger lavet af rustfrit stål eller blankforzinket stål.




H80T kan på forespørgsel leveres med stænger lavet af aluminium.




Supplerende bevægelige separatorer



Hvordan man åbner låg



Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

Nylon Varenumre		
Komplet sæt monteret		
Kædetype	Endebeslag	
H80SC	ANH80KM □ **	
Komplet sæt ikke monteret		
Kædetype	Endebeslag	
H80SC	ANH80K *	
Kædetype	F mm	F1 mm
H80SC150	124	177,5
H80SC175	149	202,5
H80SC200	174	227,5
H80SC225	199	252,5
H80SC250	224	277,5
H80SC275	249	302,5
H80SC300	274	327,5
H80SC325	299	352,5
H80SC350	324	377,5
H80SC375	349	402,5

Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt monteret	
Pos. A	SFCTH80 □ □ □ *KMA
Pos. B	SFCTH80 □ □ □ *KM
*Invendig bredde (C)	
Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt ikke monteret	
Pos. A	SFCTH80 □ □ □ *KA
Pos. B	SFCTH80 □ □ □ *K
*Invendig bredde (C)	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	
*** For dimensioner 074 og 094samling er kun i position B	

Længde på kæde (L) (LS/2)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
L = LS / 2 + M eller M1

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk