




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 308CU

INDVENDIG HØJDE (D) 37 MM


Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Låg åbner fra indvendig og udvendig radius. Lodrette separatore er tilgængelige.

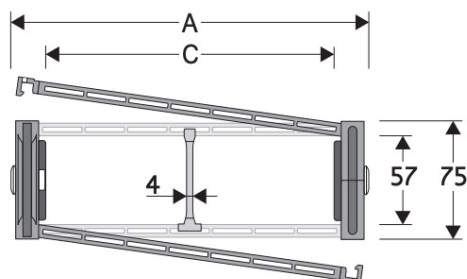

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
82	75	38	57	150-180-200-230-280-300-400-600	2,90	308CU038 *	Hastighed	8 m/s
93	75	49	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,01	308CU049 *	Acceleration	40 m/s ²
107	75	63	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,19	308CU063 *	Separator	
113	75	69	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,27	308CU069 *	Ikke monteret	Varenummer S308C
117	75	73	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,35	308CU073 *	Monteret*	Varenummer S308CMCI
127	75	83	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,43	308CU083 *	Monteret*	Varenummer S308CMCE
132	75	88	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,48	308CU088 *	Forbindelsesbolt PG308	
139	75	95	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,56	308CU095 *		
149	75	105	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,67	308CU105 *		
157	75	113	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,77	308CU113 *		
168	75	124	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,91	308CU124 *		
182	75	138	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,06	308CU138 *		
207	75	163	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,36	308CU163 *		
232	75	188	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,65	308CU188 *		
243	75	199	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,78	308CU199 *		
257	75	213	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,94	308CU213 *		
284	75	240	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,25	308CU240 *		
293	75	249	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,37	308CU249 *		
318	75	274	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,48	308CU274 *		
344	75	300	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,95	308CU300 *		
366	75	322	57	150-180-200-230-280-300-400-600	6,20	308CU322 *		
394	75	350	57	150-180-200-230-280-300-400-600	6,11	308CU350 *		

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 308CU105 1 8 0

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	375	270	635
180	435	300	725
200	475	320	790
230	535	350	885
280	635	400	1.040
300	675	420	1.105
400	875	520	1.420
600	1.175	750	2.045

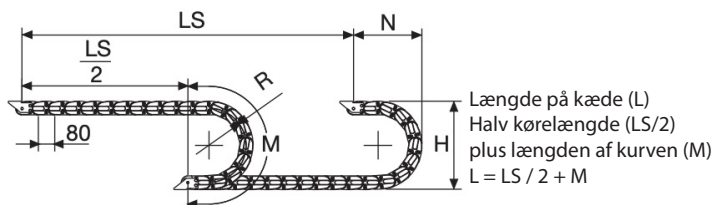

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius



Separatorer

Kædetype	F mm
308CU038	62
308CU049	73
308CU063	87
308CU069	93
308CU073	97
308CU083	107
308CU088	112
308CU095	119
308CU105	129
308CU113	137
308CU124	148
308CU138	162
308CU163	187
308CU188	212
308CU199	223
308CU213	237
308CU240	264
308CU249	273
308CU274	298
308CU300	325
308CU322	346
308CU350	374

Nylon	Endebeslag	Varenumre
		Komplet sæt monteret
308	AN308C	☐ ☐ ☐ *KM ☐ **
		Komplet sæt ikke monteret
308	AN308C	☐ ☐ ☐ *K ☐ **
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål		

Kædetype	F mm
308CU038	--
308CU049	31
308CU063	45
308CU069	51
308CU073	55
308CU083	65
308CU088	70
308CU095	77
308CU105	87
308CU113	95
308CU124	106
308CU138	120
308CU163	145
308CU188	170
308CU199	181
308CU213	195
308CU240	222
308CU249	231
308CU274	256
308CU300	282
308CU322	304
308CU350	332

Nylon	Endebeslag	Varenumre
		Komplet sæt monteret
308	A308CU	☐ ☐ ☐ *KM ☐ **
		Komplet sæt ikke monteret
308	A308CU	☐ ☐ ☐ *K ☐ **
Tiewrap Klemmer		Varenumre
		Komplet sæt monteret
SFCT308S	☐ ☐ ☐	*KM
		Komplet sæt ikke monteret
SFCT308S	☐ ☐ ☐	*K
* Indvendig Bredde (C)		
** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos 3		

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk