




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 309CU


INDVENDIG HØJDE (D) 75,5 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Låg åbner fra indvendig og udvendig radius. Lodrette separatore er tilgængelige.

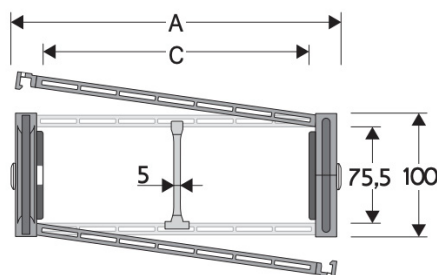

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
117	100	64	75,5	200-250-300-350-400-500-600	4,84	309CU064 *
137	100	84	75,5	200-250-300-350-400-500-600	5,12	309CU084 *
162	100	109	75,5	200-250-300-350-400-500-600	5,47	309CU109 *
169	100	116	75,5	200-250-300-350-400-500-600	5,58	309CU116 *
192	100	139	75,5	200-250-300-350-400-500-600	5,90	309CU139 *
232	100	179	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,47	309CU179 *
267	100	214	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,97	309CU214 *
293	100	240	75,5	200-250-300-350-400-500-600	7,35	309CU240 *
317	100	264	75,5	200-250-300-350-400-500-600	7,68	309CU264 *
343	100	290	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,04	309CU290 *
367	100	314	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,39	309CU314 *
393	100	340	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,74	309CU340 *
417	100	364	75,5	200-250-300-350-400-500-600	9,09	309CU364 *
472	100	419	75,5	200-250-300-350-400-500-600	9,98	309CU419 *
541	100	488	75,5	200-250-300-350-400-500-600	10,86	309CU488 *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 309CU **2 5 0**

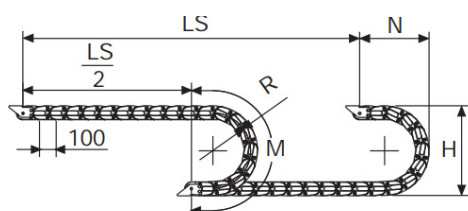

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende

Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

Separator

Ikke monteret	Varenummer S309S/3178
Monteret*	Varenummer S309S/3178MCI
Monteret**	Varenummer S309S/3178MCE

Forbindelsesbolt PG309H

* Låg åbner fra udvendig radius
**Låg åbner fra indvendig radius

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1.145
350	806	500	1.300
400	906	555	1.460
500	1.106	650	1.770
600	1.306	750	2.085

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag:
NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag:
BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius



Separatorer

Kædetype	F mm
309CU064	92
309CU084	112
309CU109	137
309CU116	144
309CU139	167
309CU179	207
309CU214	242
309CU240	268
309CU264	292
309CU290	318
309CU314	342
309CU340	368
309CU364	392
309CU419	447
309CU488	516
Nylon Varenumre	
Komplet sæt monteret	
309 AN309C ☐ ☐ *KM	
Komplet sæt ikke monteret	
309 AN309C ☐ ☐ *K	

Kædetype	F mm
309CU064	50
309CU084	70
309CU109	95
309CU116	102
309CU139	125
309CU179	165
309CU214	200
309CU240	226
309CU264	250
309CU290	276
309CU314	300
309CU340	326
309CU364	350
309CU419	405
309CU488	474
Blankforzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
309 A309CU ☐ ☐ *KM ☐ **	
Komplet sæt ikke monteret	
309 A309CU ☐ ☐ *K ☐ **	
Tiewrap Klemmer Varenumre	
Komplet sæt monteret	
SFCT309S ☐ ☐ *KM	
Komplet sæt ikke monteret	
SFCT309S ☐ ☐ *K	
* Indvendig Bredde (C)	
** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos 3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk