




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 475PU


INDVENDIG HØJDE (D) 75,5 MM

Sidebånd og låg konstruktion med stort anti-friktion bens.
Lodrette og vandrette separatore er tilgængelige.

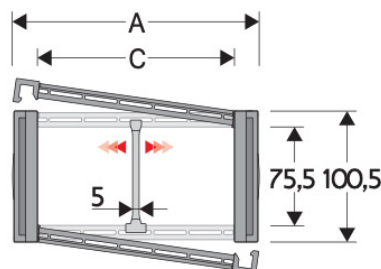

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
112	100,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	475PU074 *
132	100,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	475PU094 *
157	100,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	5,10	475PU119 *
164	100,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	5,15	475PU126 *
187	100,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	5,40	475PU149 *
227	100,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	5,80	475PU189 *
262	100,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	6,20	475PU224 *
288	100,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	6,50	475PU250 *
312	100,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	6,75	475PU274 *
338	100,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	7,05	475PU300 *
362	100,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	7,30	475PU324 *
388	100,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	7,55	475PU350 *
412	100,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	7,85	475PU374 *
467	100,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	8,50	475PU429 *
536	100,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	9,20	475PU498 *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 475PU119 1 5 0

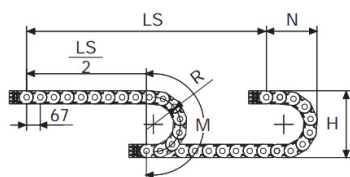

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende			
Hastighed	8 m/s		
Acceleration	40 m/s ²		
Separator			
Ikke monteret	Varenummer S309S		
Monteret*	Varenummer S309SMCI		
Monteret**	Varenummer S309SMCE		
Forbindelsesbolt PG475			
* Låg åbner fra udvendig radius			
**Låg åbner fra indvendig radius			
R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1.155
350	800,5	505	1.310
400	900,5	560	1.470

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION 475PU

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.

Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL***




Beslag fastgjort udvendig for
radius




Kædetype	F mm
475PU074	35
475PU094	55
475PU119	80
475PU126	87
475PU149	110
475PU189	150
475PU224	185
475PU250	211
475PU274	235
475PU300	261
475PU324	285
475PU350	311
475PU374	335
475PU429	
475PU498	459
Nylon Varenumre	
Komplet sæt monteret	
475 A475P□□□ *KM □ **	
Komplet sæt ikke monteret	
475 A475P□□□ *K □ **	
**1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

Nylon Kabelkæde med oplukkelige låg



Separatorer



Hvordan man åbner dækslet

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk