




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE ROBOT 599

INDVENDIG HØJDE (D) 46 MM


Stærk dobbeltdel sidebånd og låg konstruktion med tre enkelt-bens i stål for høj torsionsmodstand. Aluminium låg, der ikke kan skrues fra den indre og ydre radius.

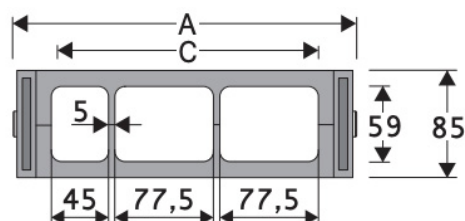

Tekniske kendetegn	
Hastighed	180°/s
Acceleration	180°/s ²

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
272	85	210	59	220	0,900	599

R mm	Di mm	De mm
220	1.400	2.000

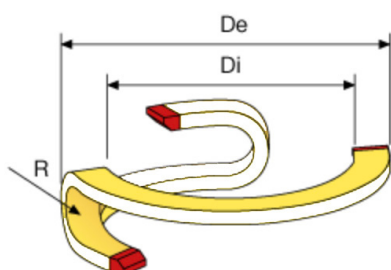

Kædelængde		
Kæde Varenr	Rotationsgrad	Antal Kædeled
599	90	14
599	180	19
599	270	23
599	360	28

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE ROBOT 599

Stål Endebeslag

Endebeslagene, der indeholder to stålplader, der er skruet fast på forbindelserne, gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Endebeslagene er installeret i en position, hvilket giver mulighed for at fastgøre den udvendige kæde. (Fig A)

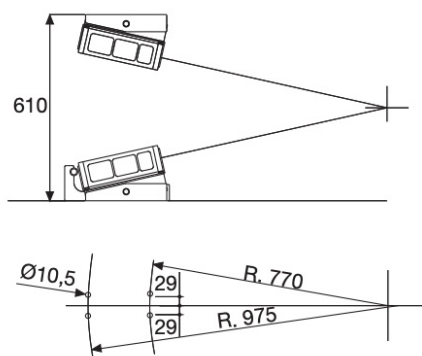


Fig A

Støtteguide

For at kæden skal fungere korrekt er det nødvendigt, at installationen udføres i en bestemt position. Af denne grund er der oprettet en støtteguide. (Fig B) Til særlige anvendelser, er det muligt at oprette supportguider med vedhæftede plader og specialmål

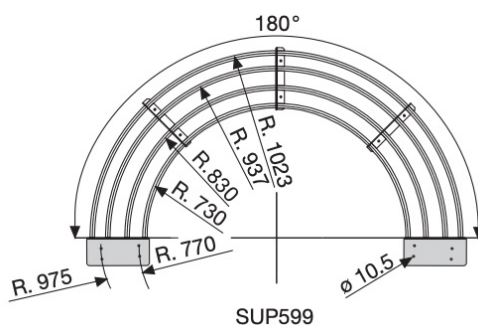


Fig B

545

**Cirkulær Nylon Kabelkæde
med ikke skrueligt
aluminium låg**

Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
599	A599KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
599	A599K

For applikationer med rotationer mere end 200° er det nødvendigt at bruge det passende tilbehør til at støtte kabelkæden.

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk