




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION H110PA/PC

INDVENDIG HØJDE (D) 107 MM



Sideband konstruktion med hurtigt aftagelig ben. Låg åbner fra indvendig og udvendig radius. Lodret og vandret modulært separatorsystem er tilgængeligt.




Separator	
Ikke monteret	Varenr. S110F3
Monteret*	Varenr. S110F3MCI
Monteret**	Varenr. S110F3MCE
Forbindelsesbolt PNH110RS	

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius


Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

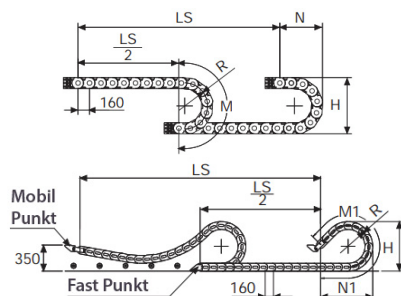

Længde på kæde (L) (LS/2)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
205	155	150	107	250-300-400-500-600-700-750	11,06	110PC150 □□□ *
230	155	175	107	250-300-400-500-600-700-750	11,59	110PC175 □□□ *
255	155	200	107	250-300-400-500-600-700-750	12,11	110PC200 □□□ *
280	155	225	107	250-300-400-500-600-700-750	12,63	110PC225 □□□ *
305	155	250	107	250-300-400-500-600-700-750	13,16	110PC250 □□□ *
330	155	275	107	250-300-400-500-600-700-750	13,67	110PC275 □□□ *
355	155	300	107	250-300-400-500-600-700-750	14,18	110PC300 □□□ *
380	155	325	107	250-300-400-500-600-700-750	14,73	110PC325 □□□ *
405	155	350	107	250-300-400-500-600-700-750	15,30	110PC350 □□□ *
430	155	375	107	250-300-400-500-600-700-750	15,81	110PC375 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 110PC350 2 5 0



* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

Separator	
Ikke monteret	Varenr. S110F3/8687
Monteret*	Varenr. S110F3/8687MCI
Monteret**	Varenr. S110F3/8687MCE
Forbindelsesbolt PNH110RS	

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
250	657	468	1.110	1.095	2.375
300	757	518	1.265	1.335	2.935
400	957	618	1.580	1.805	4.045
500	1.157	718	1.895	2.280	5.160
600	1.357	818	2.205	2.750	6.270
700	1.557	918	2.520	3.225	7.385
750	1.657	968	2.680	3.460	7.940

H110PA

Version med aftagelige betræk

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
484	155	429	107	250-300-400-500-600-700-750	16,90	110PA429 □□□ *
553	155	498	107	250-300-400-500-600-700-750	18,27	110PA498 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 110PA429 2 5 0

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION H110PA/PC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2
Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.


Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.



For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebeslag


Sætbraketsættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tiewrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.



Beslag fastgjort udvendig eller indvendig for radius

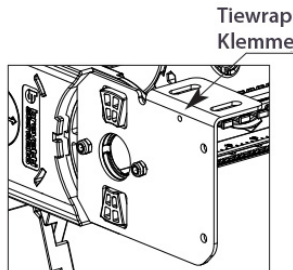

Tiewrap Klemme



Separatorsystem



Hvordan man åbner låg




Nem åbning af pin-kryds

Unbrakonøgle til åbning af stiften



10 mm

Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

Kædetype	F mm
110PC150	120
110PC175	145
110PC200	170
110PC225	195
110PC250	220
110PC275	245
110PC300	270
110PC325	295
110PC350	320
110PC375	344
110PA429	399
110PA498	468
Specielle bredde F=C-85	

Kædetype	F mm
110PC150	120
110PC175	145
110PC200	170
110PC225	195
110PC250	220
110PC275	245
110PC300	270
110PC325	295
110PC350	320
110PC375	344
110PA429	399
110PA498	468
Specielle bredde F=C-93	

Blankforzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
110PC A110PC	☐ KM ☐ **
110PA A110PA	☐ KM ☐ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
110PC A110PC	☐ K ☐ **
110PA A110PA	☐ K ☐ **
Fås på forespørgsel i rustfrit stål	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	

Tiewrap Klemmer monteret på hunbeslag	
SFCT110	☐ *FKM (Monteret)
SFCT110	☐ *FK (Ikke Mont.)
Tiewrap Klemmer monteret på hanbeslag	
SFCT110	☐ *MKM (Monteret)
SFCT110	☐ *MK (Ikke Mont.)
* Invendig bredde (C)	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk