




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY H45SC

INDVENDIG HØJDE (D)45 MM

Kæde med sidebånd med hurtigkobling / frigørelsestap. Åbnbart lås / hængslet låg på ydersiden og indvendig radius monteret i skiftevis trin. På anmodning er versionen med dæksel monteret på alle trin tilgængelig. Eventuelle interne underafdelinger.

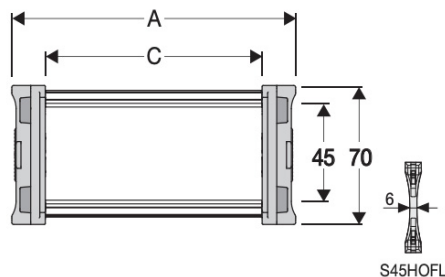

Separator	
Ikke monteret	Varenr. S45CF3
Monteret*	Varenr. S45CF3MCI
Monteret**	Varenr. S45CF3MCE
Fæstningsseparator for C > 250 mm	
Ikke monteret	Varenummer S57HOFL
Monteret	Varenummer S57HOFL
Forbindelsesbolt PN110RS	

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius


Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	40 m/s ²

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
113	70	75	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,29	H45SC075 □□□ *
138	70	100	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,37	H45SC100 □□□ *
163	70	125	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,44	H45SC125 □□□ *
188	70	150	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,52	H45SC150 □□□ *
213	70	175	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,60	H45SC175 □□□ *
238	70	200	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,67	H45SC200 □□□ *
263	70	225	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,75	H45SC225 □□□ *
288	70	250	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,83	H45SC250 □□□ *
313	70	275	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,91	H45SC275 □□□ *
338	70	300	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,99	H45SC300 □□□ *
388	70	350	45	075-100-125-150-175-200-250-300	3,14	H45SC350 □□□ *
438	70	400	45	075-100-125-150-175-200-250-300	3,30	H45SC400 □□□ *

* Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks H45SC100 250

En kæde med nylon låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D. f.eks. H45SC100250 D

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
075	220	185	390	265	540
100	270	210	465	275	595
125	320	235	545	395	870
150	370	260	625	515	1.150
175	420	285	700	635	1.430
200	470	310	780	750	1.705
250	570	360	940	990	2.265
300	670	410	1.095	1.225	2.820

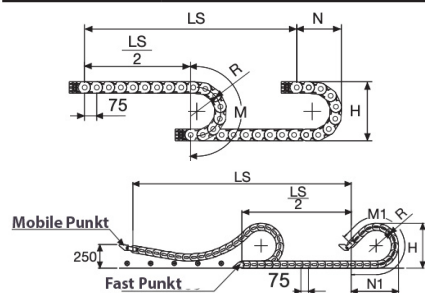

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS/2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY H45SC


Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2

Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.


Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.





For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebeslag

Endebeslagen gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tie-wrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.



Beslag kan fastgøres frontalt, inden for eller uden for radius.




Nylon Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
H45SC...	ANH45SC ☐ ☐ ☐ KM ☐ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
H45SC...	ANH45SC ☐ ☐ ☐ K
Kædetype	F mm
H45SC075	91
H45SC100	116
H45SC125	141
H45SC150	166
H45SC175	191
H45SC200	216
H45SC225	241
H45SC250	266
H45SC275	291
H45SC300	316
H45SC350	366
H45SC400	416


** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3

Tiewrap Klemmer	
Pos. A	SFCTH45 ☐ ☐ ☐ *KMA
Pos. B	SFCTH45 ☐ ☐ ☐ *KM
Tiewrap Klemmer	
Pos. A	SFCTH45 ☐ ☐ ☐ *KA
Pos. B	SFCTH45 ☐ ☐ ☐ *K
*Invendig bredde (C)	
Kædetype	F mm
H45SC075	55,5
H45SC100	80,5
H45SC125	105,5
H45SC150	130,5
H45SC175	155,5
H45SC200	180,5
H45SC225	205,5
H45SC250	230,5
H45SC275	255,5
H45SC300	280,5
H45SC350	330,5
H45SC400	380,5

Supplerende bevægelige separatorer




Hvordan man åbner låg



8 mm

Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk