




**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# NYLON SERIE HEAVY H57SC

## INDVENDIG HØJDE (D) 57 MM

Sidebånd konstruktion med med hurtigt aftagelig stift. Låg, der kan åbnes fra begge sider på både indre og ydre radius. Som standard leveres kæden med låg hvert link. Lodret og vandret modulært separatorsystem er tilgængeligt.

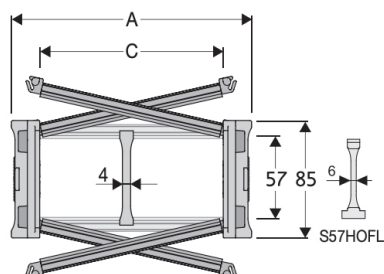

| Separator                         |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ikke monteret                     | Varenr. S57CF3     |
| Monteret*                         | Varenr. S57CF3MCI  |
| Monteret**                        | Varenr. S57CF3MCE  |
| Fæstningsseparator for C > 250 mm |                    |
| Ikke monteret                     | Varenummer S57HOFL |
| Monteret                          | Varenummer S57HOFL |
| Forbindelsesbolt PNH57RS          |                    |

\* Låg åbner fra udvendig radius



\*\* Låg åbner fra indvendig radius

| Tekniske kendetegn når kæden er selvberende |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Hastighed                                   | 8 m/s               |
| Acceleration                                | 40 m/s <sup>2</sup> |

| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | R<br>mm                     | Vægt/m<br>kg | Kæde Varenumre |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 113     | 85      | 75      | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,03         | H57SC075 □□□ * |
| 138     | 85      | 100     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,09         | H57SC100 □□□ * |
| 163     | 85      | 125     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,16         | H57SC125 □□□ * |
| 188     | 85      | 150     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,22         | H57SC150 □□□ * |
| 213     | 85      | 175     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,29         | H57SC175 □□□ * |
| 238     | 85      | 200     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,35         | H57SC200 □□□ * |
| 263     | 85      | 225     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,42         | H57SC225 □□□ * |
| 288     | 85      | 250     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,48         | H57SC250 □□□ * |
| 313     | 85      | 275     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,55         | H57SC275 □□□ * |
| 338     | 85      | 300     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,61         | H57SC300 □□□ * |
| 388     | 85      | 350     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,74         | H57SC350 □□□ * |
| 438     | 85      | 400     | 57      | 150-180-200-250-300-350-400 | 3,88         | H57SC400 □□□ * |

\*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks H57SC100 250

En kæde med nylon låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D. f.eks. H57SC100250 D



Længde på kæde (L)  
Halv kørelængde (LS/2)  
plus længden af kurven (M) eller (M1)  
 $L = LS/2 + M$  eller  $M1$

| R<br>mm | H<br>mm | N<br>mm | M<br>mm | N1<br>mm | M1<br>mm |
|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 150     | 385     | 283     | 655     | 565      | 1.235    |
| 180     | 445     | 313     | 750     | 705      | 1.570    |
| 200     | 485     | 333     | 810     | 805      | 1.605    |
| 250     | 585     | 383     | 970     | 1.040    | 2.350    |
| 300     | 685     | 433     | 1.125   | 1.275    | 2.905    |
| 350     | 785     | 483     | 1.280   | 1.510    | 3.460    |
| 400     | 885     | 533     | 1.440   | 1.750    | 3.460    |

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og  
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# NYLON SERIE HEAVY H57SC


## Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2

Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.


Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.




For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

## Blankforzinket stål endebeslag

Endebeslagen gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tie-wrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.




Beslag kan fastgøres frontalt, inden for eller uden for radius.



H57B Fås i version med stænger lavet af rustfrit stål eller blankforzinket stål.




H57T Fås i version med trukket aluminium.



Supplerende bevægelige separatorer




Hvordan man åbner låg



8 mm

Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

| Nylon Varenumre              |            |
|------------------------------|------------|
| Komplet sæt monteret         |            |
| Kædetype                     | Endebeslag |
| H57SC...                     | ANH57KM ** |
| Komplet sæt ikke monteret    |            |
| Kædetype                     | Endebeslag |
| H57SC...                     | ANH57K     |
| Kædetype                     | F mm       |
| H57SC075                     | 51         |
| H57SC100                     | 76         |
| H57SC125                     | 101        |
| H57SC150                     | 126        |
| H57SC175                     | 151        |
| H57SC200                     | 176        |
| H57SC225                     | 201        |
| H57SC250                     | 226        |
| H57SC275                     | 251        |
| H57SC300                     | 276        |
| H57SC350                     | 326        |
| H57SC400                     | 376        |
| ** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3 |            |

| Tiewrap Klemmer      |                |
|----------------------|----------------|
| Pos. A               | SFCTH57□□□*KMA |
| Pos. B               | SFCTH57□□□*KM  |
| Tiewrap Klemmer      |                |
| Pos. A               | SFCTH57□□□*KA  |
| Pos. B               | SFCTH57□□□*K   |
| *Invendig bredde (C) |                |
| Kædetype             | F mm           |
| H57SC075             | 98             |
| H57SC100             | 123            |
| H57SC125             | 148            |
| H57SC150             | 173            |
| H57SC175             | 198            |
| H57SC200             | 223            |
| H57SC225             | 248            |
| H57SC250             | 273            |
| H57SC275             | 298            |
| H57SC300             | 323            |
| H57SC350             | 373            |
| H57SC400             | 423            |

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)