





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION H80PA/PC

INDVENDIG HØJDE (D) 77 MM

Sidekonstruktion med låsning af forbindelsesstiften. Aluminiumsdæksler åbne på begge sider inden i og uden for hylden. Mulighed for interne adskillelser.

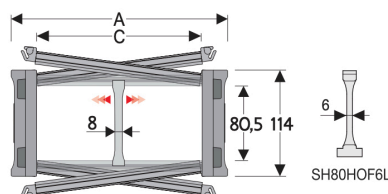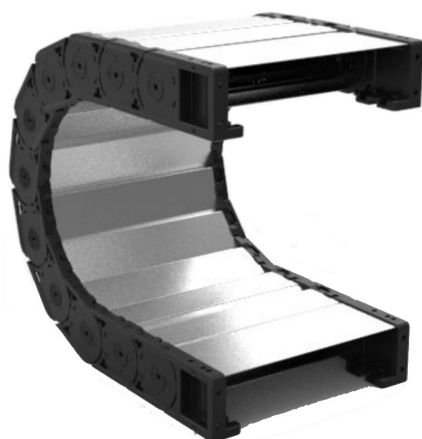


Separator	
Ikke monteret	Varenr. SH80SCF6
Monteret*	Varenr. SH80SCF6MCI
Monteret**	Varenr. SH80SCF6MCE

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius


Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²



Længde på kæde (L) (LS/2)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
L = LS / 2 + M eller M1

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
205	114	150	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,75	H80PC150 □□□ *
230	114	175	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,02	H80PC175 □□□ *
255	114	200	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,48	H80PC200 □□□ *
280	114	225	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,95	H80PC225 □□□ *
305	114	250	80,5	200-250-300-350-400-500-600	9,42	H80PC250 □□□ *
330	114	275	80,5	200-250-300-350-400-500-600	9,87	H80PC275 □□□ *
355	114	300	80,5	200-250-300-350-400-500-600	10,31	H80PC300 □□□ *
380	114	325	80,5	200-250-300-350-400-500-600	10,81	H80PC325 □□□ *
405	114	350	80,5	200-250-300-350-400-500-600	11,34	H80PC350 □□□ *
430	114	375	80,5	200-250-300-350-400-500-600	11,79	H80PC375 □□□ *

* Fuldfør koden ved at indsatte radius (R): F.eks H80PC150 2 5 0

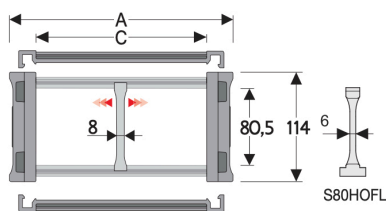

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

Separator	
Ikke monteret	Varenr. S80F
Monteret*	Varenr. S80FMCI
Monteret**	Varenr. S80FMCE
Forbindelsesbolt PNH80RS	

H80PA

Version med aftagelige betræk

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
200	514	377	870	810	1.775	129	114	74	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,78	H80PA074 □□□ *
250	614	427	1.030	1.050	2.330	149	114	94	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,10	H80PA094 □□□ *
300	714	477	1.185	1.285	2.885	174	114	119	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,22	H80PA119 □□□ *
350	814	527	1.340	1.525	3.445	181	114	126	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,23	H80PA126 □□□ *
400	914	577	1.500	1.760	4.000	484	114	429	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,22	H80PA429 □□□ *
500	1.114	677	1.815	2.235	5.115	553	114	498	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,77	H80PA498 □□□ *
600	1.314	777	2.125	2.705	6.225							

* Fuldfør koden ved at indsatte radius (R): F.eks H80PA119 2 5 0

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION H80PA/PC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2
Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.




Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.


For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebe­slag

Sætbraketsættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tiewrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.



Beslag fastgjort udvendig eller indvendig for radius



Hvordan man åbner låg




Nem åbning af pin-kryds

Unbrakonøgle til åbning af stiften



10 mm

Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

Kædetype	F mm	F1 mm
H80PC150	124	177,5
H80PC175	149	202,5
H80PC200	174	227,5
H80PC225	199	252,5
H80PC250	224	277,5
H80PC275	249	302,5
H80PC300	274	327,5
H80PC325	299	352,5
H80PC350	324	377,5
H80PC375	349	402,5

Nylon Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
H80PC ANH80P	□□□ *KM □**
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
H80PC ANH80	□□□ *K
* Invendig bredde (C)	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	

Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt monteret	
Pos. A	SFCTH80□□□ *KMA
Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt ikke monteret	
Pos. A	SFCTH80□□□ *KA
* Invendig bredde (C)	
** Ikke tilgængelig for dimensioner C074 og C094	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk