




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 329SU

INDVENDIG HØJDE (D) 75,5 MM

Stærk dobbelt sidebånd og låg konstruktion med stort antifriktion tredobbelt-bens. Kæden indeholder store glideflader at tilbyde holdbarhed, selv med høj fart/belastninger. Låg åbner fra den indvendige og udvendige radius. Lodrette separatorer er tilgængelige.

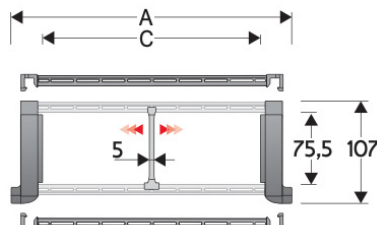


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
148	107	84	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,25	329SU084 *
173	107	109	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,33	329SU109 *
180	107	116	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,36	329SU116 *
203	107	139	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,43	329SU139 *
243	107	179	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,56	329SU179 *
278	107	214	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,67	329SU214 *
304	107	240	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,76	329SU240 *
328	107	264	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,83	329SU264 *
354	107	290	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,91	329SU290 *
378	107	314	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,99	329SU314 *
404	107	340	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,06	329SU340 *
428	107	364	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,15	329U364 *
483	107	419	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,36	329SU419 *
552	107	488	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,57	329SU488 *

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende			
Hastighed	3 m/s		
Acceleration	13 m/s ²		
Separator			
Ikke monteret	Varenummer S309S/3178		
Monteret*	Varenummer S309S/3178MCI		
Monteret**	Varenummer S309S/3178MCE		
Forbindelsesbolt PG329			
*Låg åbner fra udvendig radius			
** Låg åbner fra indvendig radius			
R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	406	415	905
200	506	595	1.345
250	606	765	1.780
300	706	940	2.220
350	806	1.110	2.655
400	906	1.280	3.095
500	1.106	1.625	3.970
600	1.306	1.965	4.845

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 329SU116

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D. F.eks.

329SU116250

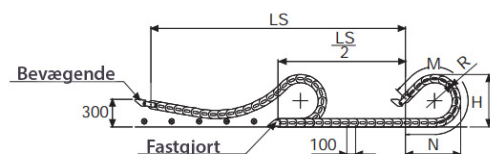

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 329SU


Endebeslag

Endebeslagene til fastgørelse af kæden på applikationen. Et sæt indeholder to drejelige endebeslag, der skal installeres på bevægelige point og to standard stål endebeslag der skal installeres på det faste punkt



**Nylon Kablekæde
med oplukkelige
aluminium låg**

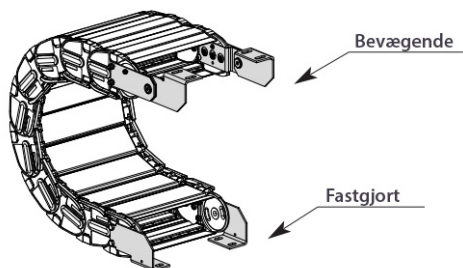


Blank forzinket stål
Bevægende type ***



Blank forzinket stål
Fastgjort type ***



Separatorsystem



Hvordan man åbner dækslet

Kædetype	F mm
329SU084	60
329SU109	85
329SU116	92
329SU139	115
329SU179	155
329SU214	190
329SU240	216
329SU264	240
329SU290	266
329SU314	290
329SU340	316
329SU364	340
329SU419	395
329SU488	464

Kædetype	F1 mm
329SU084	71
329SU109	96
329SU116	103
329SU139	126
329SU179	166
329SU214	201
329SU240	227
329SU264	251
329SU290	277
329SU314	301
329SU340	327
329SU364	351
329SU419	406
329SU488	475

Blankforzinket Stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
329SU...	A329SU □□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
329SU...	A329SU □□□ *K
* Indvendig Bredde (C)	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk