



**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

## PÅBYGNINGSARMATUR AULED 20 (230 V)

### TEKNISK DATA



Driftsspænding:	230 V AC
Angiven normal udgangseffekt:	33W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK I
Vægt	1,7 kg
Beskyttelsesrør:	ESG
Lampehus:	Aluminium, anodiseret
Type belysning:	Påbygningsarmatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor

### LYSKILDER

Antal LED'er:	60
Kraft Faktor:	0,99
Livstid:	>60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Lysstrøm:	3.380 lm
Lyseffektivitet:	100 lm/W
Lys farve:	5.000 K

### ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse:	Flangestik M12x1,4-polet (S-kodet)
Fastgør tildelingen:	Pin 1:L; Pin3:N; Pin 4:PE



### STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598.1: 2015-10;  
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;  
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2105-03  
EN61000-3-3:2014-03; EN61000-4-2:2009-12

### FUNKTIONER

- Tilslutning direkte til 230 V
- Forskellige design tilgængelige -indbygget eller påbygning5
- Ingen yderligere ballast kræves
- Fladt og robust aluminiumshus
- ESG-glas

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi


## PÅBYGNINGSARMATUR AULED 20 (230 V)

Type	Watt	Spænding	Lysstyrke	Beskyttelsesrør	Dimensioner (mm)	Stik
AuLED 20	33 W	230 V AC	3.300	ESG, Satin	553x90x22	M12, tværgående

### VARIANTER

Type	Watt	Spænding	Lysstyrke	Beskyttelsesrør	Dimensioner (mm)	Stik
AuLED 20 (indbygget)	33 W	230 V AC	3.300	ESG, Satin	513x138x25	M12, tværgående

### DIMENSIONER

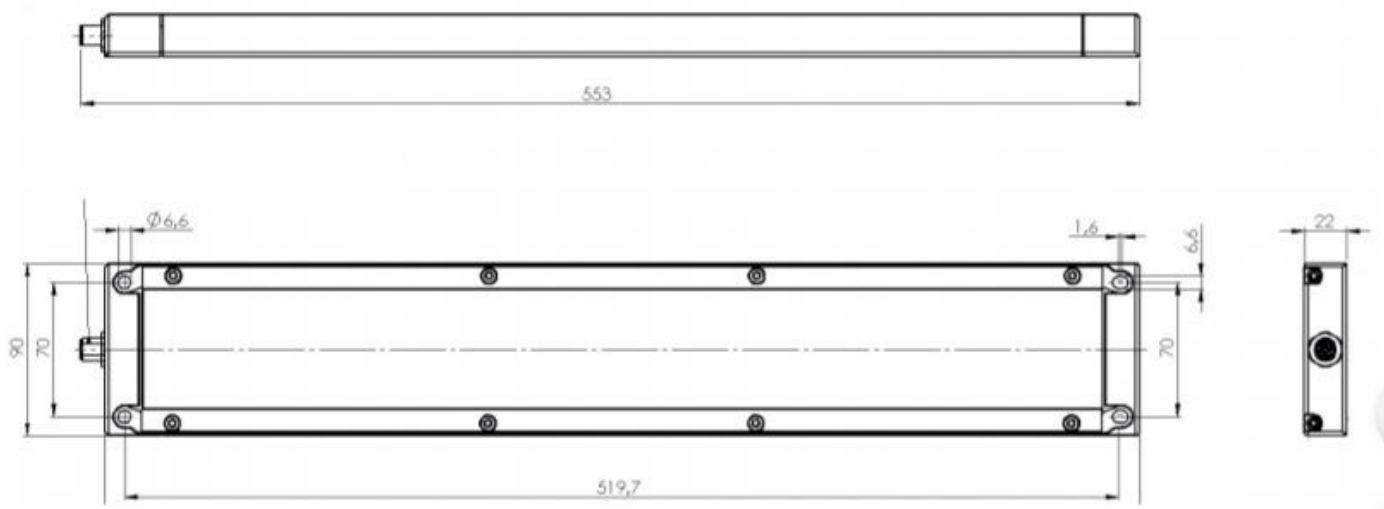

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)