




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi



KABELTROMLER SERIE 1800

TEKNISKE DATA

- Malet aluminiums- og stålkasse
- Sidefastgørelse aluminium beslag
- Stålfjedre egnet til at give det optimale kabel trækraft og en lang levetid
- Leveres også uden kabel
- Hjulene leveret af os med kabel er udstyret med kabelfaste sokker passende til det installerede kabel
- Leveres med 2,5 m indgående kabel
- Arbejdstemperatur: -5°C/+50°C
- Maksimal spoling hastighed: 30 m/min
- Isoleringsspænding slæberinge 2,5 kV

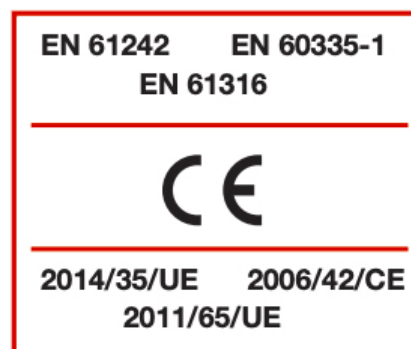

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

KABELTROMLER

SERIE 1800

Varenr	Antal Leder	Ledere Sektion (mm²)	Slæberinge kapacitet	Kabel Længde (m)	Ø Kabel (mm)	Kabeltype	KW (20°C) 		KW (20°C) 		C
ZE180406/50RA	4G	6	60	50	17	H07 RN-F	400V 3F+T	17	400V 3F+T	22	470
ZE180406/50RB			100								
ZE180410/50R		10	100	50	22	H07 RN-F					
ZE180410/50T					17						
ZE180416/40		16	100	40	21	CF30.160.04					
ZE180416/40T						CF34.UL.160.04.D					
ZE180425/40T		25	100	40	25	CF34.UL.250.04.D					
ZE180506/50 RA	5G	6	60	50	18,5	H07 RN-F	400V 3F+T+N	17	400V 3F+T+N	22	470
ZE180506/50RB			100								
ZE180510/50		10	100	50	20	CF30.100.05					
ZE180510/50T					19	CF34.UL.100.05.D					
ZE180516/40		16	100	40	24	CF30.160.05					
ZE180516/40T					23	CF34.UL.160.05.D					
ZE181225/50	12x	2,5	32	50	17,5	CF130.25.12.UL	7,5A				540
ZE181225/50P						CF77.UL.25.12.D					
ZE181825/50	18x	2,5	32	50	23,5	CF5.25.18	7,5A				560
ZE181825/50T					23	CF9.25.18					
ZE182515/50	25x	1,5	16	50	19,5	CF10.15.25.UL	4,5A				640
ZE182515/50P						CF77.UL.15.25.D					
ZE182525/40T		2,5	32	40	24,5	CF9.25.25	7,5A				

DIMENSIONER

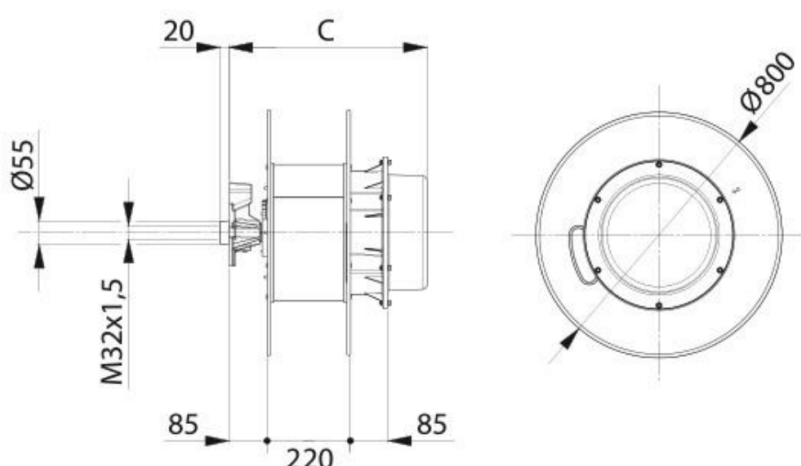

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

KABELTROMLER SERIE 1800 Tilbehør

KABELFÆSTNINGSSOKKER

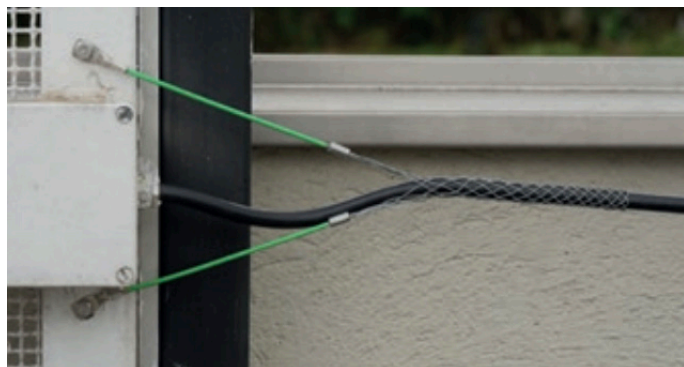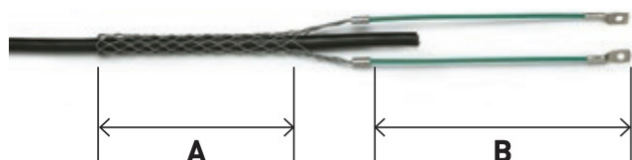

Kabelfæstningssokker er lavet af galvaniseret stål og bruges til at fastgøre kablet i dets ende uden at beskadige de indvendige ledere og således undgå krøllingen af kablet og dets hurtige forringelse.

Varenr.	Ø Kabel Ekstern	A	B
949/10	8-10	165	130
949/12	10-13	165	130
949/14	15-18	140	200
949/15	12-16	130	165
949/17	18-22	200	140
949/20	22-28	200	195

VARENr 956 - STØDDÆMPERFJEDER

Når der forventes diskontinuerlige kræfter og høje trækstyrker, tilrådes det at indsætte en støddæmper mellem kabelspændingsstrømpen og ankerpunktet.



INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

KABELTROMLER SERIE 1800 TILBEHØR


Varenummer 951-954-955-957 - Rullekabelguideudgang

Kabelstyrerulle i stødfast plast med galvaniseret pladestøtte. Nyttigt til at reducere kablets friktion på støtteoverfladen.

Varenr.	A	B	C
951	15-25-35-45-55	125	55
954		185	115
955		215	145

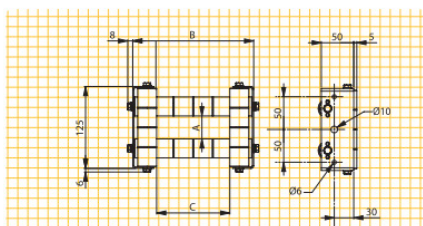


Varenummer 951-954-955

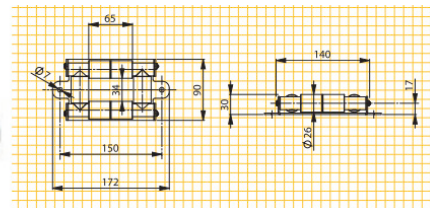

Varenummer 957



Varenummer 932 - Kabelstyrerulle med støtte

Kabelstyrerulle med slagfast plastmateriale med galvaniseret pladestøtte. Nyttigt til at reducere kablets friktion på støtteoverfladen.

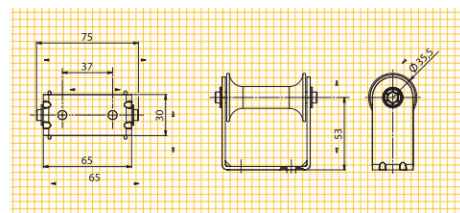

Varenummer 945 - Tragtformet kabelføringsudgang

Kabelføringsudgang med to serieruller i stødfast plast, der gør det muligt at afvikle kablet i to retninger (se diagram 3-4) uden at forårsage for store bøjningsvinkler i det, hvilket også forbedrer kabelspolens funktion. Maksimalt kabel Ø 35 mm.

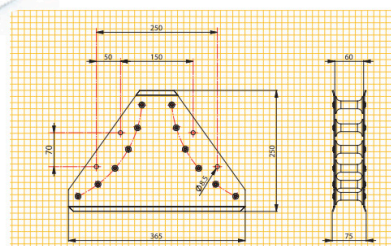

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

KABELTROMLER SERIE 1800 TILBEHØR

Fjernbar kabellås

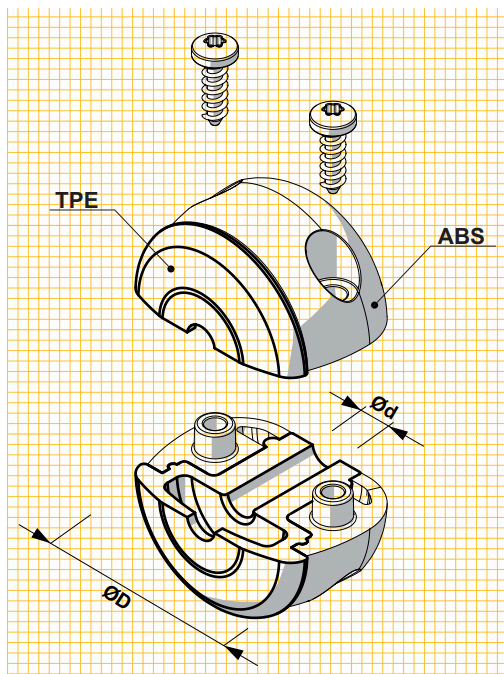

Serie 943	ØD (mm)	Ød (mm)	Ø Rørledning
ZE943/1	48	6	6,5 - 7,5
ZE943/2		7,5	8 - 9
ZE943/3		9	9,5 - 11
ZE943/4		11	11,5 - 13
ZE943/5		13	13,5 - 15

Serie 944	ØD (mm)	Ød (mm)	Ø Rørledning
ZE944/1	61	13	13,5 - 15
ZE944/2		14	14,5 - 16
ZE944/3		16	16,5 - 18
ZE944/4		18	18,5 - 20
ZE944/5		25	25 - 26

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk