



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi



KABELTROMLER SERIE 4000

TEKNISKE DATA

- Stødsikkert plastik
- Kabelføringsrulle
- Spærre for hver 50 cm kan let fjernes, hvis konstant trækraft af kablet er nødvendig
- Dobbelt jord kontakt
- Isoleringsspænding slæberinge 2,5 kV
- Slæberinge i messing og kulholdere
- Tæthedegrad IP42
- Leveres uden kabel ved fødeside
- Fås både med PVC og gummi kabel
- Arbejdstemperatur: -5°C/+50°C



DIMENSIONER

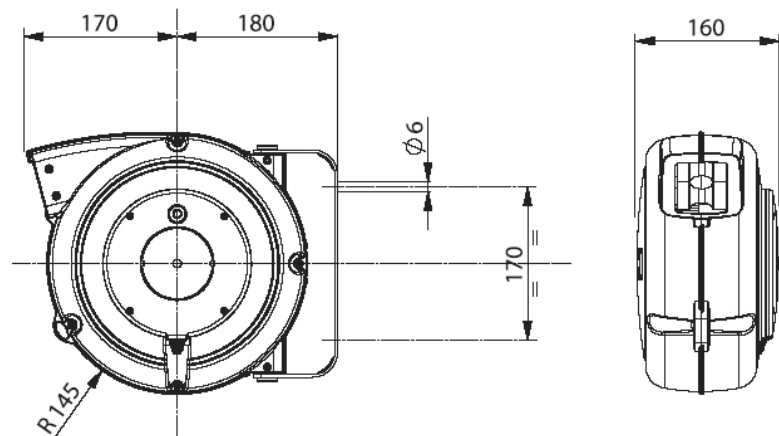

VALGFRI

VARENUMMER ZE949/804-4000:

Valgfri enhed til at fastgøre montagebøjle. Afgørende for 7 og 8 opstillinger I henhold til tillæg

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

KABELTROMLER SERIE 4000

Vores Varenr	Antal Leder	Ledere Sektion (mm ²)	Kabel Længde (m)	Ø Kabel (mm)	Termisk-protector	V max	Kabeltype	KW (20°C)	
ZE4106	1x	6	15 + 1	5,5	Nej		H05 V-F		
ZE4116		16	10 + 1	8	Nej		H05 V-F		
ZE4210	2x	1	17 + 1	6	Ja	500	H05 VV-F	230V	230V
ZE4210 RNF			12 + 1	8	Ja	750	H07 RN-F		
ZE4215		1,5	15 + 1	8	Ja	500	H05 VV-F		
ZE4315	3G	1,5	14 + 1	7	Ja	500	H05 VV-F	400V	400V
ZE4315 RNF			9 + 1	9,5	Ja	750	H07 RN-F		
ZE4325		2,5	9 + 1	10	Ja	500	H05 VV-F		
ZE4325 RNF			7 + 1	11,5	Ja	750	H07 RN-F		
ZE4325/15			14 + 1	8,5	Ja	500	Igus CF900		
ZE4415	4G	1,5	10 + 1	8,5	Nej	500	H05 VV-F	400V	400V
ZE4415 RNF			8 + 1	10,5	Nej	750	H07 RN-F		
ZE4425		2,5	8 + 1	11	Nej	500	H05 VV-F		
ZE4425 RNF			5 + 1	12,5	Nej	750	H07 RN-F		
ZE4510	5G	1	10,5 + 1	7,5	Nej	500	H05 VV-F	400V	400V
ZE4515		1,5	8 + 1	9,5	Nej	500	H05 VV-F		
ZE4515 RNF			7 + 1	12	Nej	750	H07 RN-F		

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk