



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

INDBYGGET ARMATUR CANDOLUX (RGBW tilgængelig)

TEKNISK DATA

Driftsspænding:	24 V DC
Angiven normal udgangseffekt:	22 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK I
Vægt	2,85 kg
Beskyttelsesrør:	ESG
Lampehus:	Aluminium, anodiseret
Type belysning:	Indbygget armatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor



LYSKILDER

Antal LED'er:	63
Strøm:	0,91 A
Livstid:	>60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Energieffektivitetsklasse:	A++
Lysstrøm:	3.380 lm
Lyseffektivitet:	153 lm/W
Lys farve:	5.000 K

BALLAST (EKSTERN)

Afgangsspænding:	24 V DC
Udgangseffekt:	min. 27 W

ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse:	HAN3A; 4-polet
Fastgør Tildelingen:	PIN1: +24 V DC; PIN 3: GND; PE

FUNKTIONER

- Robust aluminiumskabinet, HAN 3A-stik
- 24 V DC
- RGBW-variant tilgængelig!
- Fremragende lyseffekt - høj effektivitet
- Anti-blænding på grund af satin ESG-glas

STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598.1: 2015-10;
EN62031:2015-09; UL2108

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


INDBYGGET ARMATUR CANDOLUX (RGBW tilgængelig)

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
Candolux	22 W	24 V/DC	3.380	ESG, satin	489x138x67	HAN3A

VARIANTER

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
Candolux	22 W	24 V/DC	3.380	ESG, satin	489x138x67	M12, Bagmonteret
Candolux RGBW	42 W	24 V/DC	4.000 (W) / 360 (RGB)	ESG, satin	489x138x67	M12, Bagmonteret

DIMENSIONER

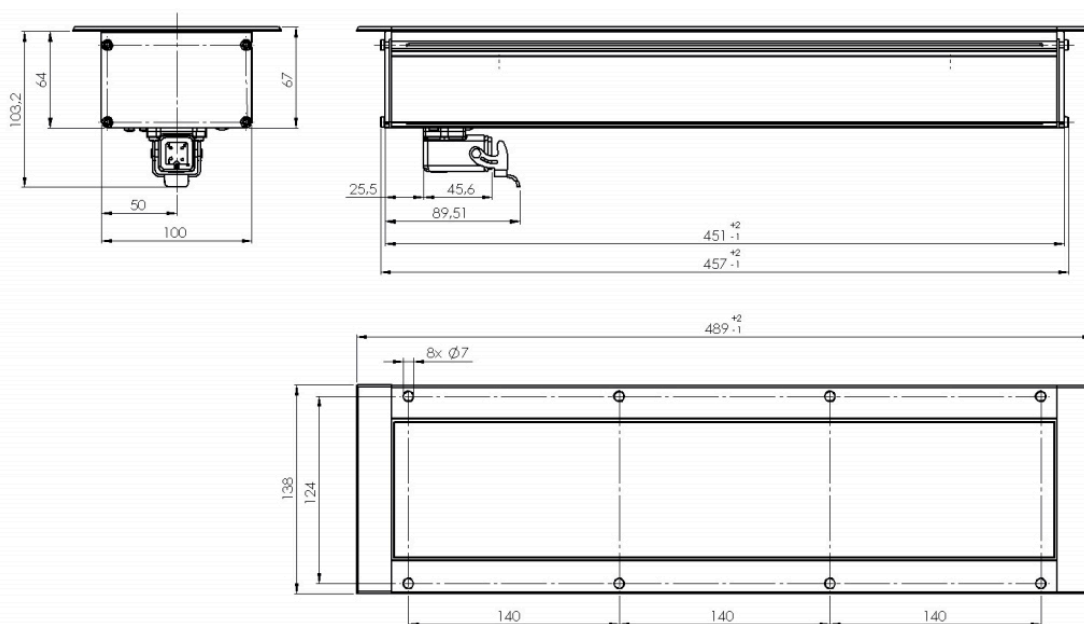

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005