



**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

## INDBYGGET ARMATUR CANDOLUX LEDAX 100

### TEKNISK DATA



Driftsspænding:	230 V AC / 50 Hz
Angiven normal udgangseffekt:	31 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK I
Vægt	2,7 kg
Beskyttelsesrør:	ESG
Lampehus:	Aluminium, anodiseret
Type belysning:	Indbygget armatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor

### LYSKILDER

Antal LED'er:	63
Effektfaktor:	0,97
Livstid:	>60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Energieffektivitetsklasse:	A++
Lysstrøm:	3.380 lm
Lyseffektivitet:	153 lm/W
Lys farve:	5.000 K

### BALLAST (INTERN)

Afgangsspænding:	230 V AC
Effektfaktor:	0,95
Udgangsspænding:	24 V DC
Udgangseffekt:	maks. 40 W

### ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse:	HAN3A; 4-polet
Pin Tildeling:	Pin 1: L; Pin 2: N; PE
Interne Elektriske Ledninger:	Multinorm Ledninger

### FUNKTIONER

- Robust hus og slank design
- Beskyttelse mod midlertidig indgivelse
- Oprette forbindelse via HAN3A-stik
- Fremragende lyseffekt ved lavt strømforbrug
- Modstandsdygtig over for de mest almindelige kølemidler og smøremidler.

### STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598.1: 2015-10;  
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;  
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03;  
EN61000-4-2:2009-12

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# INDBYGGET ARMATUR CANDOLUX LEDAX 100

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
Candolux LEDAX 100	31 W	230 V AC	3.380	ESG satin	489x138x67	HAN3A

## DIMENSIONER

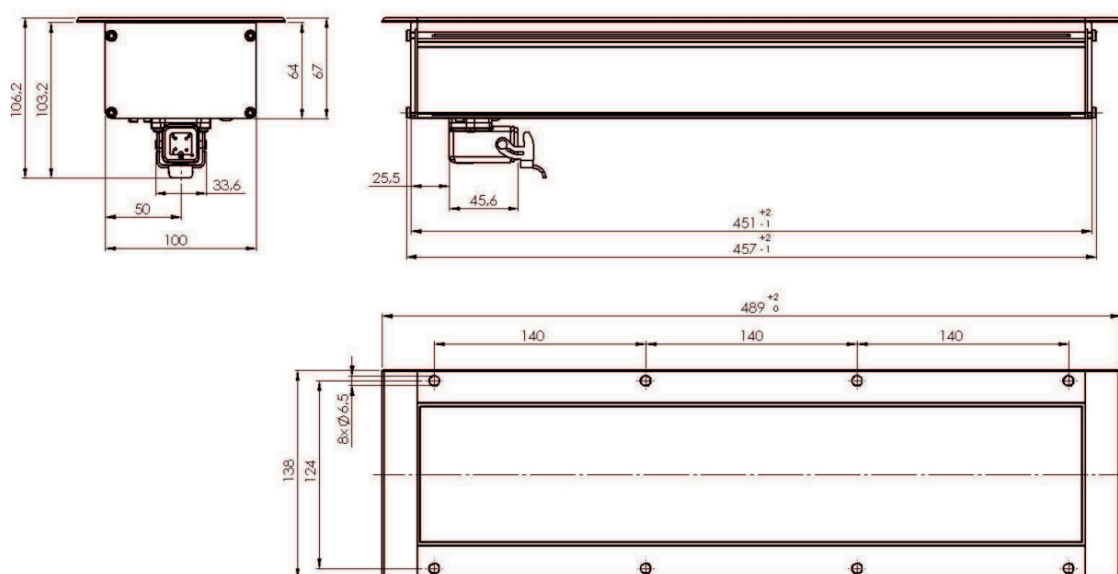

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005