



**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# INDBYGGET ARMATUR CANDOLUX LEDAX 200

## TEKNISK DATA



Driftsspænding:	230 V AC / 50 Hz
Angiven normal udgangseffekt:	51,8 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK I
Vægt	4,3 kg
Beskyttelsesrør:	ESG
Lampehus:	Aluminium, anodiseret
Type belysning:	Indbygget armatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor

## LYSKILDER


Antal LED'er:	126
Livstid:	>60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Lysstrøm:	6.732 lm
Lyseffektivitet:	153 lm/W
Lys farve:	5.000 K

## BALLAST (INTERN)

Afgangsspænding:	230 V AC
Effektfaktor:	0,96
Udgangsspænding:	24 V DC
Udgangseffekt:	maks. 60 W

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse:	HAN3A
Pin Tildeling:	Pin 1: L; Pin 2: N; PE
Intern forbindelse:	Wago klemme
Interne Elektriske Ledninger:	Multinorm Ledninger



## FUNKTIONER

- 230 V variant
- Kompakt og robust design
- Hurtig og nem tilslutning - HAN 3A-stik
- Fremragende lyseffekt - ESG-glasrute, klar
- Godt forhold mellem pris og ydelse

## STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598.1: 2015-10;  
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;  
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03;  
EN61000-3-3:2014-03

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



**INDUSTRIKOMponenter A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# INDBYGGET ARMATUR CANDOLUX LEDAX 200


Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
Candolux LEDAX 200	51,8 W	230 V AC	6.732	ESG, klar, klistrede	514x210x67	HAN3A

## VARIANTER

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
Candolux LEDAX 200	51,8 W	230 V AC	6.732	ESG, klar, klistrede	514x210x67	HAN3A
Candolux LEDAX 200	51,8 W	230 V AC	6.732	ESG, Satin	514x210x67	HAN3A (lige)
Candolux LEDAX 200	51,8 W	230 V AC	6.732	ESG, klar, skruede	514x210x67	HAN3A

KAN OGSÅ FÅS I FORSKELLIGE VERSIONER

## DIMENSIONER

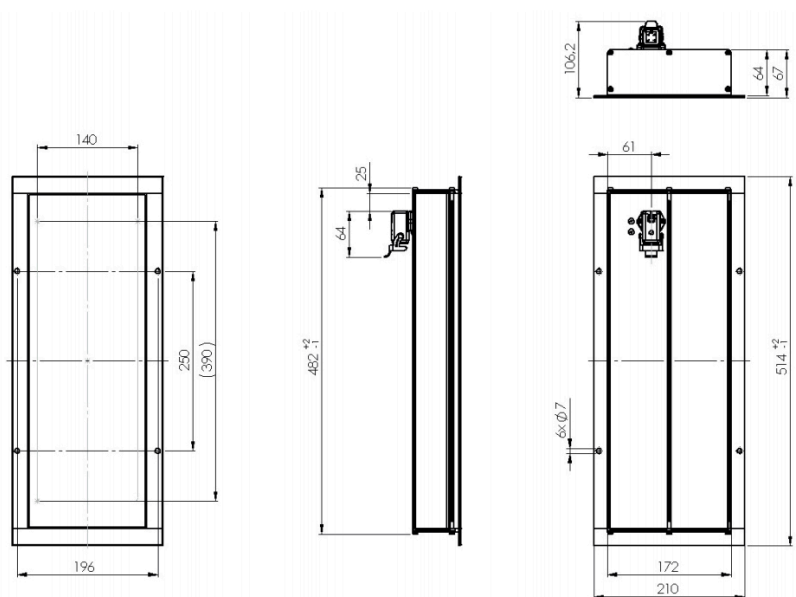

# INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005