



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

RØRARMATUR LumoLED K2

TEKNISK DATA



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Driftsspænding: | 230 V AC / 50 Hz |
| Angiven normal udgangseffekt: | 11 W |
| Omgivende temperatur: | -5°C - maks 40°C |
| Tætningsgrad: | IP67 |
| Beskyttelsesklasse: | SK II |
| Vægt | 0,65 kg |
| Beskyttelsesrør: | Borosilikat |
| Lampehus: | Polyamid |
| Type Belysning: | Rørarmatur |
| Anvendelsesområde: | Industriel sektor |

LYSKILDER

| | |
|------------------|--------------|
| Livstid: | 50.000 timer |
| Kraftfaktor: | 0,96 |
| Lysstrøm: | 1.250 lm |
| Lyseffektivitet: | 113 lm/W |
| Lys farve: | 6.000 K |

ELEKTRISK TILSLUTNING

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Kabelforskrning: | M16x1,5 PA |
| Intern forbindelse: | Luster terminale |
| Interne elektriske ledninger: | Multinorm ledninger |

FUNKTIONER

- Elektrisk tilslutning under tørre forhold
- Strømforsyningskablet uden for bearbejdningsområder eller våde forhold
- Enkel og hurtig installation
- Beskyttelse mod midlertidig indgivelse (IP67)
- Modstandsdygtig over for de mest almindelige kølevæsker og smøremidler

STANDARDER

EN55015:2016-04; EN60598-1: 2015-10;
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


RØRARMATUR LumoLED K2

| Type | WATT | SPÆNDING | LYSSTYRKE | BESKYTTELSESRØR | LÆNGDE (mm) | FORBINDELSE |
|------------|------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
| LumoLED K2 | 11 W | 230 V AC | 1.250 | Borosilikat | Ø 67x306,5 | Kabelforskruning |

VARIANTER

| Type | WATT | SPÆNDING | LYSSTYRKE | BESKYTTELSESRØR | LÆNGDE (mm) | FORBINDELSE |
|------------|------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
| LumoLED K2 | 6 W | 230 V AC | 620 | Borosilikat | Ø 67x213 | Kabelforskruning |

DIMENSIONER

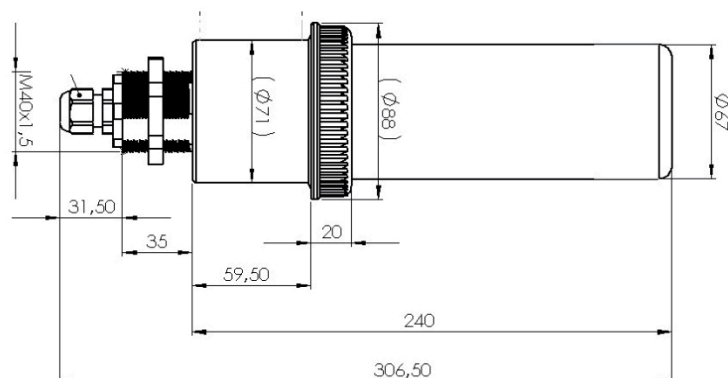

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005