



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# RØRARMATUR LumoLED K2

## TEKNISK DATA

Driftsspænding:	24 V DC
Angiven normal udgangseffekt:	7,2 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	1,48 kg
Beskyttelsesrør:	Borosilikat
Type Belysning:	Rørarmatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor



## LYSKILDER

Antal LED'er:	28
Strøm:	0,3 A
Farvegengivelse:	RA > 80
Lysstrøm:	1.050 lm
Lyseffektivitet:	145 lm/W
Lys farve:	5.000 K

## BALLAST (EKSTERN)

Afgangsspænding:	24 V DC
Udgangseffekt:	min. 12 W

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Forbindelse:	5m tilslutningskabel
Intern forbindelse:	Luster terminale, 2-polet

## FUNKTIONER

- Meget lysende maskinrørslampe i miniature
- Pladsbesparende installation på grund af slank design
- Tilslutningskabel, 5m, inkluderet
- Meget god lyseffekt
- Blendfri fri belysning på grund af indbygget refleksbeskyttelse

## STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598-1: 2015-10;  
EN62031:2015-09

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# RØRARMATUR LumoLED K2

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	LÆNGDE (mm)	FORBINDELSE
LumoLED K2	7,2 W	24 V DC	1.050	Borosilikat	Ø67x298,5	5 m kabel

## DIMENSIONER

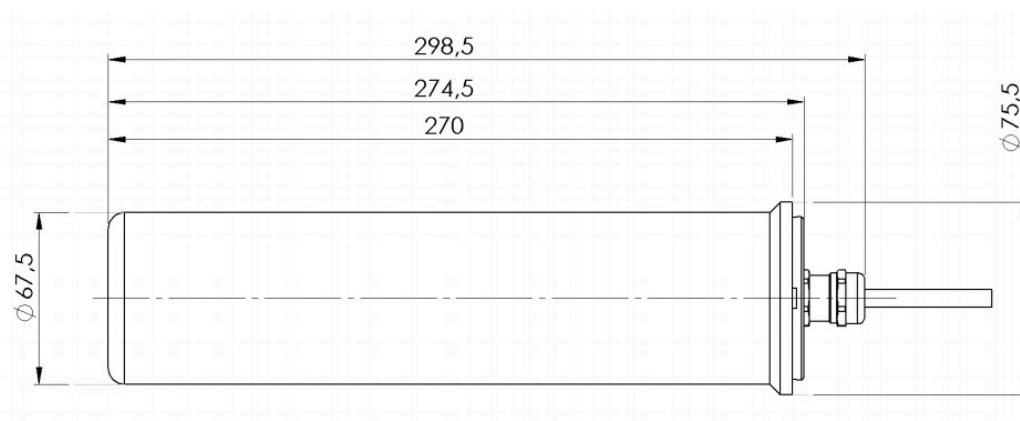

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005