



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LØFTEPLATFORM LumoLED S3

TEKNISK DATA

Driftsspænding:	230 V AC / 50 Hz
Angiven normal udgangseffekt:	20 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	1,6 kg
Beskyttelsesrør:	Polycarbonat
Type Belysning:	Løfteplatform
Anvendelsesområde:	Industriel sektor



LYSKILDER

Kraft:	20 W
Kraftfaktor:	0,89
Livstid:	> 60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Energieffektivitetsklasse:	A+
Lysstrøm:	3.200 lm
Lyseffektivitet:	160 lm/W
Lys farve:	4.000 K

FUNKTIONER

- Gennemgående ledninger
- Slank, kræver ikke meget plads
- Ideel til brug i værksteder
- Flere fastgørelsesmuligheder - f.eks. nem montering via endestykker muliggør også - sparer tid og penge

STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598-1: 2015-10;
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03

ELEKTRISK TILSLUTNING

Kabelforskruing:	Flange-stik M12x1 / Flangekontakt, A-kodet, 4-polet
PIN Tildeling:	Pin 1: L; Pin 3: N
Intern forbindelse:	Wago-klemmer

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


LØFTEPLATFORM LumoLED S3

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	LÆNGDE (mm)	FORBINDELSE
LumoLED S3	20W	230 V AC	3.200	Polycarbonat	1.523x30x32	M12, tværgående

VARIANTER

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	LÆNGDE (mm)	FORBINDELSE
LumoLED 1000	25,2 W	24 V DC	3.150	Polycarbonat	1.540x40x40	M12, tværgående

DIMENSIONER

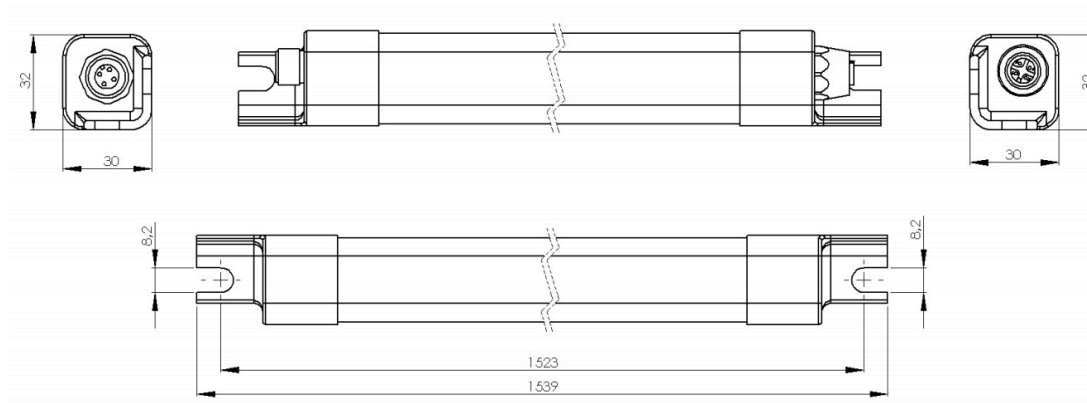

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005