



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SPOTARMATUR MonoLED (230 V)



TEKNISK DATA

Driftsspænding:	230 V AC / 50 Hz
Angiven normal udgangseffekt:	3 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP65
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	1,1 kg
Type Belysning:	Fleksarm
Strålevinkel:	15°

LYSKILDER

Antal LED'er:	1
Lysstrøm:	80 lm
Lys farve:	5.500 K

BALLAST (EKSTERN)

Konstant Strøm:	700 mA
Udgangsspænding:	3-4 V DC

ELEKTRISK TILSLUTNING

Kabelforskruing:	M16 x 1, 5 PA
Forbindelse:	Tilslutningskabel, 1,8 m
Intern forbindelse:	Luster terminale

FUNKTIONER

- Justerbar arbejdspladslampe - fleksibel svanehalsarm
- Fokuseret belysning af arbejdspladsen
- Forbindelse til 230 V
- LED-lampe
- Tilslutningskabel medfølger

STANDARDE

EN55015:2016-04; EN60598-1: 2015-10;
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03;
EN61000-3-3:2014-03

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SPOTARMATUR MonoLED (230 V)

Type	WATT	Spænding	LYSSTYRKE	ARMLÆNGDE (mm)	STRÅLEVINKEL	TILLEDNING
MonoLED	3 W	230 V AC	280	Fleksibel 500	15o	1,8 m

DIMENSIONER

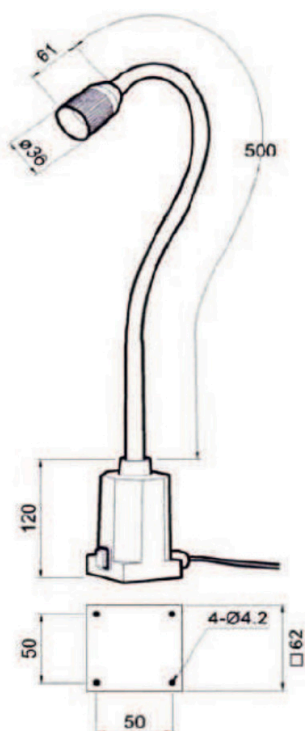

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005