



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# SPOTARMATUR MonoLED (24 V)

## TEKNISK DATA



Driftsspænding:	24 V DC
Angiven normal udgangseffekt:	5 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP65
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	0,67 kg
Type Belysning:	Fleksarm
Dækning:	Glas
Strålevinkel:	15°
Anvendelsesområde:	Industriel sektor

## LYSKILDER

Antal LED'er:	1
Lysstrøm:	280 lm
Lys farve:	5.500 K

## BALLAST (EKSTERN)

Udgangsspænding:	24 V DC
Udgangseffekt:	min. 10 W

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Kabelforskruing:	M16 x 1, 5 PA
Forbindelse:	Tilslutningskabel, 1,8 m
Intern forbindelse:	Luster terminale

## FUNKTIONER

- Fokuseret belysning af arbejdspladsen
- Fleksibilitet og mobilitet
- Tilslutning til maskinspænding 24 V DC
- Lys farve 5.500 K
- Tilslutningskabel medfølger

## STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598-1: 2015-10;  
EN62031:2015-09; EN61000-4-4:2013-4;  
EN61000-3-2:2015-3; EN61000-4-5:2015-03;  
EN61000-3-3:2014-03

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# SPOTARMATUR MonoLED (24 V)

Type	WATT	Spænding	LYSSTYRKE	ARMLÆNGDE (mm)	STRÅLEVINKEL	TILLEDNING
MonoLED	5 W	24 V DC	280	Fleksibel 500	15o	1,8 m

## DIMENSIONER

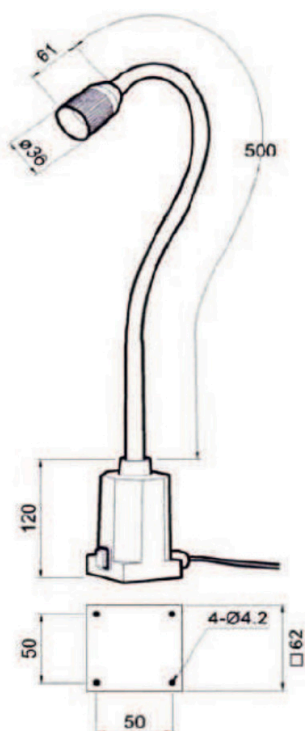

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005