



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR SETROLINE (RGBH muligt)

TEKNISK DATA

Driftsspænding:	24 V DC
Angiven normal udgangseffekt:	16,8 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 40°C
Tætningsgrad:	IP67 / IP 69K
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	1,01 kg
Beskyttelsesrør:	ESG
Lampehus:	Aluminium, anodiseret
Type Belysning:	Påbygningsarmatur, Indbygget armatur, rørarmatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor



LYSKILDER

Antal LED'er:	60
Livstid:	> 60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Lysstrøm:	2.100 lm
Lyseffektivitet:	125 lm/W
Lys farve:	5.000 K

BALLAST (EKSTERN)

Afgangsspænding:	24 V DC
Udgangseffekt:	min. 20 W

ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse:	Flangestik M12x1, A-kodet, 4-polet
Pin Tildeling:	Pin 1: +; Pin 2: n.c.; Pin 3: -; Pin 4: n.c.



FUNKTIONER

- Robust aluminiumshus - god varmeafledning
- Pladsbesparende installation på grund af slank design - Ø 40 mm
- RGBH-variant tilgængelig
- Fremragende lyseffekt
- 2 fastgørelse af møtrikker M6 bagpå - meget praktisk

STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598.1: 2015-10;
EN62031:2015-09

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


PÅBYGNINGSARMATUR SETROLINE (RGBH muligt)

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	LÆNGDE (mm)	FORBINDELSE
Setroline 40	16.8 W	24 V DC	2.100	ESG	712	M12, Tværgående

VARIANTER

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	LÆNGDE (mm)	FORBINDELSE
Setroline 40 RGBH	10 W	24 V DC	540 RGBH	ESG, Klar	712	M12, Tværgående

DIMENSIONER

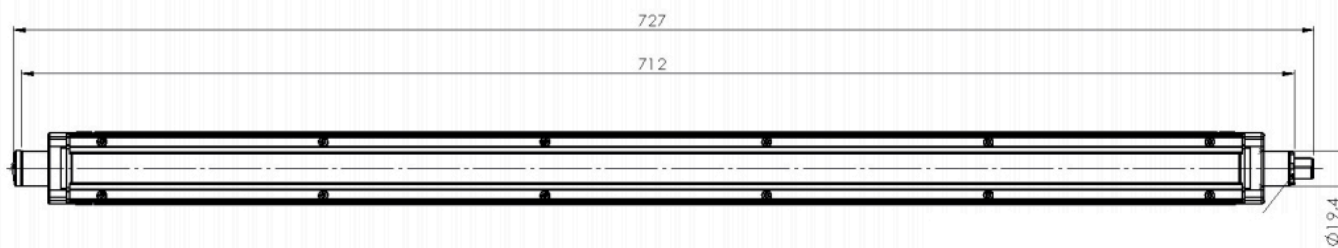

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005