




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1

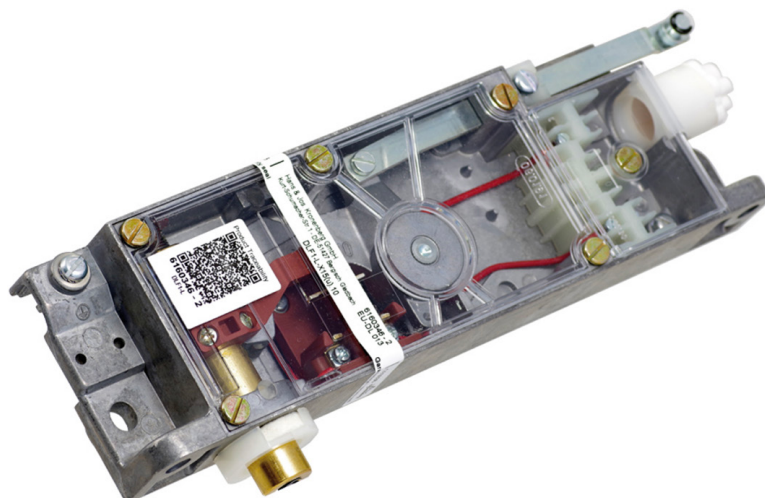

KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Gennemsigtig dæksel for optimal funktionskontrol
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet (ned til -30 ° C)
- Olieret filtrering på låsebolten til smøring og til tætning mod snavs og støv (med X-dimension ≥ 10 mm)
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af DLF1 til brug i passagerhejs
- Kontakter med solid fin sølvbelægning for pålidelig funktion selv ved lave spændinger og strømme
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- Klemme med alle elektriske forbindelser
- Valgfri:
 - Hjælpekontakt som NC- og / eller NO-kontakt med to galvanisk isolerede kontakter
 - med positivt drevne kontakter
 - med forskellige skiftepunkter
- Tilslutning til Bowden-kabel eller kabeltrekking tilgængelig til aktivering eller oplåsning, f.eks. B.
 - Anvendelse 1: oplåsning fra skaftgropstigen (<1,80 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 2: forskydning af nødfrigivelsestrekant (<2 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 3: Betjening via Bowden-kabel som et alternativ til trækstangen
- Kompatibel med Kronenberg-dørlåse, der ikke længere er tilgængelige (TV1, TVL1)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1

BESTILLINGSDATA

DLF1 - L - X... (u) .10 .1 .6 .9/01 .-30°

Basisenhed:

DLF1 Med Fejllåssystem
DL1 Uden Fejllåssystem

Udførelse:

R Højre udførelse
L Venstre Udførelse

Bolt længde:

X... Dimension mellem dørlås og dørens
kant ($X \geq 5$ mm til 90 mm*)

Låsebolt materiale:

Uden angivelse Messing
CHR Forkromet messing
V2A Rustfrit stål

Facet af Låsebolten:

(u) Facet nedenfor (bagside)
(o) Facet ovenfor (dækselside)
(i) Facet indvendig
(a) Facet udvendig
(ANSO) Uden facet af DL
(ANS...) Uden facet af DL

Aktivering:

.10 Via trækstang
.14 Via Bowden-kabel
.20 Skruet rullehåndtag
.30 Skruet rullehåndtag og trækstang
.40 Sidelejebro retvinklet monteret
.40/180 Via sidebeslag
.50 Monteres parallelt på sidebeslaget
.50/180 Placeret parallelt på sidebeslaget
(drejet)
.10/KOPPEL Version .10 med ekstra
koblingsstang

Særlig Version :

-30°C Til brug ved temperaturer
ned til -30°C

Omskifter :

.9/01 Kontakten er lukket, når døren
låses op
.9/11 1 kontakt lukket, når døren låses
op,
1 kontakt åben, når døren er låst
op

Dørkontakt:

.60 Installeret, betjent på bagsiden
.70 Installeret, betjent på forsiden
.8**) Rullekontakt "RZ" etableret

Nødudkobling:

uden angivelse bund (altid tilgængelig)
.1 Bag- og lågside
.2**) Indirekte bagside
.5 Bagside og ekstern
forbindelse via kabel eller
manuel betjening
.14 bagside og tilslutning til
ekstern nødudløsning via
bowden-kabel

* Andre på anmodning
** Rullekontakt .8 kan ikke
kombineres med nødudløser .2

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 013 (DLF1) og EU-DL 015 (DL1)
Brydeevne: Lås kontakt Overvågningskontakt Hjælpekontakt .9 / ... Rullekontakt	Ui = 250 V, Ith = 10 A, Uimp = 4kV AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200 V, Ie=2 A AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200 V, Ie=0,5 A AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200 V, Ie=0,5 A AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=220 V, Ie=2 A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiveringsmoment (typisk) Aktiverende kraft (typisk) Maks. kraft i hvile	1,5 Nm på rullehåndtaget 40N på trækstang, 17,5 på rullehåndtaget (med 35 mm slag) 5N på trækstangen
Tætningsgrad	IP40 (IP 20 på .8, .60 og .70)
Forbindelse	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C (speciel version til -30 °C)
Vægt	850 g til 1.100 g (alt efter version)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1

DIMENSIONER

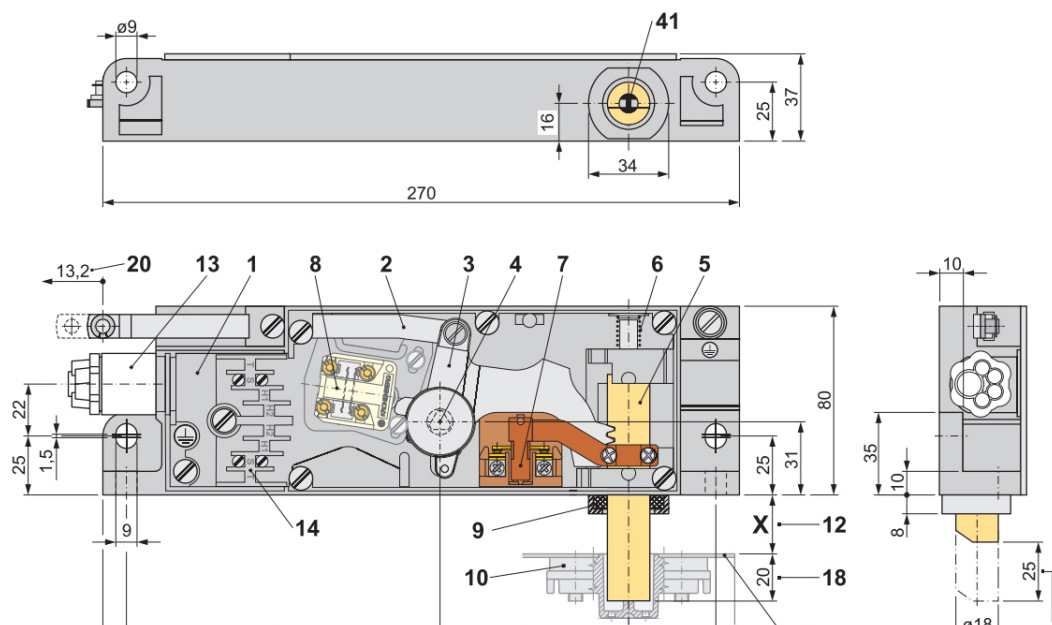

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (underside)
- 5 Låsebolte (låseorganer)
- 6 Tilbageatrækningsfeder
- 7 Låsemekanisme afbryder
- 8 Hjælpekontakter (ekstraudstyr)
- 9 Olieret filtrering med holder (fra $X \geq 10$ mm)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke DL1)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskruing
- 14 Tilslutning af terminaler
- 18 Dybde på låsebolten ind boltmuffen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Aktiveringssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke DL1)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1

AKTIVERING MULIGHEDER


.10 Betjening via trækstang

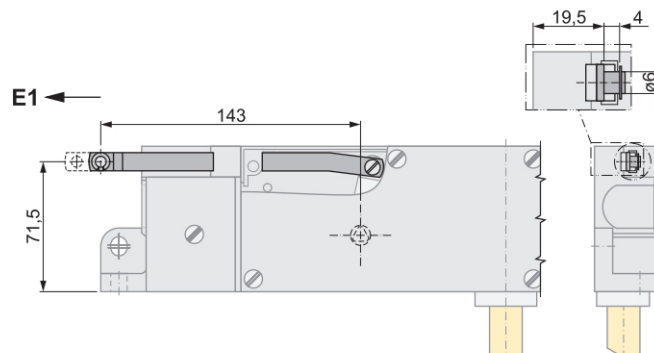

.14 Betjening via bowdenkabel

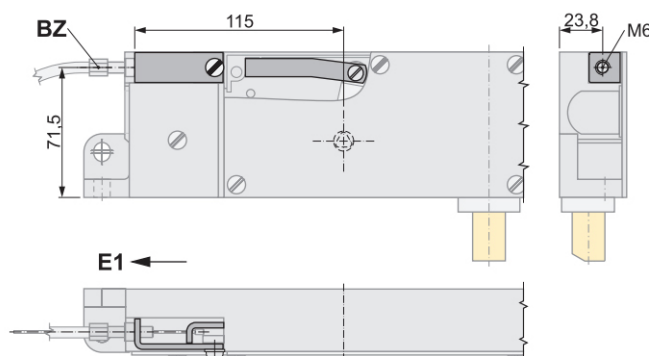

.20 Betjening via skruetrækstang

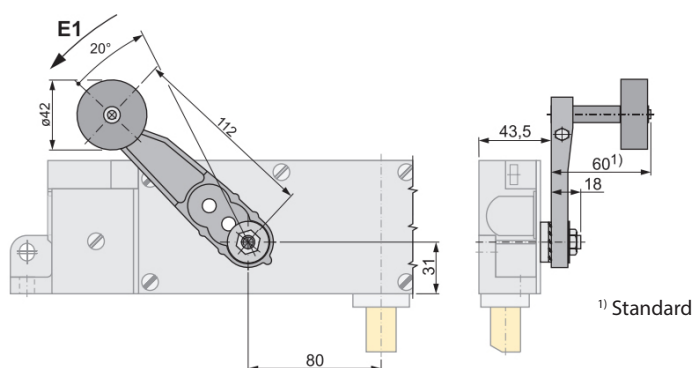

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1

AKTIVERING MULIGHEDER


.30 Betjening via rulle og trækstang

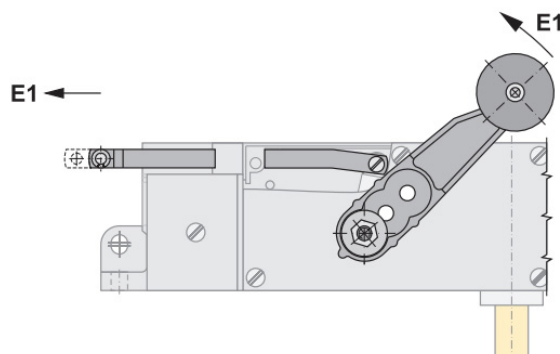

.40 Betjening via sidelejbuk med rulle

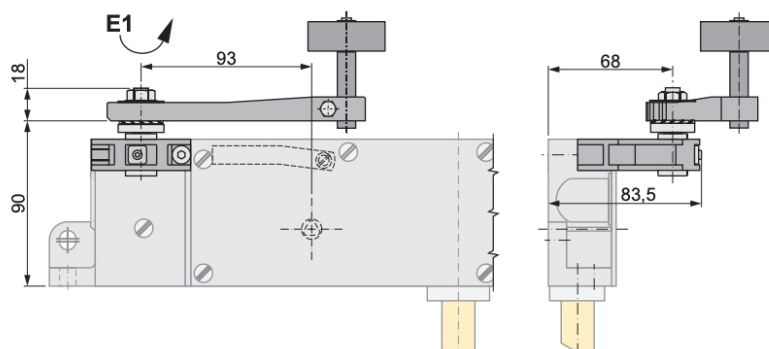

.40/180 Betjening via sidelejbuk med rulle (vendt)

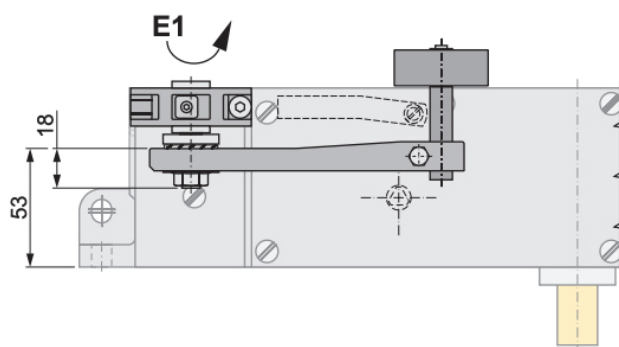

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1

AKTIVERING MULIGHEDER

.50 Betjening via sidelejbuk med rulle parallel til låsen bolt aksel

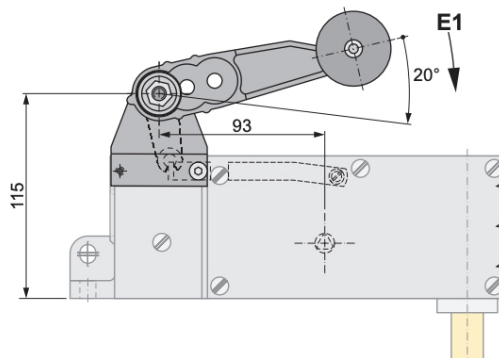

.50/180 Betjening via sidelejbuk med rulle parallel til låsen bolt aksel (vendt)

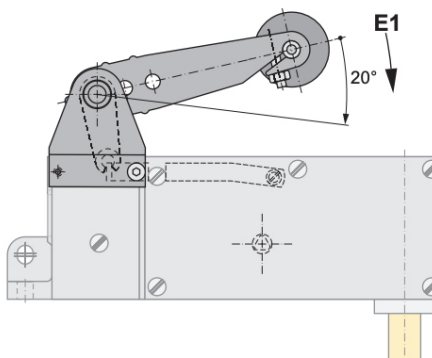

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk