




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2

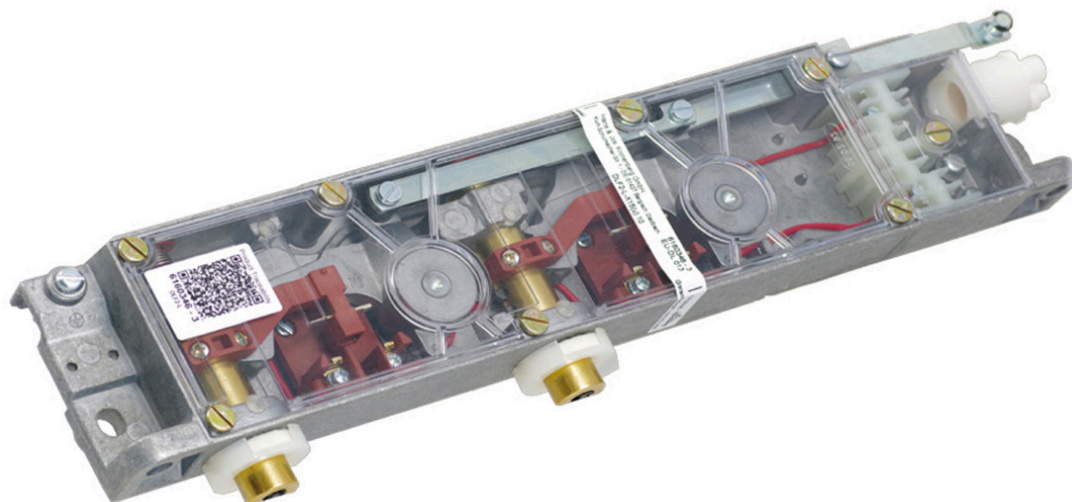

KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Gennemsigtig dæksel for optimal funktionskontrol
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet (ned til -30 ° C)
- Olieret filtrering på låsebolten til smøring og til tætning mod snavs og støv (med X-dimension ≥ 10 mm)
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af DLF2 til brug i passager elevatorer
- Hjælpekontakt som åbner og/eller tætttere med to galvanisk isolerede kontakter muligt
- Kontakter med solid fin sølvbelægning for pålidelig funktion selv ved lave spændinger og strømme
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- To låsebolte til dobbeltbladede døre
- Klemme med alle elektriske forbindelser
- Valgfrit: separate dørkontakter til overvågning af lukkede position af begge dørblade
- Nedsat ledning på grund af den interne serieforbindelse af låseorganets kontakt og valgfri dørkontakt
- Tilslutning til Bowden-kabel eller kabeltrekking tilgængelig til aktivering eller oplåsning, f.eks. B.
 - Anvendelse 1: oplåsning fra skafthopstigen ($< 1,80$ m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 2: forskydning af nødfrigivelsestrekant (< 2 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 3: Betjening via Bowden-kabel som et alternativ til trækstangen
- Kompatibel med Kronenberg-dørlåse, der ikke længere er tilgængelige (TV1, TVL1)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2

BESTILLINGSDATA

DLF2- L - X... (u) .10 .1 .6 .9/01 .-30°

Basisenhed:

DLF2 Med Fejlåssystem
DL2 Uden Fejlåssystem

Udførelse:

R Højre udførelse
L Venstre Udførelse

Bolt længde:

X... Dimension mellem dørlås og dørens
kant [(X ≥ 5 mm til 90 mm*)]

Låsebolt materiale:

Uden angivelse Messing
CHR Forkromet messing
V2A Rustfrit stål

Facet af Låsebolten:

(u) Facet nedenfor (bagside)
(o) Facet ovenfor (dækselside)
(i+a) Facet indvendig og udvendig
(ANSO) Uden facet af DL
(ANS...) Speciel facet af DL

Aktivering:

.10 Via trækstang
.14 Via Bowden-kabel

Særlig Version :

-30°C Til brug ved temperaturer
ned til -30°C

Omskifter :

.9/01 Kontakten er lukket, når døren
låses op
.9/02 2 kontakter lukket, når døren
låses op
.9/11 1 kontakt lukket, når døren
låses op,
1 kontakt åben, når døren er
låst op

Dørkontakt:

.6 Aktiveres fra bagsiden, hver
installeret og vedhæftet en gang
.7 Aktiveres fra forsiden, hver
installeret og vedhæftet en gang

Nødudkobling:

uden angivelse bagsiden (altid tilgængelig)
.1 Bag- og lågside
.2 **) Indirekte på bunden uden
overvågning
.5 Nederste side og ekstern
forbindelse via kabel eller manuel
betjening
.14 Nederste side og tilslutning til
ekstern nødudløsning via
bowden-kabel

*

Andre på anmodning

**

.2 kan ikke kombineres med
dørkontakt (.6 og .7) og
hjælpekontakt (.9 /01, .9 /02,
.9 /11)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 013 (DLF2) og EU-DL 015 (DL2)
Brydeevne: Lås kontakt Hjælpekontakt .9/...	Ui = 250 V, Ith = 10 A, Uimp = 4kV AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200V, Ie=2 A AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200V, Ie=0,5 A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiveringskraft (typisk) Maks. kraft i hvile	60N på trækstangen 6N på trækstangen
Tætningsgrad	IP40 (IP20 på .6 eller .7)
Forbindelse	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C (speciel version til -30 °C)
Vægt	1.320 g til 1.700 g (alt efter version)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2

DIMENSIONER

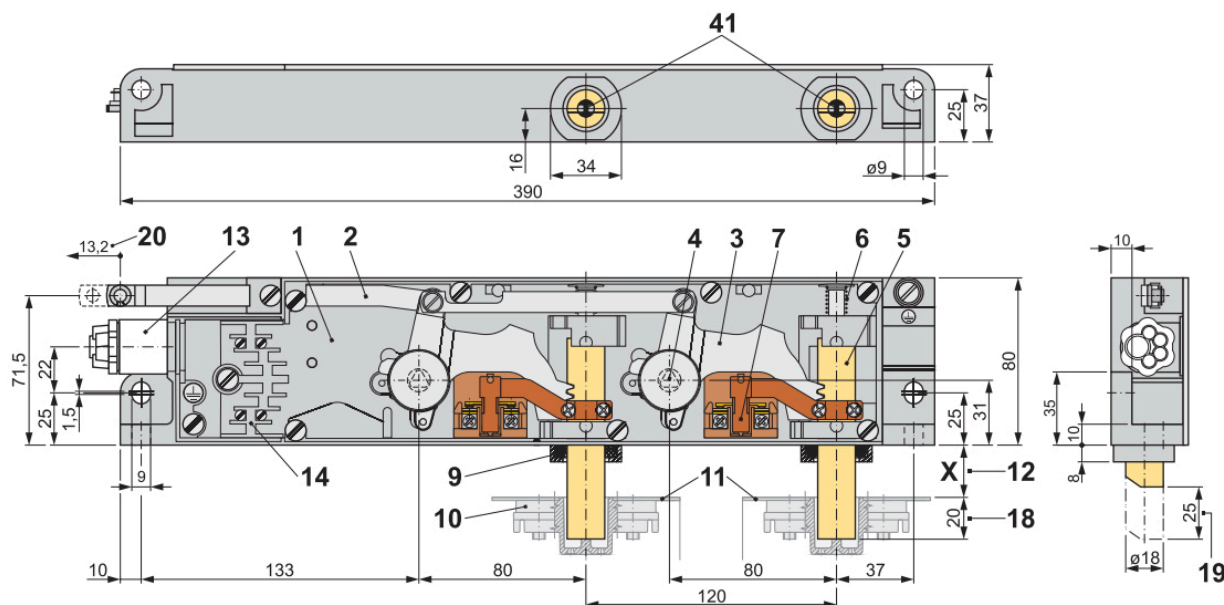

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (underside)
- 5 Låsebolter (låsemekanisme), permanent under nålene
- 6 Tilbagetrækningsfjeder
- 7 Placeringsafbryder (afbryder for låseenhed) med tilslutningskabel, støb uadskillelige fastgørelsesskruer
- 8 Hjelpekontakt (ekstraudstyr) med tilslutningskabel
- 9 Olieret filtrering med holder (fra $X \geq 10$ mm)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke DL2)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskrurning (kun til hjelpekontakter)
- 14 Terminaler
- 18 Dybde på låsebolten ind boltmuffen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Betjeningssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke DL2)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)2

AKTIVERING MULIGHEDER

.10 Betjening via trækstang

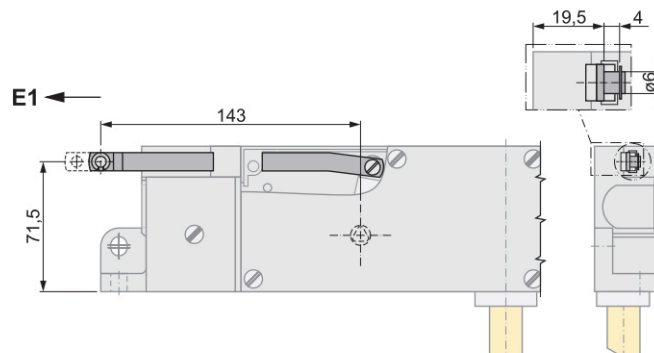

.14 Betjening via bowdenkabel

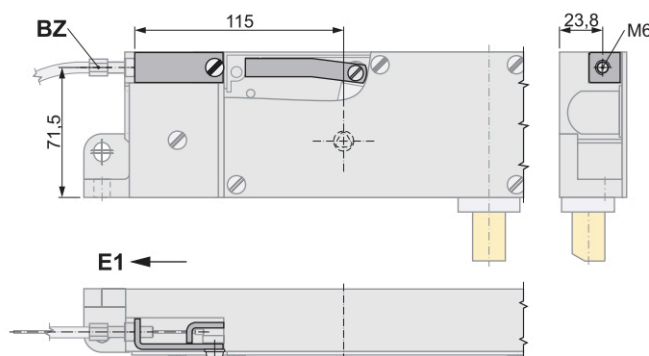

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk