




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE CL(F)

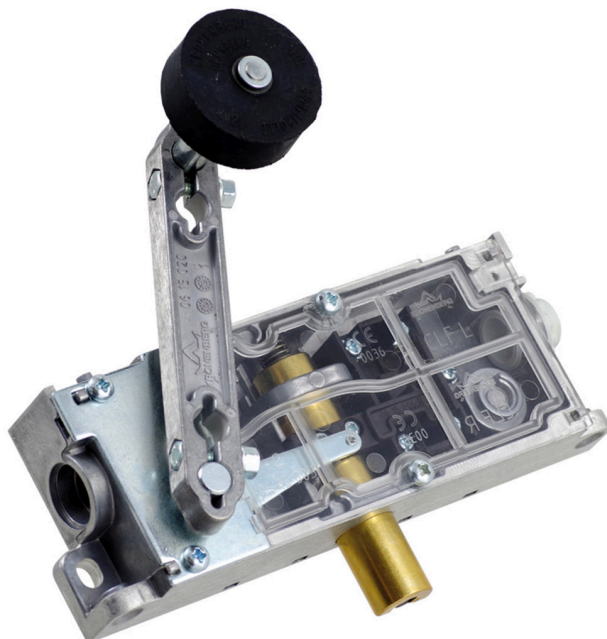

KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Gennemsigtig dæksel for optimal funktionskontrol
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af CLF til brug i passager elevatorer
- Kontakter med fin sølvbelægning for pålidelig funktion, selv ved lave spændinger og strømme
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- Kompakt enhed med lidt pladsbehov
- Symmetrisk hus med låsebolt anbragt i midten
- Reduceret boltslag og lave aktiveringskræfter
- Integret hjælpekontakt (altid tilgængelig)
- Valgfrit: patenteret overvågning af nødudløsningen på gulvet med en positiv åbningssikkerhedsafbryder (EN 81-21)
- Samme placering af nødfrigivelsestrekanten, også for versioner med indirekte overvågning

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE CL(F)

BESTILLINGSDATA

CLF- L - X... (u) .10 .2/01

Basisenhed:

CLF Med Fejllåssystem
CL Uden Fejllåssystem

Udførelse:

R Højre udførelse
L Venstre udførelse

Bolt længde:

X... Dimension (i mm) mellem dørlås og
dørkant ($X = 5/10/15/20/25/30/35$);
afviger X-dimensioner på forespørgsel
[$X \leq 35$ mm]

Facet af Låsebolten:

(u) Facet nedenfor (bagside)
(o) Facet ovenfor (dækselside)
(i) Facet indvendig
(a) Facet udvendig
(ANSO) Uden facet af CL

Nødudkobling:

Uden Angivelse Bagside altid tilgængelig

.2/01 Indirekte på bagsiden med
overvågning i henhold til EN 81-21
.5 Bagsiden og tilslutning til ekstern
nødfrigivelse ved at trække kabel eller
manuel betjening
.14 Bagsiden og tilslutning til ekstern
nødfrigivelse med bowden kabel

Aktivering:

.10 Via trækstang
.10E Via trækstang (uden nitte)
.14 Via Bowden-kabel
.20 Skruet rullehåndtag
.40* Via sidebeslag
.40/180* Via sidebeslag, drejet

* Andre på anmodning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE CL(F)

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 812 (CLF) og EU-DL 811 (CL)
Brydeevne: Lås kontakt Overvågningskontakt Hjælpekontakt .9 / ...	U _i = 250 V, I _{th} = 10 A, U _{imp} = 4kV AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200 V, I _e =1 A AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200 V, I _e =2 A AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200 V, I _e =1 A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiveringsmoment (typisk) Aktiverende kraft (typisk) Maks. kraft i hvile	0,65 Nm på rullehåndtaget 17N på trækstang, 8,5 på rullehåndtaget (med 35 mm slag) 4 N på trækstangen
Tætningsgrad	IP40
Forbindelse	Med skrueterminal maks 1,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C
Vægt	480 g til 740 g (alt efter version)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE CL(F)

DIMENSIONER

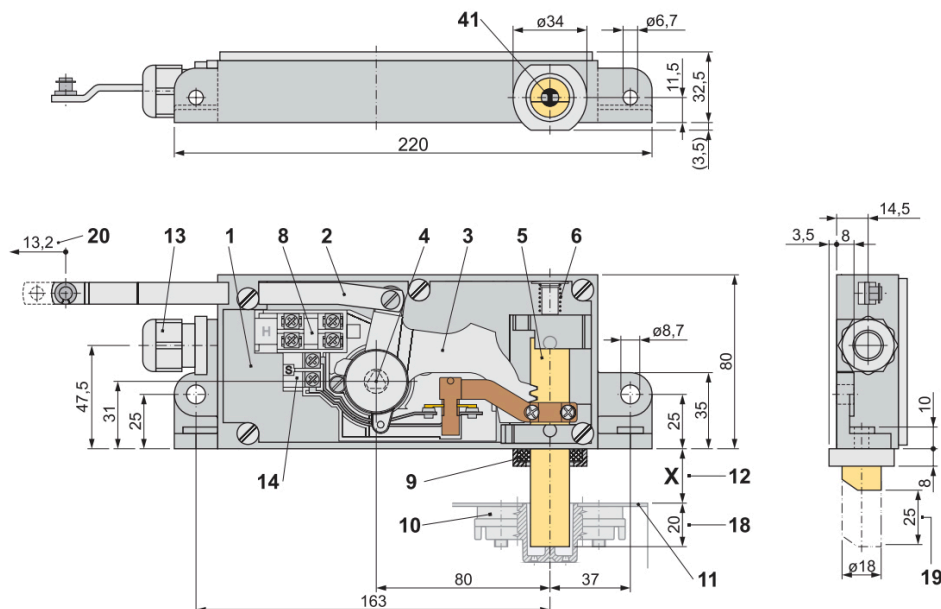

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (underside)
- 5 Låsebolte (låseorganer)
- 6 Tilbageatrækningsfeder
- 7 Låsemekanisme afbryder
- 8 Hjælpekontakter (ekstraudstyr)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke CL)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskruning
- 18 Dybde på låsebolten ind boltmuffen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Aktiveringssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke CL)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE CL(F)


AKTIVERING MULIGHEDER

.10 Betjening via trækstang

.10E Betjening via trækstang (uden nitte)

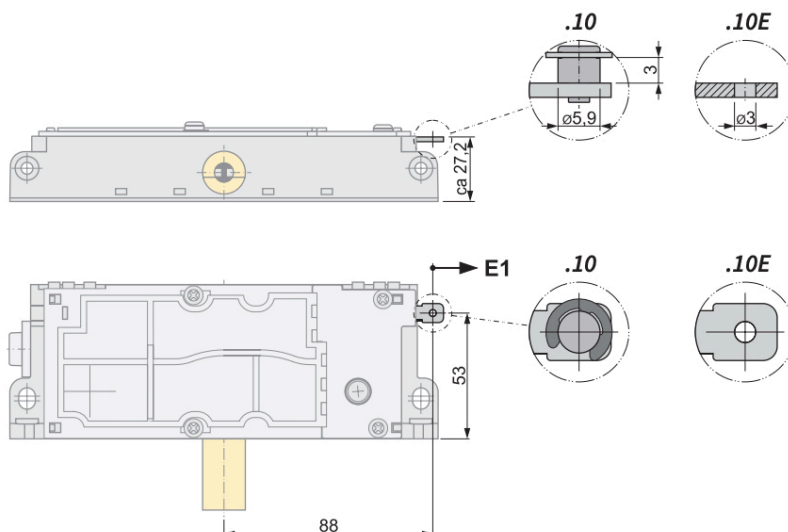

.14 Betjening via bowdenkabel

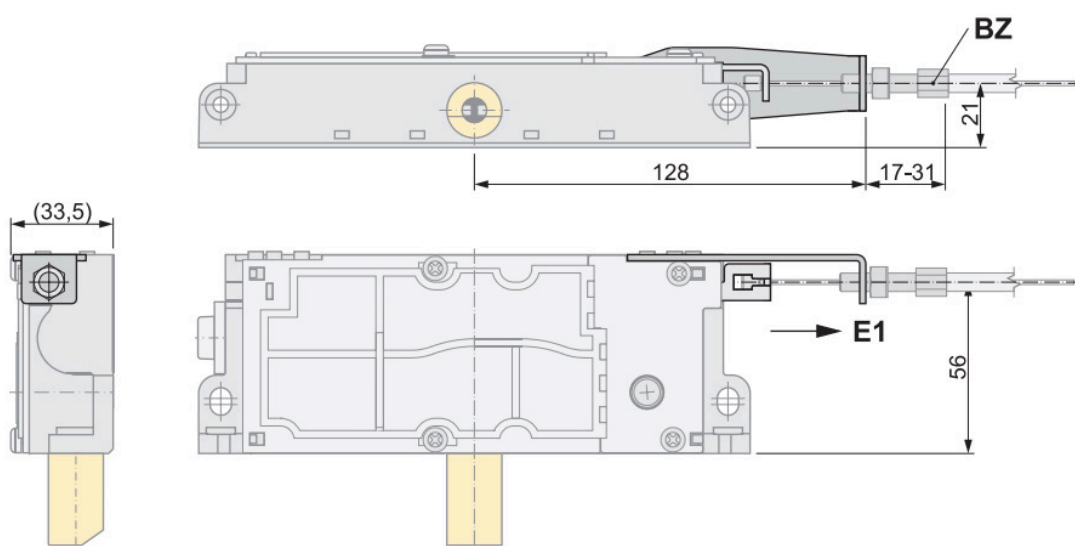

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE CL(F)

AKTIVERING MULIGHEDER

.20 Betjening via skruetrækstang

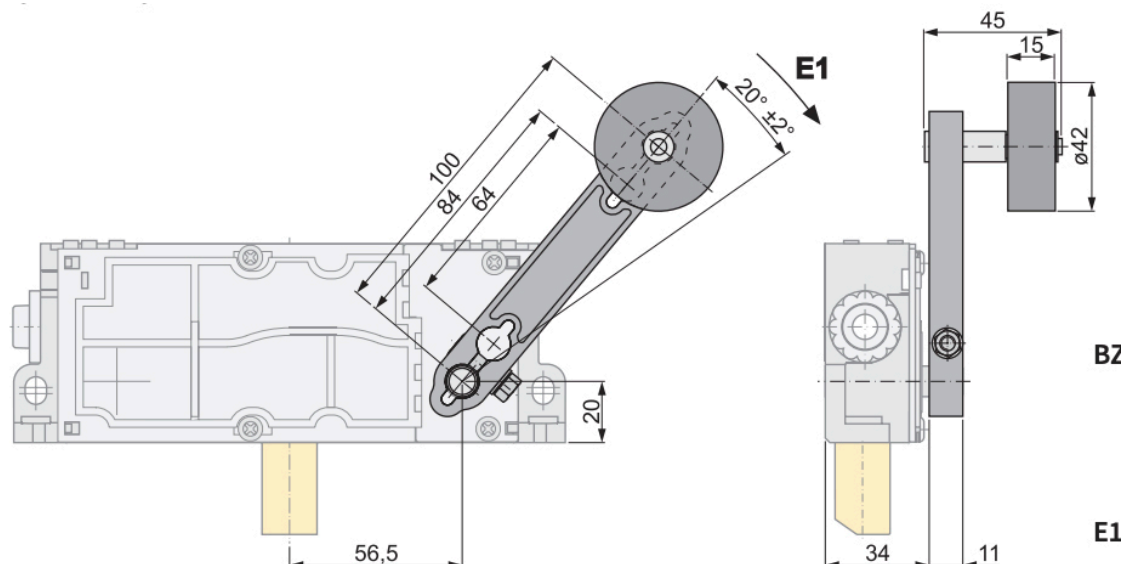

.40 Betjening via sidelejbuk med rulle

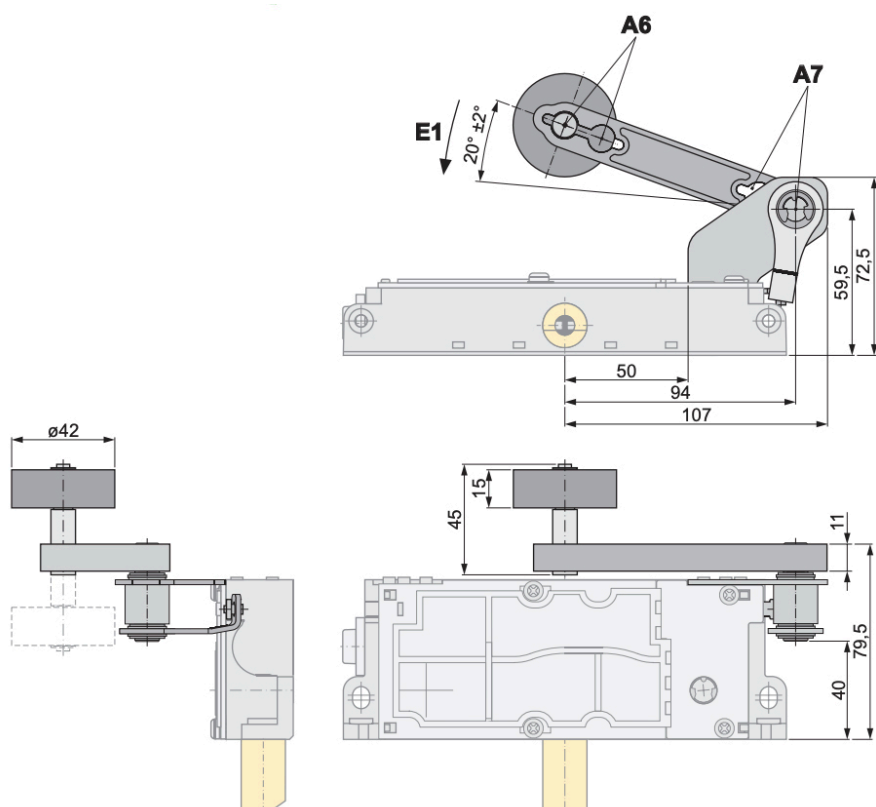

- BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
- E1 Oplåsningsretning
- A6 Installationsvarianter
for gummirulle
- A7 Fastgørelsesvarianter til
rullehåndtag

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE CL(F)

AKTIVERING MULIGHEDER

.40 Betjening via sidelejbuk med rulle (drejet)

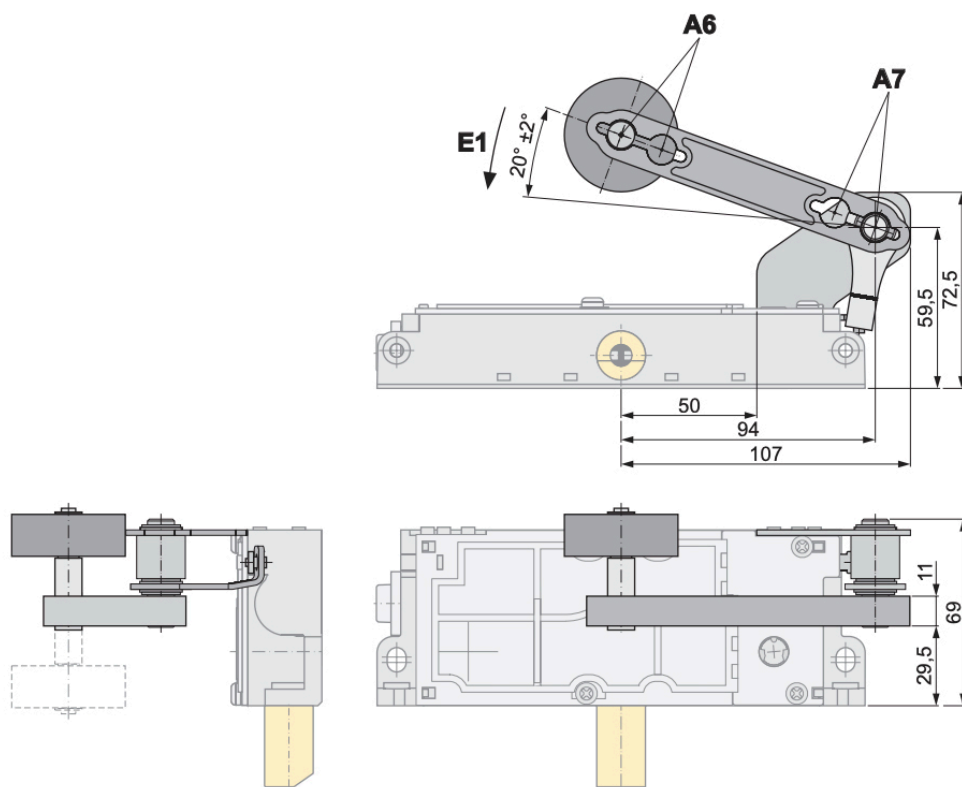

- E1 Oplåsningsretning
- A6 Installationsvarianter for gummirulle
- A7 Fastgørelsesvarianter til rullehåndtag

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk